

TS Toolspecial

Geldig van 22 september
t/m 21 december 2022

GEK OP GEREEDSCHAP

Werkplaatsverlichting
pagina 49 t/m 55

LIGHTS ON!
Autoverlichting
pagina 56 t/m 59

ALLES VOOR
DE MODERNE
WERKPLAATS

Omvormers,
acculaders en boosters
pagina 80 t/m 91

Gereedschapswagens en
werkplaatssystemen
pagina 4 t/m 22

SONIC NEXT

Beleef de toekomst
van gereedschapswagens

NIEUW



Pagina 4 t/m 9

Bekijk alle scherpe acties

Toolspecial
TOPDEALS



476,-
345,-
251,-
210,-



Speciaal geselecteerd



Thema's in deze editie

	Pagina		Pagina
WERKPLAATSINRICHTING	3 t/m 40	HEAVY DUTY	92 t/m 95
DIAGNOSE	41 t/m 48	DIESEL	96 t/m 105
WERKPLAATSVERLICHTING	49 t/m 55	VEILIG WERKEN	106 t/m 107
AUTOVERLICHTING	56 t/m 59	WIELLAGERS	108 t/m 111
BANDENWISSEL	60 t/m 75	MARTER AUTOBESCHERMING	112 t/m 113
ACCULADEN EN BOOSTEN	76 t/m 89	VERSNELLINGSBAK	114
OMVORMERS	90	KLEINMATERIAAL © Universalparts	115 t/m 122
ACCU	91	De complete inhoudsopgave staat op pagina 123	



TS Toolspecial
TOP DEAL

28%
KORTING



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 158-delig

ART. 202.147.000

Inhoud:

1/4" Aandrijving

- Zeskantdoppen 3.5 t/m 13 mm
- Verloopstuk van binnenvierkant 1/4" naar buitenzeskant 1/4"
- Verlengstukken 50 - 100 mm
- Schroevendraaier handvat
- Omschakelratel

1/2" aandrijving

- Zeskantdoppen 10 t/m 32 mm
- Bougiedopsleutels 16 - 21 mm
- Kniegewricht
- Verlengstukken 125 - 250 mm
- Schuifstuk 3/8" - 1/2"
- Omschakelratel
- Steek-/ringsleutels 8 t/m 22 mm
- Verstelbare moersleutel 200 mm / 8"
- Inbussleutelset 1.5 t/m 10 mm
- Zaagsnede schroevendraaiers 0.9x5.0 - 1.1x6.0mm
- Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2
- Bitschroevendraaier 1/4"
- Electricien schroevendraaier 110 - 250V

- Combinatietang 180 mm DIN/ISO5746
- Zij-kniptang 160 mm DIN/ISO 5749
- Halfronde platbektang 200 mm DIN/ISO 5745
- Waterpomptang 250 mm
- Knijptang 200 mm
- Adereindhulstang 210 mm
- Kabelschaar 185 mm
- Duitse bankhamer 300 g DIN 1041
- Beitelset
- IJzerzaag 150 mm
- Universeel mes 18 mm
- Halfronde vijl 320 mm
- Waterpas 160 mm
- Magneetpen 2000 g
- Potlood 175 mm
- Merkpen
- Zaklamp 145 mm
- Schuifmaat 150 mm
- Rolbandmaat 5 m
- 50 stuks adereindhulzen
- 31-delig 1/4" bitset
- Magnetische bithouder

~~476,-~~
345,-

Bekijk ook de gereedschapskoffers op pagina 23-25



SONIC NEXT

NIEUW

Beleef de toekomst van gereedschapswagens



De Sonic NEXT gereedschapswagen serie is verbeterd tot in elk detail, van het werkblad tot en met de wielen. De gereedschapswagens zijn gefabriceerd uit dikker staal dan ooit voor extra stijfheid en duurzaamheid en voorzien van een poedercoating met premium finish bestand tegen zware slijtage.

Het werkblad is opnieuw ontworpen om optimaal aan te kunnen werken. Door de nieuwe handig geïntegreerde zijhandgreep is de wagen gemakkelijk door de werkplaats te manoeuvreren. De stijlvolle gegoten kunststof bumpers zorgen voor een robuust uiterlijk, terwijl de wagen en andere voorwerpen in de werkplaats worden beschermd.



SONIC NEXT S7

Gereedschapswagen met 140-delig assortiment

ART. 714075

De NEXT S7 is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. De gereedschapswagen met 6 laden, waarvan 3 gevuld met een 140 delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

- Afneembaar werkblad van sterk metaal met composiet bovenblad.
- 4 normale laden en 2 diepe laden.
- Uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen.

- Aantal laden: 6
- L x B x H: 800 x 500 x 900 mm
- Maximale belasting wagen: 400 kg

1.299,-

NIEUW



140-delig



WERKPLAATSINRICHTING

SONIC NEXT **S8**

NIUW

Gereedschapswagen met 197-delig assortiment

ART. 719776

De NEXT S8 is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. De gereedschapswagen, met 7 laden waarvan 4 gevuld met een 197-delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.


- Afneembaar werkblad van sterk metaal met composiet bovenblad.
- 5 normale laden en 2 diepe laden.
- Uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen.

- Aantal laden: 6
- L x B x H: 800 x 505 x 1.040 mm
- Maximale belasting wagen: 400 kg

1.699,-



197-delig

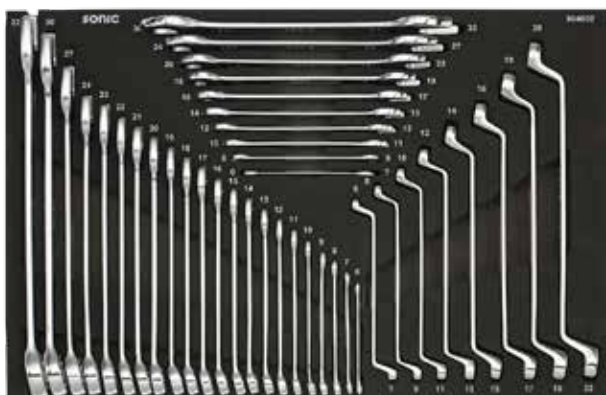

WERKPLAATSINRICHTING

SONIC NEXT S9

NIEUW

Gereedschapswagen met 384-delig assortiment

ART. 738477



De NEXT S9 is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. De gereedschapswagen met 8 laden, waarvan 6 gevuld met een 384-delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

- Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken.
- Spuitbushouder en papierrolhouder.
- 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg.
- 7 normale laden en 1 diepe lade.
- De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen. De diepe lade is voorzien van dubbele ladegeleiders en hebben 120 kg draagvermogen.
- Geavanceerd ladeblokkeringsysteem ter voorkoming van kantelen.

2.969,-

- Aantal laden: 8
- L x B x H: 800 x 510 x 1.032 mm
- Maximale belasting wagen: 900 kg

384-delig

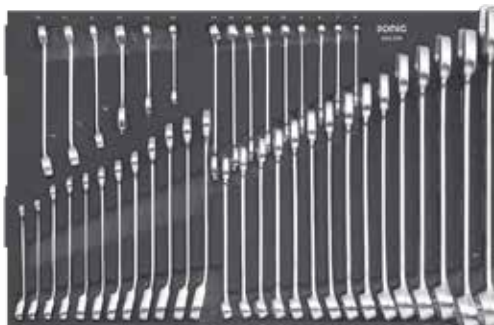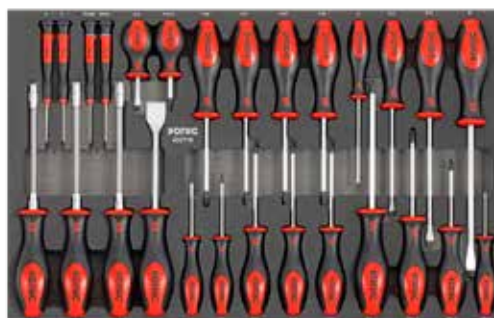

GEK OP GEREEDSCHAP



WERKPLAATSINRICHTING

SONIC NEXT *S12*

NIEUW

Gereedschapswagen met 497-delig assortiment




ART. 749778

De NEXT S12 is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. De gereedschapswagen met 8 laden, waarvan 6 gevuld met een 497-delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

- Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken.
 - Spuitbushouder en papierrolhouder.
 - 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg.
 - 7 normale laden en 1 diepe lade.
 - De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen. De diepe lade is voorzien van dubbele ladegeleiders en hebben maar liefst 120 kg draagvermogen.
 - Geavanceerd ladeblokkeringsysteem ter voorkoming van kantelen.
- Aantal laden: 8
 • L x B x H: 1.000 x 520 x 1.032 mm
 • Maximale belasting wagen: 900 kg

3.899,-

497-delig

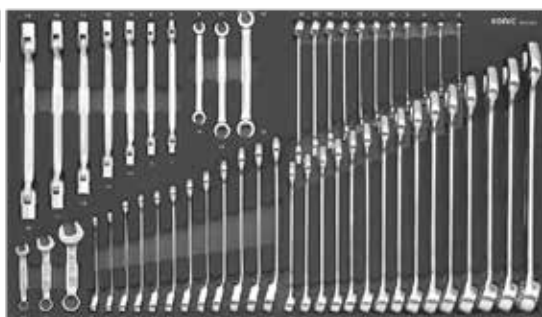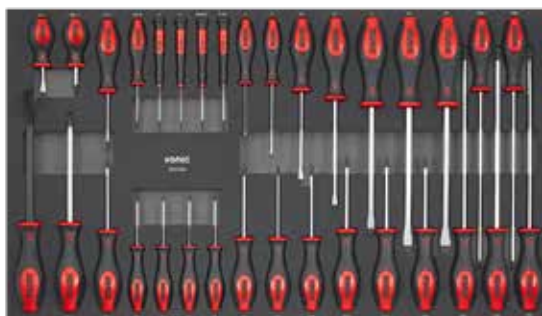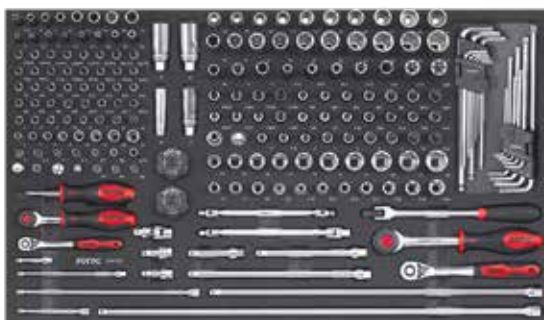

WERKPLAATSINRICHTING

SONIC NEXT *S12^{XD}*

NIEUW

Gereedschapswagen met 887-delig assortiment

ART. 788779



De NEXT S12XD is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. De gereedschapswagen met 8 gevulde laden met een 887-delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

- Extra diepe gereedschapswagen voor meer opslagcapaciteit.
- Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken.
- Spuitbushouder en papierrolhouder.
- 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 350 kg.
- 7 normale laden en 1 diepe lade.
- De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders en hebben maar liefst 120 kg draagvermogen.
- Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen.

- Aantal laden: 8
- L x B x H: 1.000 x 630 x 1.050 mm
- Maximale belasting wagen: 1.050 kg

6.559,-

887-delig

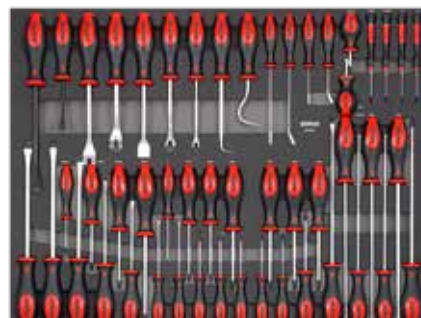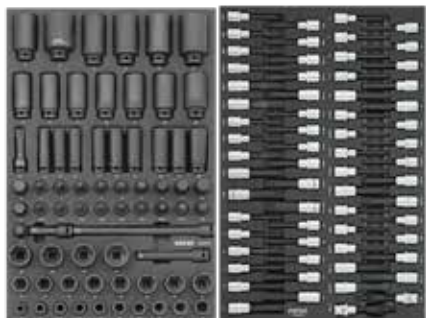

GEK OP GEREEDSCHAP



KRAFTWERK

Extra brede XXL gereedschapswagen met 377-delig assortiment

ART. 101.401.001

De XXL gereedschapswagen met 13 laden, waarvan 9 gevuld met een 377-delig assortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.


- Twee afzonderlijk afsluitbare ladeblokken
- Ladeblokkeringsysteem ter voorkoming van kantelen
- Compatibel met de Kraftwerk EVA-inlay's
- Kast met plank
- Ladeblok links : 2x lade 75 mm; 2x lade 150 mm; 1x lade 240 mm
- Ladeblok rechts: 7x lade 75 mm; 1x lade 150 mm
- Middenkast H x B x D 720 x 365 x 465 mm
- Wieldiameter 120 mm
- Met geperforeerde zijpanelen

- Aantal laden: 13
- Maximale belasting wagen: 450 kg
- In Duitsland gefabriceerd

3.399,-

Ook leeg leverbaar: ART. 101.401.000 Prijs: 2.190,-

377-delig

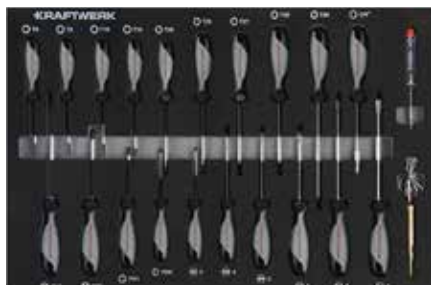

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 259-delig assortiment

ART. 102.105.100

Gereedschapswagen voorzien van 5 laden waarvan 3 gevuld met een 259 delig gereedschapset in zachte schuiminlays.
In Duitsland gefabriceerde, zeer stevige gereedschapswagen geconstrueerd uit dubbelwandig plaatstaal.

- Beschermende rubbermat op het werkblad
- Kogelgelagerde rails
- Centraal afsluitbaar

849,-

- Aantal laden: 5
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Maximale belasting wagen: 450 kg



259-delig



WERKPLAATSINRICHTING



Gereedschapswagen met 137-delig assortiment

ART. 179N-7/137


Met 7 laden, waarvan 3 laden gevuld met een 137-delig gereedschapassortiment.

- Kunststof werkblad met nieuw geïntegreerd handvat en slotmechanisme.
- Geoptimaliseerde kantbescherming met echte botsbescherming.
- Zelfsluitende laden en een vuibestendige ladecoating.
- 100% uittrekbare laden met kogelgelagerde telescopische rail.
- Grote, sterk belastbare wielen (125 mm) waarvan 2 zwenkwielen met rem.

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 785 x 518 x 1.020 mm
- Maximale belasting wagen: 540 kg

2.100,-

137-delig

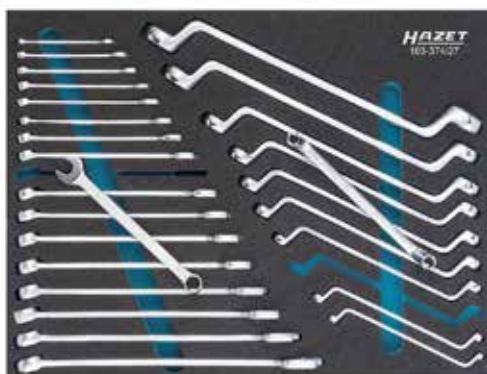

**En nu met gratis
9012M 1/2" slagmoersleutel en
5122-2CT 1/2" momentsleutel!**

WERKPLAATSINRICHTING



Gereedschapswagen met 252-delig assortiment

ART. 179NX-8/252

Gereedschapswagen met RVS werkblad, 8 laden, waarvan 5 gevuld, met een 252-delig gereedschapsassortiment in zachte schuiminlays.

- Aantal laden: 8
- L x B x H: 785 x 518 x 1.020 mm
- Maximale belasting wagen: 540 kg

3.095,-

252-delig



GEK OP GEREEDSCHAP



WERKPLAATSINRICHTING



Gereedschapswagen met 265-delig assortiment

ART. 179NXL-7/265

7 laden, waarvan 3 laden gevuld met een 265-delig gereedschapsassortiment.


- Kunststof werkblad met nieuw geïntegreerd handvat en slotmechanisme.
- Geoptimaliseerde kantbescherming met echte botsbescherming.
- Zelfsluitende laden en een vuilbestendige ladecoating.
- 100% uittrekbare laden met kogelgelagerde telescopische rail.
- Grote, sterk belastbare wielen (125 mm) waarvan 2 zwenkwielen met rem.

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 959 x 518 x 1.020 mm
- Maximale belasting wagen: 540 kg

3.195,-



265-delig

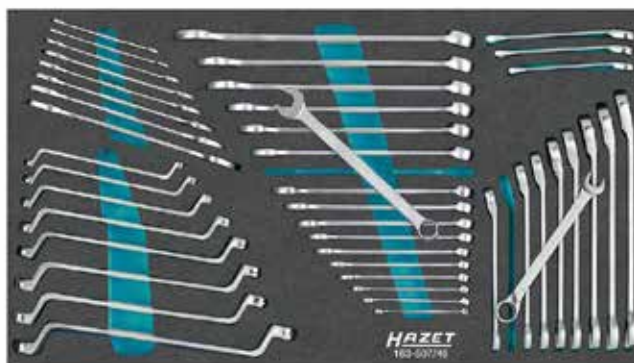

WERKPLAATSINRICHTING



Gereedschapswagen met 321-delig assortiment

ART. 179NXL-8/321


8 laden, waarvan 5 laden gevuld met een 321-delig gereedschapsassortiment.

- Kunststof werkblad met nieuw geïntegreerd handvat en slotmechanisme.
- Geoptimaliseerde kantbescherming met echte botsbescherming.
- Zelfsluitende laden en een vuilbestendige ladecoating.
- 100% uittrekbare laden met kogelgelagerde telescopische rail.
- Grote, sterk belastbare wielen (125 mm) waarvan 2 zwenkwielen met rem.

- Aantal laden: 8
- L x B x H: 959 x 518 x 1.020 mm
- Maximale belasting wagen: 1.000 kg

4.330,-

321-delig

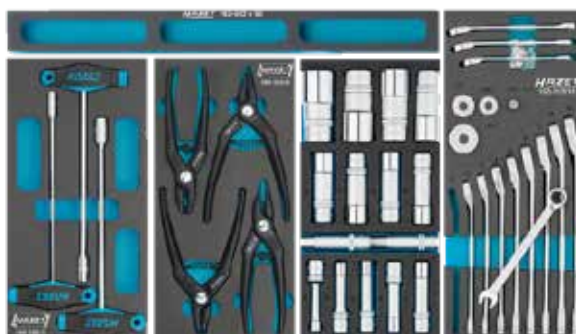

GEK OP GEREEDSCHAP



WERKPLAATSINRICHTING

KRAFTWERK

Gereedschapswagen met 111-delig VDE assortiment

ART. 102.117.431

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 5 gevuld met een 103-delig VDE gereedschapassortiment in zachte schuiminlays en 6 afzetpalen met 2 afzetlint cassettes.



De gereedschapswagen heeft een ABS kunststof werkblad, geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan op te hangen, kogelgelagerde rails, is centraal afsluitbaar en heeft een omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen.

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm
- Maximale belasting wagen: 450 kg

1.995,-



111-delig

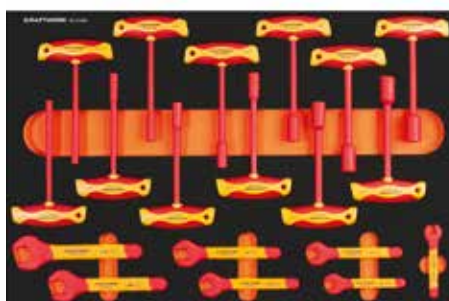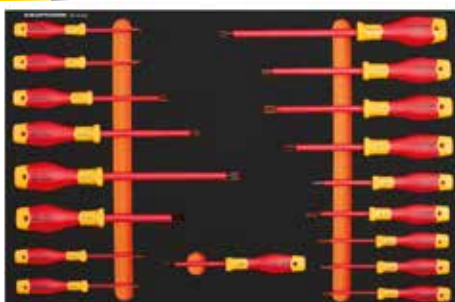

WERKPLAATSINRICHTING



Gereedschapswagen met 70-delig VDE assortiment

ART. 179NX-7/70KV

Gevulde gereedschapswagen met 7 laden, waarvan 2 gevuld met een 70-delige gereedschapset om te werken aan hoogvoltage onderdelen tot 1.000 V.

Alle gereedschappen zijn geproduceerd onder IEC 60900:2018 normeringen voor veilig werken tot 1.000 V wisselspanning en 1.500 V gelijkspanning.

- Aantal laden: 7
- L x B x H: 785 x 818 x 1.020 mm
- Maximale belasting wagen: 540 kg

2.795,-



70-delig



GEK OP GEREEDSCHAP



WERKPLAATSINRICHTING



Gereedschapstrolley

ART. 167-3

185,-

15-voudig in hoogte verstelbaar.
Stabiele handgreep vast aan het frame gemonteerd.
2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem.
Duits fabricaat. Exclusief gereedschap.

- Maximale belasting werkblad: 50 kg
- Maximale belasting: 150 kg
- L x B x H: 890 x 542 x 896 mm
- Gewicht: 25,4 kg



Gereedschapstrolley

ART. 167-3S

199,-

Trolley voorzien van 3 opbergplanken. 15-voudig in hoogte verstelbaar.
Geperforeerde zijpanelen om bijvoorbeeld gereedschap aan te kunnen ophangen.
Stabiele handgreep vast aan het frame gemonteerd.
2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem.
Duits fabricaat.

- Maximale belasting werkblad: 50 kg
- Maximale belasting: 150 kg
- L x B x H: 888 x 541 x 899 mm
- Gewicht: 27 kg



Verrijdbare werktafel

ART. 167T

259,-

Verrijdbare werktafel, welke past onder voertuigen met een bodemvrijheid groter dan 130 mm.
Gemakkelijk te verplaatsen, zelfs onder hoge dynamische belasting. Tafel kan 90 ° worden neergeklapt. 15-voudig in hoogte verstelbaar. Voorzien van stootranden om beschadiging aan carrosserie te voorkomen.

Bodem optioneel verkrijgbaar: artikelnummer 167T23.

- Maximale belasting werkblad: 35 kg
- Maximale belasting: 150 kg
- L x B x H: 773 x 740 x 1345 mm
- Gewicht: 18 kg



KRAFTWERK

Gereedschapstrolley

ART. 3912

189,-

Zeer stabiele gereedschapstrolley met 3 etages.
Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem.

- Maximale belasting werkblad: 80 kg
- Maximale belasting: 160 kg
- L x B x H: 910 x 480 x 1040 mm
- Gewicht: 13,74 kg



SONIC

Gereedschapstrolley

ART. 4732110

279,-


Gereedschapstrolley met 3 etages.
Stabiele handgreep vast aan het frame gemonteerd
Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem.

- Maximale belasting: 200 kg
- L x B x H: 1.450 x 650 x 1.180 mm
- Gewicht: 32,5 kg



Stel je eigen moderne werkplaatssysteem samen...

via de online Kraftwerk configurator

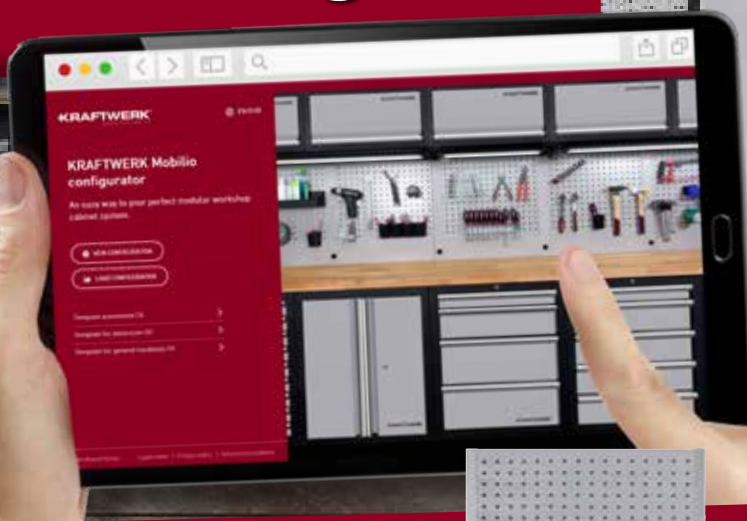

Ga naar



<http://www.toolspecial.com>



KRAFTWERK

**Onderkast voor
werkplaatssysteem**



KRAFTWERK

**Onderkast voor
werkplaatssysteem**



KRAFTWERK

**Wastafel voor
werkplaatssysteem**

WERKPLAATSSYSTEEM INRICHTING

KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 1.960 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964A

3-delig werkplaatssysteem.

- 2 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 5 laden
- 2 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkblad

- L x B x H werkplaatssysteem: 1.960 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdikte: 35 mm

1.395,-



KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 2.640 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964B

4-delig werkplaatssysteem.

- 3 Wandkasten met gasveer
- 1 Staande kast met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 1 Onderkast met 5 laden
- 3 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen

- L x B x H werkplaatssysteem: 2.640 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdikte: 35 mm

1.995,-



WERKPLAATSSYSTEEM INRICHTING

KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 3.920 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964C

6-delig werkplaatssysteem.

- 4 Wandkasten met gasveer
- 2 Staande kasten met 3 planken
- 1 Onderkast met 2 deuren en 1 plank
- 1 Onderkast met 4 laden
- 2 Onderkast met 5 laden
- 4 Gereedschapswanden
- 2 Multiplex werkbladen
- L x B x H werkplaatssysteem:
3.920 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdikte: 35 mm

2.795,-



KRAFTWERK

Werkplaatssysteem 2.955 x 488 x 2.000 mm

ART. 3964D

4-delig werkplaatssysteem.

- 3 Wandkasten met gasveer.
- 1 Staande kast met dubbele deuren en 4 planken.
- 1 Onderkast met 9 laden.
- 1 Onderkast verrijdbaar met 7 laden.
- 1 Onderkast met prullenbak
- 1 Papierrolhouder.
- 3 Gereedschapswanden
- 1 Multiplex werkblad.
- L x B x H werkplaatssysteem:
2.955 x 488 x 2.000 mm
- Materiaal werkblad: Multiplex
- Werkbladdikte: 35 mm

2.395,-





Gereedschapskoffer VDE 27-delig

ART. 150/27

27-delige gereedschapskoffer met VDE 1.000 V gereedschap. Bevat al het gereedschap om te werken aan niet vrij te schakelen onderdelen van een hybride of elektrische auto. Ook ideaal voor elektromonteurs. Hoogwaardige, stabiele opbergkoffer met handvat.

Inhoud:

- VDE omschakelratel 3/8"
- VDE verlengstuk 142 mm 3/8" (2x)
- VDE zeskantdoppen 3/8" 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
- VDE ringsleutels 13 - 17 - 19 mm
- VDE steeksleutels 13 - 17 - 19 mm
- VDE zaagsnede schroevendraaiers 0,4x2,5 - 0,8x4 mm
- VDE Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2
- VDE zijsnijtang
- VDE kombinatietang
- VDE telefoontang
- VDE kabelschaar
- VDE kabelmes
- VDE afdopplug voor stroomkabels (4x)

666,-



Gereedschapset VDE 21-delig

ART. HYBRID03

Ideale gereedschapset, speciaal voor het werken aan hybride en elektrische voertuigen. Alles wat je nodig hebt zit in één koffer met hoogwaardig VDE gereedschap van KNIPEX. Inclusief de Z-6843, een CATIV - 1.000 V 2-polige spannings-tester van LASER TOOLS.

- DIN / ISO: IEC 60900 / DIN EN 60900 / 1000V

Set bestaand uit:

- VDE 3/8" ratel
- VDE dopsleutels 10 - 11 - 13 - 17 - 19
- VDE ringsleutel 10 en 12 mm
- VDE verlengstukken 125 en 250 mm
- VDE waterpomptang
- VDE schroevendraaierset
- VDE geïsoleerde handschoenen
- VDE rubber afdekdoek
- CATIV - 1.000 V 2-polige spanningstester

629,-



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 96-delig

ART. 204.103.500

135,-

1/4" aandrijving

- Universele bithouder
- Bitbox 33-delig
- Zeskantdoppen 4 t/m 9 mm

3/8" aandrijving

- Zeskantdoppen 10 t/m 19 mm
- Cardangewricht
- Verloopadapter 3/8 - 1/4
- Bithouder 3/8 - 1/4
- Verlengstuk 150mm
- Schuifstuk
- Omschakelratel
- Bankhamer 300 gram
- IJzerzaag 150 mm
- Universeel mes 9 mm
- Reservemessenset 10 stuks
- Steek-/ ringsleutels 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Inbussleutelset 9-delig
- Zaagsnede schroevendraaiers 5 x 100 - 6 x 100 mm
- Philips schroevendraaier PH1 - PH2
- Combinatietang 180 mm
- Punttang 200 mm
- Rolbandmaat 3 m



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 113-delig

ART. 204.105.600

259,-

1/4" aandrijving

- Zeskantdoppen 4 t/m 13 mm
- Verloopstuk van binnenvierkant naar binnenzeskant
- Verlengstukken 50 - 100 mm
- Kniegewricht
- Schuifstuk met draaistang 115 mm
- Schroevendraaier handvat
- Omschakelratel
- Zeskantdoppen 14 t/m 32 mm
- Bougiedopsleutels 16 - 21 mm
- Verlengstukken 125 - 250 mm
- Kniegewricht
- Schuifstuk
- Omschakelratel
- 31-delige bitset
- 9 Steekringsleutels 8 t/m 22 mm
- Verstelbare moersleutel 250 mm/10"
- Inbussleutelset 1.5 t/m 10 mm
- Zaagsnede schroevendraaiers 0.8x4.0 - 0.9x5.0 mm
- Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2
- Vuistschroevendraaier zaagsnede 1.1x6.5 mm
- Vuistschroevendraaier Phillips PH2
- Zaag 300 mm
- Waterpas 160 mm
- Duitse bankhamer 300 g DIN 1041
- Rolmaat 5m x 19mm
- Combinatietang 180 mm DIN/ISO 5746
- Zijknijptang 160 mm DIN/ISO 5749
- Half ronde platbektang 200 mm DIN/ISO 5745
- Kabelschaar 150 mm
- Universeel mes 18mm
- Elektricien schroevendraaier 110-250V



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 102-delig

ART. 202.143.000

1/4" aandrijving:

- Zeskantdoppen 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
- Verloopstuk 3/8 - 1/4
- Bithouder
- Bitset 33-delig

3/8" aandrijving:

- Zeskantdoppen 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Verlengstuk 150 mm
- Adapter T-greep
- Cardangewricht
- Omschakelratel
- Universeel mes 18mm
- Reservemessenset 10 stuks
- Rolbandmaat 3m
- Bankhamer 300 gram
- Zaagsnede schroevendraaiers 5x100 - 6x100 mm
- Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2
- Electricien schroevendraaier 110-250V
- Combinatietang 180 mm
- Zijknijptang 160 mm
- Punttang 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Verstelbare moersleutel 10 inch
- IJzerzaag 150 mm
- Steekringsleutel 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Inbussleutelset 9-delig

189,-



KRAFTWERK

Gereedschapskoffer 230-delig

ART. 1050NL

1/4" aandrijving

- Zeskant doppen 4 t/m 14 mm
- Adapter van 4-kant naar 6-kant
- Gewrichtsleutel
- Verlengstukken: 50 - 100 mm
- 45-tands omschakelbare ratel
- Handgreep voor steekdoppen
- 1/4" Bitset 30-delig
- 1/4" Bit-adaptor 25 mm
- 1/4" Bit universele houder
- 1/4" Bit universele magnetische houder

1/2" aandrijving:

- Zeskant doppen 10 t/m 32 mm
- Bougiedoppen: 16 - 21 mm
- Gewricht sleutel
- Verlengstuk 250 mm
- Adapter van 3/8" naar 1/2"
- 45-tands omschakelbare ratel
- Bit assortiment 27-delig
- Ring-steek sleutels : 8 t/m 22 mm
- Verstelbare moersleutel 250 mm / 10 inch lengte
- Zaagsnede schroevendraaiers 3,0x75 - 4,0x100 - 5,0x100 - 6,0x150 mm
- Phillips schroevendraaiers PH1x75 - PH2x100 mm
- Pozidriv schroevendraaiers PZ1 - PZ2
- Torx schroevendraaiers T15x75 - T20x100 - T25x100 - T30x150 mm
- Spanningszoeker 110 - 250 V
- Inbus sleutelset 1,5 t/m 10 mm
- Combinatie tang 180 mm
- Zijsnijtang 160 mm
- Punttang 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Nijptang 200 mm
- Draad isoleer en krimtang 225 mm
- Draadsnijder 185 mm
- Bankhamer 300 g
- Universele zaagbeugel 300 mm
- Universeel afbreekmes 18 mm
- Handvijl, vlak 320 mm
- 6-Delig contactvrij set 160 mm
- Telescopische magneet 130 tot 640 mm
- Potlood
- Led zaklamp
- Waterpas 225 mm
- Rolbandmaat 5 m
- Schuifmaat 150 mm
- RVS schraper 40 mm
- Doorslag set, 5 delig
- 50-delig vlaksteker / kabelschoenset

295,-



ZECA

Kabelveerhaspel



Aluminium kabelveerhaspel met kabel en een in- en uitschakelbare automatische blokkeerinrichting (uitgeschakeld bij levering).

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel
- Uitvoering: 6000 SERIES

**Vanaf
495,-**

Art.	Kabeldiameter	Kabellengte	Afmetingen	Prijs
6184/PRC	3 x 2,5 mm ²	15 + 2 m	400 x 360 x 175 mm	€ 495,00
6186/PRC	3 x 1,5 mm ²	24 + 2 m	400 x 360 x 175 mm	€ 510,00



ZECA

Kabelveerhaspel met stekker 14 + 1 m



185,-

ART. 4315/GS

Kwaliteits kabelveerhaspel van slagvast kunststof.

Met dubbele geleiderollen voor de kabel en een in- en uitschakelbare blokkeerinrichting (ingeschakeld bij levering). Deze haspel is zwenkbaar en in metalen wandbeugel gemonteerd. Voorzien van een stekker.

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel
- Uitvoering: Serie 4000
- Kabeldiameter: 3 x 1,5 mm²
- Kabellengte: 14 + 1 m
- Afmetingen: 315 x 290 x 160 mm



Kabelveerhaspel 14 + 1 m



125,-

ART. AM40/315R

Zwenkbare kabelveerhaspel van slagvast kunststof met kabel en automatische blokkeerinrichting.

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel



ZECA

Kabelveerhaspel

Zwenkbare kabelveerhaspel van slagvast kunststof. Met dubbele geleiderollen voor de kabel en een in- en uitschakelbare blokkeerinrichting (uitgeschakeld bij levering).

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel
- Uitvoering: 7000 SERIES

Vanaf
325,-

Art.	Kabeldiameter	Kabellengte	Afmetingen	Prijs
7315	3 x 1,5 mm ²	25 + 2 m	470 x 380 x 205 mm	€ 325,00
7325	3 x 2,5 mm ²	20 + 2 m	470 x 380 x 205 mm	€ 350,00



ZECA

Kabelveerhaspel met 3-weg stekker 14 + 1,5 m **200,-**

ART. 4315/GS 3

Kwaliteits kabelveerhaspel van slagvast kunststof. Met dubbele geleiderollen voor de kabel en een in- en uitschakelbare blokkeerinrichting (ingeschakeld bij levering). Deze haspel is zwenkbaar en in metalen wandbeugel gemonteerd.

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel
- Uitvoering: Serie 4000
- Kabeldiameter: 3 x 1,5 mm²
- Kabellengte: 14 + 1,5 m
- Afmetingen: 315 x 290 x 160 mm



Kabelveerhaspel 14 + 1 m

135,-

ART. AM40/325R

Zwenbare kabelveerhaspel van slagvast kunststof met kabel en automatische blokkeerinrichting.


- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel



WERKPLAATSINRICHTING

ZECA

Slangveerhaspel



Gesloten slanghaspel met slang. De haspel is uitgevoerd met een automatische blokkeerinrichting, vervaardigd uit aluminium spuitgietwerk en heeft een poedercoating. Geschikt voor lucht en water.

- Maximale druk: 12 bar
- Temperatuurbereik: -5 - +40 °C
- Slangtype: PVC/PU
- Kleur: Geel


**Vanaf
330,-**

Art.	Diameter	Schroefdraadaansluiting	Kleur	Slanglengte	Prijs
813/8	8 mm	1/4"	Geel	12 m	€ 330,00
813/8/S	8 mm	1/4"	Zilver	12 m	€ 330,00
813/10	10 mm	3/8"	Geel	9 m	€ 335,00
813/10/S	10 mm	3/8"	Zilver	9 m	€ 335,00



ZECA

Slangveerhaspel



De haspel is uitgevoerd met automatische blokkeerinrichting en vervaardigd uit slagvast kunststof. Geschikt voor lucht en water.

- Maximale druk: 15 bar
- Temperatuurbereik: -5 - +40 °C
- Slangtype: KPU

**Vanaf
180,-**

Art.	Diameter	Schroefdraadaansluiting	Kleur	Slanglengte	Prijs
805/8	8 mm	3/8"	Geel	15 + 1 m	€ 180,00
805/10	10 mm	3/8"	Geel	15 + 1 m	€ 190,00



Slangveerhaspel



Deze Eagle slanghaspel is vervaardigd uit slagvast kunststof en wordt geleverd met versterkte slang. Deze haspel wordt geleverd met muurbeugel. Geschikt voor lucht.

- Maximale druk: 15 bar
- Temperatuurbereik: -5 - +40 °C
- Slangtype: PU

**Vanaf
100,-**

Art.	Diameter	Schroefdraadaansluiting	Slanglengte	Prijs
AM80/8R	8 mm	1/4"	9 + 1 m	€ 100,00
AM85/8R	8 mm	1/4"	15 + 1 m	€ 160,00
AM85/10R	10 mm	3/8"	15 + 1 m	€ 170,00



ZECA

Kabelveerhaspel met ledlooplamp

Kabelveerhaspel van slagvast kunststof met 24V - 230V transformator en in- en uitschakelbare automatische blokkeerinrichting (ingeschakeld bij levering).

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel

**Vanaf
220,-**

Art.	Kabellengte	Lamptype	Spanning	Kabeltype	Prijs
5907/329/24	14 + 1,5 m	SI Led	24 V	2 x 1 mm ²	€ 220,00
5908/329	14 + 1,5 m	SI Led	230 V	2 x 1 mm ²	€ 270,00



ZECA

Kabelveerhaspel met PL looplamp

Kabelveerhaspel van slagvast kunststof. Met een in- en uitschakelbare automatische blokkeerinrichting (ingeschakeld bij levering). Compleet met een looplamp. Leverbaar in 230 of 24 V uitvoering.

- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel

Art.	Kabellengte	Kabeldiameter	Spanning	Looplamp	Lamptype	Prijs
5907/328 24V	14 + 1,5 m	2 x 1 mm ²	24 V	PL-looplamp	PL 2G7	€ 215,00
5907/328/230	14 + 1,5 m	2 x 1 mm ²	230 V	PL-looplamp	PL 2G7	€ 215,00



Kabelveerhaspel met lamp 14 + 1,5 m

Kabelveerhaspel van slagvast kunststof met lamp.

- Spanning: 230 V
- IP klasse: IP 42
- Bevestigingswijze: Zwenkbare muurbeugel

**Vanaf
100,-**

Art.	Kabellengte	Kabeldiameter	Looplamp	Prijs
AM57/6R	14 + 1,5 m	2 x 1 mm ²	Korflooplamp	€ 100,00
AM57/AM8/230R	14 + 1,5 m	2 x 1 mm ²	PL-looplamp	€ 170,00





Veiligheidskoppeling Orion

De eSafe-koppelingen bieden een hoge doorstroming en vereisen slechts een lage verbindingskracht. De schroefdraadaansluiting is van een afdichtingskit voorzien. De eSafe koppeling is een een handbediende veiligheidskoppeling die de druk aflaat voor ontkoppeling waardoor er geen risico is op een slangzweep.

Slangaansluiting

Art.	Slangaansluiting	Diameter	Prijs
103002002	6.3 mm	5.5 mm	€ 19,95
103002003	8 mm	5.5 mm	€ 19,95
103002004	10 mm	5.5 mm	€ 19,95
103002005	13 mm	5.5 mm	€ 19,95



Orion

Buitendraad

Art.	Buitendraad	Diameter	Prijs
103002152	1/4"	5.5 mm	€ 19,95
103002154	3/8"	5.5 mm	€ 19,95
103002155	1/2"	5.5 mm	€ 19,95



Orion

Binnendraad

Art.	Binnendraad	Diameter	Prijs
103002202	1/4"	5.5 mm	€ 19,95
103002204	3/8"	5.5 mm	€ 19,95
103002205	1/2"	5.5 mm	€ 19,95



Orion



Veiligheidskoppeling Euro 5.3

De eSafe-koppeling is een een handbediende veiligheid-koppeling die de druk aflaat voor ontkoppeling, waardoor er geen risico is van een slangzweep. Een veiligheidskoppeling die voldoet aan de Arbo-eisen, maar toch met slechts 1 druk op de knop te bedienen is!

Slangaansluiting

Art.	Slangaansluiting	Diameter	Prijs
103102002	6.3 mm	5.3 mm	€ 19,95
103102003	8 mm	5.3 mm	€ 19,95
103102004	10 mm	5.3 mm	€ 19,95
103102005	13 mm	5.3 mm	€ 19,95



Euro 5.3

Buitendraad

Art.	Buitendraad	Diameter	Prijs
103102152	1/4"	5.3 mm	€ 19,95
103102154	3/8"	5.3 mm	€ 19,95
103102155	1/2"	5.3 mm	€ 19,95



Euro 5.3

Binnendraad

Art.	Binnendraad	Diameter	Prijs
103102202	1/4"	5.3 mm	€ 19,95
103102204	3/8"	5.3 mm	€ 19,95
103102205	1/2"	5.3 mm	€ 19,95



Euro 5.3



Veiligheidskoppeling Euro 7.6

De eSafe koppeling is een handbediende veiligheidskoppeling die de druk aflaat voor ontkoppeling waardoor er geen risico is op een slangzweep. Een veiligheidskoppeling die voldoet aan de ARBO eisen, maar toch met slechts 1 druk op de knop te bedienen is!

Slangaansluiting

Art.	Slangaansluiting	Diameter	Prijs
103202002	6.3 mm	7.6 mm	€ 19,95
103202003	8 mm	7.6 mm	€ 19,95
103202004	10 mm	7.6 mm	€ 19,95
103202005	13 mm	7.6 mm	€ 19,95



Euro 7.6

Buitendraad

Art.	Buitendraad	Diameter	Prijs
103202152	1/4"	7.6 mm	€ 19,95
103202154	3/8"	7.6 mm	€ 19,95
103202155	1/2"	7.6 mm	€ 19,95



Euro 7.6

Binnendraad

Art.	Binnendraad	Diameter	Prijs
103202202	1/4"	7.6 mm	€ 19,95
103202204	3/8"	7.6 mm	€ 19,95
103202205	1/2"	7.6 mm	€ 19,95



Euro 7.6



WERKPLAATSINRICHTING



Spiraalslang

Voorgemonteerd en direct klaar voor gebruik. Bestaat uit een uiterst flexibel, spiraalvormige gevlochten polyurethaan (PUR) slang in combinatie met een eSafe veiligheidskoppeling en nippel.

- Geschikt voor: Perslucht
- Materiaal: Polyurethaan

**Vanaf
25,-**

Art.	Diameter	Koppeling	Lengte	Prijs
199589209	5 x 8,5 mm	Euro 7.6	4 m	€ 40,00
199589764	6,5 x 10 mm	Euro 7.6	4 m	€ 45,00
199589766	6,5 x 10 mm	Euro 7.6	8 m	€ 65,00
199589706	8 x 12 mm	Euro 7.6	4 m	€ 55,00
199589708	8 x 12 mm	Euro 7.6	8 m	€ 80,00



Art.	Diameter	Koppeling	Lengte	Prijs
199589965	5 x 8 mm	1/4"	4 m	€ 25,00
199589988	6,5 x 10 mm	1/4"	4 m	€ 25,00



Snelkoppeling

Orion snelkoppeling met een luchtdoorgang van 5.5 mm.

- Profiel: Orion
- Geschikt voor: Lucht

**Vanaf
12,-**

Art.	Diameter	Binnendraad	Prijs
44516	5,5 mm	1/4"	€ 12,00
44521	5,5 mm	3/8"	€ 25,60
44531	5,5 mm	1/2"	€ 26,20



Luchtslang PVC

Topkwaliteit transparante 3 lagen PVC slang met polyester inlagen. Geschikt voor perslucht, industriële gassen en chemicaliën. Zeer soepel en knikvast, lichte uitvoering. Minimaal drukverlies. RoHS conform

- Verpakkingseenheid: per rol
- Materiaal: PVC

**Vanaf
50,-**

Art.	Diameter	Bedrijfsdruk	Barstdruk	Lengte	Prijs
SA-0612	6 x 12 mm	10 - 20 bar	30 - 60 bar	50 m	€ 50,00
SA-0814	8 x 14 mm	10 - 20 bar	30 - 60 bar	50 m	€ 54,50
SA-1016	10 x 16 mm	10 - 20 bar	30 - 60 bar	50 m	€ 71,40



Luchtslang

Deze Nobelair luchtslang is een hoogwaardige, thermoplastisch slang. Anti-statisch, soepel rubber en volledig olie- en benzinebestendig. De slang knikt niet en heeft daardoor altijd een goede luchtdoorstroming. Geschikt voor lucht, water, gassen. Zeer flexibel en knikvast. Geleidende binnenwand R < 1 MΩ. ATEX zone 0 en 1. Bijzonder geschikt voor spuitkabinen. Silicone vrije slang. Max. temperatuur 90 °C bij 6 bar.

- Verpakking: per rol
- Verpakkingseenheid: 1

**Vanaf
110,⁹⁰**

Art.	Diameter	Bedrijfsdruk	Barstdruk	Lengte	Kleur	Prijs
SA-1508	8 x 15 mm	16 bar	64 bar	20 m	Blauw	€ 110,90
SA-1710	10 x 17,5 mm	16 bar	64 bar	20 m	Blauw	€ 120,00
SA-2012	12 x 20 mm	16 bar	64 bar	20 m	Blauw	€ 170,00



Luchtslang KPU

Speciaal voor Zeca ontwikkelde slang. Knikt en krult niet. Binnenlaag van PU, polyester versterkt. De buitenlaag is een speciaal PU mix. Geschikt voor lucht en water.

- Verpakkingseenheid: per meter
- Materiaal: KPU

**Vanaf
5,³⁰**

Art.	Diameter	Bedrijfsdruk	Kleur	Prijs per meter
V000.874	8 mm	12 bar	Blauw	€ 6,80
V000.875	9,5 mm	12 bar	Blauw	€ 8,10
V000.881	8 mm	6 bar	Blauw	€ 5,30
V000.882	10 mm	6 bar	Geel	€ 6,90



WERKPLAATSINRICHTING



Compressor 12 l Opbrengst: 200 l/min

175,-

ART. ENERGY12

Compacte en olievrije compressor met handvat. Gemakkelijk op te bergen en te verplaatsen. Bevat een overzichtelijk controle paneel. Niet alleen handig voor thuis, maar ook voor vakanties!

- Tankinhoud: 12 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 200 l/min
- Toerental: 2.900 tr/min
- Vermogen: 1,1 kW
- Aantal cilinders: 1



Compressor 24 l Opbrengst: 170 l/min

195,-

ART. AMICO24

Direct aangedreven en oliegesmeerde zuigercompressor.

- Tankinhoud: 24 l
- Maximale druk: 8 bar
- Luchtopbrengst: 170 l/min
- Toerental: 2850 1/min
- Vermogen: 1,5 kW
- Aantal cilinders: 1



Compressor 50 l Opbrengst: 170 l/min

250,-

ART. AMICO50

Direct aangedreven oliegesmeerde zuigercompressor.

- Tankinhoud: 50 l
- Maximale druk: 8 bar
- Luchtopbrengst: 170 l/min
- Toerental: 2850 1/min
- Vermogen: 1,5 kW
- Aantal cilinders: 1



Compressor 90 l Opbrengst: 365 l/min

610,-

ART. ADVANCED90

Luchtgekoelde, mobiele oliegesmeerde compressor. V-snaar aangedreven, 1 traps 2 cilinder met reduceerventiel, manometer en elektro/mechanische on/off schakelaar.

- Tankinhoud: 90 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 365 l/min
- Toerental: 1375 1/min
- Vermogen: 2,2 kW
- Aantal cilinders: 2



Compressor 150 l Opbrengst: 365 l/min

740,-

ART. BNHC504FNM509

Luchtgekoelde, mobiele oliegesmeerde compressor uit de Advanced serie. V-snaar aangedreven, enkeltraps met reduceerventiel, manometer en elektro/mechanische on/off schakelaar.

- Tankinhoud: 150 l
- Maximale druk: 10 bar
- Luchtopbrengst: 365 l/min
- Toerental: 1.375 tr/min
- Vermogen: 2,2 kW
- Aantal cilinders: 2



WERKPLAATSINRICHTING

LASER

EV & hybride set werkplaats

701,-

ART. Z-6769

EV & hybride set voor in de werkplaats om aan hybride en elektrische voertuigen te kunnen werken.

Inhoud:

- Hoog voltage rubber vloermat 100 x 100 cm
- Geïsoleerde reddingshaak
- Hoogspanning gevaar waarschuwborden
- 25 meter afzetketting inclusief 4 palen



LASER

Toolspecial
TOPDEALS

Inklapbaar veiligheidsscherm

ART. Z-8000

Inklapbaar veiligheidsscherm voor EV en Hybride.

- Afmeting scherm: 590 x 960 mm
- Lengte uitgekapt: 1.650 mm
- Aantal: 3

~~128,00~~

95,-



KRAFTWERK

Afzetpaal

ART. 107.000.107

Afzetpaal geschikt voor afzetlint cassettes, voor het afbakenen van ruimtes waar er aan elektrische/hybride voertuigen wordt gewerkt.

Wordt geleverd zonder lint.
Kan gebruikt worden in combinatie met het Kraftwerk afzetlint 107.000.106.

- Lengte lint: 3,6 m
- Hoogte paal: 1.000 mm
- Kleur: Zwart/geel

~~147,-~~

89,-



Afzetlint in cassette

ART. 107.000.106

Afzetlint voor het afbakenen van ruimtes waar er aan elektrische/hybride voertuigen wordt gewerkt.
Voor vaste montage op bijvoorbeeld hefbrug of muur.

Kan gebruikt worden in combinatie met de Kraftwerk afzetpaal 107.000.107.

- Lengte lint: 3,6 m
- Kleur: Zwart/geel

~~82,00~~

49,-

BLAUPUNKT

Muurlaadstation 1 Fase Type 2

ART. AWB1P32AT2NCB

599,-

1 Fase muurlader type 2 met instelbare stroomuitgang van 10-32 Ampère waardoor opladen tot 7,4 kW mogelijk is.

Laadindicator: Blauw = standby / Groen = laden / Rood = error.

Met twee type 2 laad stopcontacten met beschermdop.

- Aantal fasen: 1
- Stekkertype: 2
- Capaciteit: 10 - 32 A
- Vermogen: 7,4 kW
- L x B x H: 390 x 390 x 260 mm
- Bedrijfstemperatuur: -40 - +45 °C



BLAUPUNKT

Muurlaadstation 3 Fase Type 2

ART. AWB3P32AT2NCB

625,-

3 Fase muurlader type 2 met instelbare stroomuitgang van 10-32 Ampère waardoor opladen tot 22 kW mogelijk is.

Laadindicator: Blauw = standby / Groen = laden / Rood = error.

Met twee type 2 laad stopcontacten met beschermdop.

- Aantal fasen: 3
- Stekkertype: 2
- Capaciteit: 10 - 32 A
- Vermogen: 22 kW
- L x B x H: 390 x 390 x 260 mm
- Bedrijfstemperatuur: -40 - +45 °C



BLAUPUNKT

Laadstationstandaard RVS

ART. ASTAWB1

265,-

Stevige roestvrij stalen laadstationstandaard geschikt voor alle Blaupunkt laadstations. De standaard heeft een hoogte van 120 cm en een breedte van 21 cm. De voet met een afmeting van 30 x 16 cm kan verankerd worden met de 4 meegeleverde ankerhaken.

- Lengte: 1.200 mm
- Voetafmeting: 300 x 160 mm





Garagekrik 2 t

324,-

ART. 2T-C

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch vormgegeven handgreep. Het hef- en draaiveiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten.

- Capaciteit: 2 t
- Minimale hoogte: 80 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Hendellengte: 925 mm
- Gewicht: 36 kg



Garagekrik 3 t

470,-

ART. 3T-C

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch vormgegeven handgreep. Het hef- en draaiveiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 115 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Hendellengte: 925 mm
- Gewicht: 42 kg



Garagekrik laag 2 t

470,-

ART. 2T-77

A-kwaliteit extra lange en lage garagekrik met voetpedaal om de schotel snel op werkhooft te brengen. Ideaal voor lage voertuigen zoals Audi en BMW. Op alle Compac producten zit maar liefst 3 jaar garantie.

- Uitvoering: Extra laag
- Capaciteit: 2 t
- Minimale hoogte: 77 mm
- Maximale hoogte: 480 mm
- Hendellengte: 925 mm
- Gewicht: 41 kg



OMEGA LIFT

Garagekrik 3 t

162,-

ART. 28030-PU

Een 3-tons krik voor 2-tons geld!

Garagekrik met een dubbele cilinder. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Heeft een handig klein bakje om bijvoorbeeld de wielbouten in te leggen.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 120 mm
- Maximale hoogte: 456 mm
- Hendellengte: 1.070 mm
- Gewicht: 31 kg



OMEGA LIFT

Garagekrik 3 t

215,-

ART. 21032-PU

Low profile garagekrik met een minimale hoogte van slechts 85 mm, geschikt voor zeer intensief gebruik. Voorzien van een duurzame cardan koppeling om de hefarm te laten zakken. Met Magic Lift systeem voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Maximale capaciteit 3 ton.

- Capaciteit: 3 t
- Minimale hoogte: 85 mm
- Maximale hoogte: 500 mm
- Hendellengte: 1.320 mm
- Gewicht: 35,4 kg



OMEGA LIFT

Garagekrik 3,2 t

224,-

ART. 29037-PU

Heavy duty garagekrik, geschikt voor zeer intensief gebruik. Voorzien van een duurzame cardan koppeling om de hefarm te laten zakken. Met Magic Lift systeem voor een snelle lift tot het voertuig. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen. Maximale capaciteit maar liefst 3,2 ton.

- Capaciteit: 3,2 t
- Minimale hoogte: 130 mm
- Maximale hoogte: 548 mm
- Hendellengte: 1.320 mm
- Gewicht: 40 kg





Luchthydraulische krik 1,6 ton

940,-

ART. A1.6T-77

Uniek! Een normaal model garagekrik maar dan lucht-hydraulisch te bedienen!

Voordelen:

Lucht-hydraulisch (dus ergonomisch en gebruiksvriendelijk)
Hoog hefbereik
Lage(re) bouwhoogte
Diepe(re) reikwijdte onder chassis

- Capaciteit: 1,6 t
- Minimale hoogte: 77 mm
- Maximale hoogte: 480 mm



Garagekrik hooglifter

Hooglifter met een zeer lage basishoogte, waarmee diep- en laaggelegen hefpunten van de meeste auto's bereikbaar zijn. Voetpedaal voor het snel heffen van de last en ergonomische handgreep. Veilig en gecontroleerd zakken door het hef- en draaiveiligheidssysteem, ook onder maximale belasting. Voorzien van rubber pad ter bescherming van het hefpunt en overdrukventiel.

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Hendellengte	Prijs
1.4T-HC-77	1,4 t	77 mm	715 mm	925 mm	€ 463,00
2T-HC G4	2 t	98 mm	735 mm	1.045 mm	€ 593,00



Garagekrik lichtgewicht

Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om schade aan de auto te voorkomen.

Zeer handzame en lichtgewicht krik.
Daarmee zeer geschikt voor onderweg!

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Gewicht	Prijs
27012-PU	1,25 t	89 mm	354 mm	15 kg	€ 204,00
27025-PU	2,25 t	95 mm	470 mm	26 kg	€ 223,00





Assteunen

Zwaar uitgevoerd en volledig gelast model. Hoge kwaliteit staal met solide poten.

Verstelling d.m.v. een pen, uitgezonderd CAX 12S, deze is verstelbaar d.m.v. een spindel.

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Aantal gaten	Prijs
CAX 3	3 t	346 mm	510 mm	5	€ 54,65
CAX 2H	2 t	505 mm	755 mm	5	€ 86,40
CAX 5	5 t	406 mm	567 mm	5	€ 96,00
CAX 8	8 t	424 mm	633 mm	5	€ 141,50
CAX 12S	12 t	320 mm	500 mm	N.v.t.	€ 271,00



CAX 2H

CAX 12S

OMEGA

Assteunenset

Solide set gelaste assteunen met handig verstelmecanisme. Verbeterde uitvoering: voorzien van een extra veiligheidspen en aangelaste platen onder de poten voor extra stabiliteit.

- Verpakkingseenheid: 2

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Voetafmeting	Prijs
32037	3 t	285 mm	428 mm	193 x 210 mm	€ 39,95
32067	6 t	405 mm	603 mm	281 x 255 mm	€ 71,50



Assteunenset 2,5 ton 1.220 - 1.800 mm

279,-

ART. EGSHS2X2

Solide set gelaste assteunen met hoogteverstelling (d.m.v. een pin). Voorzien van een poedercoating voor een nette en duurzame afwerking.

- Verpakkingseenheid: 2
- Capaciteit: 2,5 t
- Minimale hoogte: 1220 mm
- Maximale hoogte: 1800 mm



OMEGA

Potkrikken

Hydraulische potkrik van edelstaal met bypass mechanisme en lekvrije cilinder voor professioneel gebruik.

**Vanaf
25,-**

Art.	Capaciteit	Minimale hoogte	Maximale hoogte	Slaglengte	Spindellengte	Voetafmeting	Prijs
11025	2 t	183 mm	348 mm	101 mm	50 mm	95 x 95 mm	€ 25,00
11045	4 t	204 mm	391 mm	178 mm	60 mm	99 x 107 mm	€ 31,50
11065	6 t	219 mm	427 mm	133 mm	75 mm	102 x 115 mm	€ 38,50
11085	8 t	228 mm	450 mm	152 mm	70 mm	120 x 121 mm	€ 52,70



**Bekijk alle potkrikken
op de website**



WERKPLAATSINRICHTING



Veerspanners

Deze veerspanner is uniek in zijn soort en geschikt om efficiënt, professioneel en veilig de meeste McPherson veerpoten te kunnen (de-)monteren. De veer wordt op de onderste winding ondersteund door één van de twee meegeleverde adapters en wordt van boven onder druk gezet door armen met universele draaibare bekken. Hierdoor is de veerspanner ook geschikt voor conische veren.

Voorzien van veiligheidskooi en voetpedaal voor handenvrije bediening. Voor een aantal voertuigen kan het noodzakelijk zijn om andere klembekken te monteren, deze zijn los leverbaar.

De veerspanners zijn universeel inzetbaar en de CSC+ is tevens geschikt voor sterke veren van bestelwagens, SUV's en 4WD's.

Model						
CSC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Art.	Spanbereik	Luchtverbruik	Maximale druk	Prijs
CSC	40 - 390 mm	225 l/min	8 - 13 bar	€ 1.199,00
CSC+	40 - 420 mm	225 l/min	10 bar	€ 1.546,00



Werkplaatspers 16 t voetbediend



1.159,-

ART. FP 16

Lichte, voetbediende werkplaatspers in zware kwaliteit met volledig gelast frame, hard verchroomde zuiger en een verplaatsbare cilinder en tafel. 2 V-blokken worden standaard bijgeleverd. Op de Compac producten krijgt u maar liefst 3 jaar garantie!

- Bediening: Voet
- Capaciteit: 16 t
- Werktuigslag: 150 mm
- L x B x H: 850 x 600 x 1780 mm
- Gewicht: 95 kg



Transmissiekrik 300 kg

ART. TJ 300

Universele transmissiekrik voor diverse werkzaamheden onder de auto. Veel meer dan alleen een werktuig voor het (de)monteren van transmissies. De krik heeft een hardverchroomde piston, veerbelast daalsysteem met dodemansknop, brede wielbasis voor stabiliteit en grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren. De adapter is omkeerbaar en bevat een zadel en rubber pad.

- Capaciteit: 300 kg
- Minimale hoogte: 1.095 mm
- Maximale hoogte: 1.930 mm
- Voetafmeting: 465 x 465 mm
- Gewicht: 28 kg



341,-

OMEGA

Transmissiekrik 500 kg

ART. T501

Transmissiekrik met voetbediening en Magic Lift, waardoor men snel op de juiste hoogte is. Voorzien van een brede basis voor extra stabiliteit en een veerbelaste draaiknop voor extra veiligheid. Het zadel is omkeerbaar en daardoor inzetbaar bij verschillende werkzaamheden.

- Capaciteit: 500 kg
- Minimale hoogte: 1.160 mm
- Maximale hoogte: 1.990 mm
- Zadeldiameter: 230 x 235 mm
- Gewicht: 30 kg



320,-



Compressiedrukmeterset benzine

ART. FX0250

Set voor het meten van cilinderdruklekkage (compressie) bij benzinemotoren. Voorzien van rechte en gebogen aluminium testbuizen.

- Meetbereik: 0 - 20 bar
- Brandstof: Benzine

105,-



MOTOMETER

Compressiedrukmeterset benzine en diesel

ART. 623 606 1101

Inhoud:

- Compressiedruktester benzine 3.5 - 17.5 bar
- Compressiedruktester diesel 10 - 40 bar
- 100 Diagramkaartjes benzine
- 100 Diagramkaartjes diesel
- Hoge druk slang
- 2 Rechte verlengstukken 70 en 140 mm
- Gebogen verlengstuk
- 2 Rubber conussen

725,-



MOTOMETER

Compressiedrukmeterset benzine

ART. 623 000 1210

Inhoud: een compressie meter met snelkoppeling, 100 diagramkaartjes. Exclusief start-handgreep.

- Meetbereik: 3,5 - 17,5 bar
- Brandstof: Benzine
- Verpakking: Koffer

~~574,-~~

499,-



Compressiedrukmeterset benzine en diesel

ART. FX35020

Digitaal compressiedrukmeterset geschikt voor benzine- en dieselloertuigen. De testresultaten zijn nu op te slaan, te printen en te delen!

Inhoud:

- 7" touchscreen
- Meetsensor 0 tot 300 Bar
- Universele compressiemeetadapter benzine
- Universele compressiemeetadapter diesel
- USB kabel
- Kunststof opbergkoffer
- Accutype: Li-ion 3,7V 2,0 Ah
- Meetbereik: 300 bar
- Brandstof: Benzine en diesel
- Verpakking: Kunststof koffer

~~950,-~~

799,-



DIAGNOSE

LEITENBERGER

Compressiedrukmeter benzine en diesel

ART. KP BT01

Compressie meten en via Bluetooth de informatie te ontvangen.

Sluit de compressietester aan met de juiste adapter, verbind met de gratis app en meet de compressie terwijl je zelf in de auto kunt zitten om deze te starten en lees direct live de gegevens af.

De set wordt geleverd zonder adapters, de reguliere adapters van Leitenberger kunnen hiervoor gebruikt worden.

- Meetbereik: 0 - 60 bar



~~696,-~~
599,-

Makkelijk aflezen via Bluetooth
op telefoon of tablet



Oliedrukmeter 7 bar

ART. AT1988

Wordt geleverd met 2 koperen adapters (14 - 18 mm) en rubber slang (61 cm).

15,-



Oliedrukmeter 20 bar

ART. FX0253

Set voor het testen van oliedruk van benzine en dieselmotoren.

Geleverd met diverse aansluitadapters.

99,-

DIAGNOSE



Speciaal voor hogedruk turbo motoren bijv. 1.2T VAG motoren
100% betrouwbaarheid

Demo op locatie mogelijk,
vraag ernaar bij uw
Toolspecial dealer.



Scan en bekijk
de demo van
Tim en Kees



[YouTube.com/Toolspecial](https://www.youtube.com/Toolspecial)

REDLINE
DETECTION.COM

Rookmachine SPEEDSMOKE

2.599,-

ART. SPEEDSMOKE

Voor het uitvoeren van een lekkagetest op turbo- en gedownsizede motoren is het noodzakelijk om de luchtdoorstroming en druk te simuleren alsof de motor draait. De Speedsmoke is de eerste in zijn soort en speciaal ontwikkeld voor de aftermarket.

- Complete diagnostische capaciteit om gebreken bij atmosferische motoren te constateren, maar ook om bij hoge druk turbo, diesel, supercharged, boost lekkages te vinden in enkele minuten.
- 20 keer meer druk en 40 keer meer doorstroming dan conventionele rookmachines.
- Aansluiten via 12V door ingebouwde compressor.

- Werkdruk: 0,14 - 1 bar
- Spanning: 12 V
- Temperatuurbereik: -17 - +60 °C



DIAGNOSE



Incl. accessoires.



REDLINE
TOOL SPECIAL

Rookmachine Total-Tech

999,-

ART. TOTAL-TECH

Total-Tech Smoke Pro® diagnose apparaat detecteert makkelijk en snel lekkages in diverse systemen door middel van rook te produceren.

De Total-Tech heeft als extra opties een regelventiel waarmee u de hoeveelheid afgegeven rook kunt reguleren en een manometer waarop u de druk/vacuüm terugloop kunt aflezen voor een nog nauwkeuriger diagnose.

- Temperatuurbereik: -17 tot 42 °C
- Afmetingen: 12,70 x 15,24 x 27,94 cm
- Gewicht: 2,95 kg



REDLINE
TOOL SPECIAL

Adapter rookmachine

159,-

ART. EASY INTAKE

Blaasbalg met by-pass ingang voor het toevoegen van de rook. Vormt zich uitstekend naar de vorm van de inlaat.

Geschikt voor het gebruik op ieder voertuig met ieder willekeurig rookdiagnose apparaat.



DIAGNOSE



30 AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

**Tool special
TOP DEAL**

Koelsysteemtesterset

ART. LR 280

Testset voor het op druk brengen van het koelsysteem, om zo lekkages te kunnen opsporen.

Geschikt voor een groot deel van het Europese wagenpark.

Set bestaand uit: Testpomp tot 2.5 bar Flexibele verlengslang.
Adapters KS90 - KG23 - GS85 - GS31 - GS65 - GS81.
Geleverd in stevige kunststof opbergkoffer met zachtschuim inleg.

~~285,-~~

250,-



30 AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

Koelsysteemtester adapterset 4-delig, Hyundai en Kia

ART. 010958_1

Voor verbrandingsmotoren, EV en Hybride voertuigen.

Inhoud: 4 adapters, 2 met linkse draad voor EV.

Koelsysteemtesters:

KS 122 voor hybrides en voertuigen met verbrandingsmotor.

KS 122 LH voor Elektrische voertuigen.

Radiatoroptesters:

DS 122 voor voor hybrides en voertuigen met verbrandingsmotor.

DS 122 LH voor Elektrische voertuigen.

199,-



AT

NIEUW

Koelsysteemtest -en vulset

ART. AT3313C

28-delige koelsysteemtest en -vulset.
Gemakkelijk het koelsysteem op druk testen,
radiatoroppotten testen en met vacuüm afvullen.

Geleverd in koffer met 19 adapters voor diverse voertuigen.

99,-



30 AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

Koelsysteemtester

Koelsysteemtester met ontluichtingsventiel,
snelkoppeling en manometer.

Met deze handpomp wordt het koelsysteem onderworpen
aan een overdruk. Wanneer de druk vervolgens niet daalt,
wordt het systeem afgesloten. Als een lektest druk daalt,
komt er ook koelmiddel uit het lek.

Art.	Drukbereik	Opmerking	Prijs
TVU 138/3	0 - 2,5 bar	Incl. koelsysteem adapter K60 met bajonet aansluiting.	€ 82,00
TVU 139/1	0 - 2,5 bar	Zonder adapter.	€ 79,00



Accu dichtheidstesters

AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER

Een Hoog Voltage accupakket is afgesloten om de accucellen te beschermen tegen vocht en stof. Echter moet, in verband met bijvoorbeeld temperatuur en hoogteverschillen, wel een membraan aanwezig zijn om deze verschillen op te vangen. Met de druktester van Leitenberger kun je door middel van de bijgeleverde adapter de druktester aansluiten op het accupakket. Hierna kun je de dichtheid van het accupakket testen.

Door de zeer precieze manometer is de kleinste lekkage te achterhalen. Deze set bevat een vacuüm regelaar en drukregeling, welke kan worden aangesloten op perslucht.



Voor accupakketten
tot 5 liter

Accu dichtheidstester Hybride

ART. LTBGD03_EV

Inhoud:

- Adapter geschikt voor VAG en Volvo
- Zelf-test-adaptor
- Druk/Vacuümpomp

1.199,-



Voor alle
accupakketten

Accu dichtheidstester Hybride & EV

ART. LTBGD05_EV

Inhoud:

- Drukregelaar
- Manometer
- Vacuüm regelaar (venturi)
- Adapter geschikt voor VAG en Volvo
- Zelf-test-adaptor

1.449,-



DIAGNOSE



Thermometer infrarood

59,-

ART. AT7040

Infrarood thermometer met aan/uit schakelbare laser pointer in nylon tas. Uitlezing dmv een LCD scherm.

- Temperatuur metingen tot 0,1°C nauwkeurig.
- Omschakelbaar in °F en °C.
- Schakelt automatisch uit na 6 seconden.
- Inclusief 9 V batterij.



Thermometer infrarood

129,-

ART. 1991-1

Deze thermometer is ideaal voor het meten van thermische problemen in cilinderkoppen, radiatoren en allerhande airco- of verwarmingssystemen. Meetresultaten worden aangegeven dmv een geluidssignaal, duidelijk afleesbaar LCD display. Geschikt voor: Temperatuur metingen waarbij men het oppervlak niet aanraakt.

- Batterijtype: 9 V / 6 LR 61
- Temperatuurbereik -50 tot 550 °C



WIFI Endoscoop camera 5,5 mm sonde

~~52,98~~
38,50

ART. 820018

WIFI endoscoop met 2 megapixel 8 LED 5,5 mm camera.

Beweegbare kop met verlichting, door middel van WIFI en een App op telefoon of tablet te bekijken en te besturen.

- IP klasse: IP68
- Diameter sonde: 5,5 mm
- Lengte sonde kabel: 3,5 m
- Accutype: 1.000 mAh Li-ion

Live beeld via de App
op telefoon of tablet



Tom Coronel vertelt je alles
over deze handige endoscoop



DEEL AUFNOMMEN
LEISTEN BEGRIPPEL

Isolatie tester 40 MOhm - 1.000 V

194,-

ART. MTI801

Multimeter CAT III voor hybride- en elektrische voertuigen. Uitgevoerd met extra groot display, HOLD-functie en energiebesparende power-off modus. Spanning en weerstand meten, continuïteit testen en isolatie meting.

- Meetbereik AC spanning: 0,4 - 1.000 V
- Meetbereik DC spanning: 0,4 - 1.000 V
- Meetbereik weerstand: 400 - 40M Ohm
- Continuïteitstest: 400 V RMS, < 0,44 V < 40 Ohm
- Isolatie test: 1.000 V 1M Ohm
- Isolatieklasse: Cat. III 1.000 V – Cat. IV 600 V



Multimeter 0,4 - 600 V

200,-

ART. HU31010

Multimeter CAT III voor hybride- en elektrische voertuigen. Uitgevoerd met extra groot display, HOLD-functie en energiebesparende power-off modus. Meet: Volt (DC / AC), Ampère DC / AC, weerstand, toerental, contacthoek, capaciteit (F), temperatuur (C / F), pulse breedte, frequentie, diodes en cyclus.

- Meetbereik AC spanning: 0,4 - 600 V
- Meetbereik AC stroomsterkte: 0,04 - 20 A
- Meetbereik DC spanning: 0,4 - 4.000 V
- Meetbereik DC stroomsterkte: 0,04 - 20 A
- Meetbereik weerstand: 400 - 40M Ohm



LASER

Spanningstester 6 - 1.000 V

125,-

ART. Z-6843

Tweepolige spanningstester CAT IV DC 6 - 1.000 V / AC 24 - 1.000 V. Ontworpen om te controleren of spanning aanwezig of afwezig is voor en na werkzaamheden aan het elektrisch circuit. Geschikt voor hybride en elektrische voertuigen.

- Meetbereik DC spanning: 6 - 1.000 V
- Meetbereik AC spanning: 24 - 1.000 V



WERKPLAATS VERLICHTING



PHILIPS

Ledtube T8 G13

De Philips MASTER ledtube integreert een led-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel. Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA (EM) en direct op netspanning (MAINS). Inclusief ledstarter.

- Lampvoet: T8 G13
- Uitvoering: MASTER

- Energie-efficiëntielabel: A++
- Dimbaar: Nee

Vanaf
13,-

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurweergave-index	Prijs
69749800	18 W	8 W	1.050 Lm	131 Lm/W	83	€ 13,00
59237000	36 W	12,5 W	2.100 Lm	168 Lm/W	80	€ 18,50
59243100	58 W	18,2 W	3.100 Lm	170 Lm/W	80	€ 23,90
64729200	58 W	23,0 W	3.700 Lm	161 Lm/W	83	€ 26,00



PHILIPS

Ledtube T8 G13

De CorePro ledtube is een led-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel. Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA (EM) en direct op Netspanning (MAINS). Inclusief ledstarter.

- Uitvoering: CorePro
- Energie-efficiëntielabel: E

- Straalhoek: 240°
- Dimbaar: Nee

Vanaf
11,50

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Lampvoet	Prijs
32535700	46 W	14,5 W	1.600 Lm	100 Lm/W	T8 G13	€ 11,50
32539500	58 W	20,0 W	2.200 Lm	110 Lm/W	T8 G14	€ 12,80



PHILIPS

Ledtube T5 G13

De Philips MASTER ledtube InstantFit T5 integreert een led-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA (HF). Inclusief ledstarter.

- Uitvoering: MASTER
- Energie-efficiëntielabel: A++

- Straalhoek: 160°
- Dimbaar: Nee

Vanaf
37,-

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurweergave-index	Prijs
70529200	54 W	26 W	3.900 Lm	150 Lm/W	83	€ 37,00
70603900	80 W	36 W	5.600 Lm	156 Lm/W	83	€ 52,00



PHILIPS

Ledlamp E27

De Philips CorePro ledlampen zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp.

- Lampvoet: E27
- Uitvoering: CorePro

- Energie-efficiëntielabel: A+
- Dimbaar: Nee

Vanaf
6,50

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurweergave-index	Prijs
57757800	40 W	5,5 W	470 Lm	85 Lm/W	80	€ 6,50
57755400	60 W	8 W	806 Lm	101 Lm/W	80	€ 7,25
49074700	100 W	13 W	1.521 Lm	117 Lm/W	80	€ 10,50



PHILIPS

Ledspot GU10

Philips CorePro ledlampen zijn ontworpen als 1-op-1 vervanging van conventionele verlichting.

- Lampvoet: GU10
- Uitvoering: CorePro

- Energie-efficiëntielabel: A+
- Straalhoek: 36°

Vanaf
3,75

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Lichtsterkte	Prijs
75253100	35 W	3,5 W	255 Lm	73 Lm/W	545 cd	€ 3,75
30811400	35 W	3,7 W	270 Lm	70 Lm/W	500 cd	€ 5,75
75251700	50 W	4,6 W	355 Lm	77 Lm/W	700 cd	€ 4,50
30813800	50 W	4,8 W	355 Lm	70 Lm/W	650 cd	€ 6,75



PHILIPS

Led PLC G24Q-3

De Philips CorePro led PL-C integreert led technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA (HF).

- Lampvoet: G24Q-3
- Uitvoering: CorePro

- Energie-efficiëntielabel: A+
- Straalhoek: 160°

Vanaf
12,25

Art.	Traditioneel vermogen	Led vermogen	Lichtstroom	Efficiëntie	Kleurweergave-index	Prijs
54121000	18 W	6,5 W	650 Lm	100 Lm/W	83	€ 14,00
54129600	18 W	6,5 W	650 Lm	100 Lm/W	83	€ 12,25
54119700	18 W	6,5 W	600 Lm	92 Lm/W	83	€ 14,00
54127200	18 W	6,5 W	600 Lm	92 Lm/W	83	€ 12,25
54125800	26 W	8,5 W	950 Lm	112 Lm/W	83	€ 15,25
54123400	26 W	8,5 W	900 Lm	106 Lm/W	83	€ 15,25
54117300	26 W	9 W	950 Lm	106 Lm/W	83	€ 18,50
54115900	26 W	9 W	900 Lm	100 Lm/W	83	€ 18,50



WERKPLAATSVERLICHTING

POWERHAND

Werklamp SMD led Maximaal 5.000 Lm

ART. SIN-100.2185

Compacte dubbele werklamp met drie verschillende lichtstanden en in twee kleuren instelbaar: warm en koel.

Met krachtig vermogen van 5.000 lumen en een brandtijd van maximaal 5 uur. Uitschuifbaar tot een maximale lengte van 1.920 mm. Wordt geleverd met een oplaadkabel van 520 cm.

- Lamptype: SMD led
- Lichtopbrengst: 500 / 1.500 / 5.000 Lm
- Accutype: Li-ion 7,4 V / 4 Ah
- Brandtijd: 1 - 5 h
- Laadtijd: 6 h
- IP klasse: IP54
- IK klasse: IK07

~~225,-~~
214,-

340° draaibaar 340° draaibaar

NIEUW



Tom Coronel vertelt je alles over deze compacte werklamp



TS Toolspecial TOPDEALS

SCANGRIP

Actiepakket 2 ledlampen

ART. 49.0476

Scangrip actiepakket met twee oplaadbare ledlampen:

Mag Pro (03.5690)

Oplaadbare looplamp type Mag Pro met traploze dimmer tot 600 lumen en een spotlight met 150 lumen. Voorzien van 2 ophanghaken en liefst 3 ingebouwde magneten, waardoor de Mag Pro in vrijwel elke situatie te gebruiken is.

Mag Pen 3 (03.5116)

Compacte oplaadbare inspectielamp. Voorzien van 2 magneten en draaibare clip voor handenvrij werken.

Beide lampen zijn oplaadbaar door middel van de meegeleverde USB kabel.



~~97,40~~
87,95

POWERHAND

Looplamp led Maximaal 500 Lm

ART. SIN-100.2138

Oplaadbare COB LED looplamp van Powerhand. De Powerhand lamp heeft een toplamp van SMD LED en een hoofdlamp van COB LED. De maximale vermogen van de werklamp is 500 lumen. Naast zijn krachtige vermogen is de werklamp IK08 schokbestendig en heeft het een IP65 bescherming. Voorzien van 3 geïntegreerde magneten, 360° geïntegreerde draaibare haak en een schokbestendige behuizing van hoogwaardig materiaal (ABS). De looplamp heeft een batterij indicator en wordt geleverd met een USB-C kabel

- Lichtopbrengst: 50 - 500, spotlight 100 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 8 h
- Laadtijd: 5,5 h
- Accutype: Li-ion 3,7 V 4,5 Ah
- L x B x H: 251 x 38 x 58 mm

NIEUW



~~44,50~~
42,25

WERKPLAATS VERLICHTING



SCANDRIP

Motorkaplamp led 1.400 Lm

ART. 03.5240

164,-

Deze motorkaplamp is voorzien van 48 SMD leds voor optimale verlichting van de motorruimte of interieur. Voorzien van telescopische houder met beklede haken voor een krasvrije bevestiging aan het voertuig. Is zowel te gebruiken op accu als via 230V en heeft 2 standen voor maximale brandtijd op accu.

- Lichtopbrengst: 1.400 Lm
- Lichtsterkte: 1.000 lux
- Lamptype: SMD led
- Brandtijd: 3 h
- Laadtijd: 4 h
- Accutype: Li-ion 3,7 V / 5.200 mAh



SCANDRIP

Hoofdlamp led Maximaal 400 Lm

ART. 03.5626

71,⁹⁵

Hoofdlamp met bewegingssensor. Weegt slechts 100 gram en biedt een groot lichtveld voor maximale verlichting. De lamp kan traploos worden gedimd van 10% tot 100% en gaat op gemiddelde sterkte tot 7,5 uur mee op 1 batterijlading.

- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion 3,7 V / 1.600 mAh
- Lichtopbrengst: 40 / 400 Lm
- Lichtsterkte: 100 / 1.000 lux
- Brandtijd: 1,5 / 15 h
- Laadtijd: 3,5 h
- IP klasse: IP65
- IK klasse: IK07



PHILIPS

Motorkaplamp led Maximaal 1.200 Lm

ART. LPL73X1

149,-

Hybride motorkaplamp. Zowel draadloos als bedraad te gebruiken. Telescopisch monteerbaar op de motorkap met een breedte van 1,17 tot 2,08 meter en door de 120 graden brede lichtbundel een optimaal verlichte motorruimte. Maximaal 1.200 lumen, IP54 waterdicht en bestand tegen schokken en vallen (IK07). Voorzien van extra brede haken voor nog gemakkelijkere montage.

- Lamptype: LUXEON Led
- IP klasse: IP54
- Lichtopbrengst: 500 / 900 / 1.200 Lm
- Lengte: 1.170 - 2.080 mm



PHILIPS

Hoofdlamp led Maximaal 300 Lm

ART. LPL74X1

39,-

Lichtgewicht, oplaadbare hoofdlamp met 6.500 K wit licht. De hoofdlamp heeft een bewegingssensor voor aan en uit schakelen en twee voorinstellingen van 150 en 300 lm. De lamp is IP67 water- en stofdicht en bestand tegen schokken en vallen (IK07). De lamp is 60 graden draaibaar, zo kun je altijd de goede plaats verlichten.

- Lamptype: COB led
- Lichtopbrengst: 50 - 300 Lm
- IP klasse: IP67
- Kleurtemperatuur: 6.500 K



INNOVAT-LAMP

Motorkaplamp led 1.500 Lm

ART. SIN-100.1019

~~110,-~~
89,⁹⁵

Oplaadbare Li-ion motorkaplamp met 360° draaibare en rubber beklede haken. Voorzien van 62 SMD led's. 120° brede lichtbundel. Verstelbare aluminium houder 115 - 180 cm.

- Lamptype: SMD led
- Accutype: Li-ion
- Lichtopbrengst: 1.500 Lm
- Brandtijd: 3 - 6 h
- Laadtijd: 5 h
- IP klasse: IP65
- Kleurtemperatuur: 5.650 - 6.500 K
- Diameter: 67 mm



INNOVAT-LAMP

Hoofdlamp led 150 Lm

ART. SIN-100.2010

26,⁵⁰

Oplaadbare hoofdlamp met een COB led voor veel lichtopbrengst. Voorzien van comfortabele hoofdband en met bewegingssensor voor makkelijk in- en uitschakelen.

- Lamptype: COB led
- Accutype: Li-ion 3,7 V / 2,2 Ah
- Lichtopbrengst: 150 Lm
- Brandtijd: 4 - 12 h
- Laadtijd: 5 h
- IP klasse: IP54
- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Gewicht: 60 g



Looplampen



Afb.	Art.	Merk	Brandtijd	Laadtijd	IP-klasse	Bijzonderheden	Prijs
1	03.5610	Scangrip	3 uur	3 uur	IP30	3 in 1 lamp	€ 60,00
2	X60POCKX1	Philips	3,5 / 7 uur	3,5 uur	IP65	Met zuinige ECO-stand	€ 53,65
3	345	Zeca	3,5 / 7 uur	3,5 uur	IP65	Met zuinige ECO-stand	€ 115,00
4	X60PILLX1	Philips	10 / 4,5 uur	4,5 uur	IP65	Met zuinige ECO-stand	€ 90,85
5	03.5690	Scangrip	15 - 1,5 uur	4 uur	IP54	Traploze dimmer	€ 61,50
6	SIN-100.1070	Powerhand	16 / 2 uur	4 uur	IP54	Magnetische voet met kogelgewricht	€ 52,50
7	SIN-100.2035	Powerhand	12 / 2,5 uur	3,5 uur	IP42	Incl. inductielader	€ 56,00

Inspectielampen



Afb.	Art.	Merk	Brandtijd	Laadtijd	IP-klasse	Bijzonderheden	Prijs
1	LPL18B1	Philips	8 uur	3 uur	IP54	Op batterijen, incl. 3 x AAA	€ 12,35
2	SIN-100.2008	Powerhand	6-8 uur	3 uur	IP20	Op batterijen, incl. 2 x AAA	€ 10,80
3	SIN-100.2009	Powerhand	2,5 - 4 uur	2 uur	IP20	Incl. USB-C kabel	€ 19,30
4	03.5116	Scangrip	20 / 2 uur	3,5 uur	IP68	Waterdicht	€ 35,90
5	03.5420	Scangrip	4 uur	2,5 uur	IP65	Flexibele lampdeel kantelt tot 180 graden	€ 43,45
6	LPL67X1	Philips	2 / 4 uur	2 uur	IP54	Met ECO Modus	€ 35,00



WERKPLAATSVERLICHTING

INSTRUMENT-LAMP

Looplamp led 80 / 350 Lm

Nu voorzien van SMD leds! Voordelen van de SMD led is dat de licht-opbrengst en levensduur vele malen hoger is dan conventionele led's, ook worden ze direct op de printplaat gemonteerd wat een steviger constructie oplevert waardoor de kans op uitval geminimaliseerd wordt. De nieuwe lamp heeft ook een versterkte USB laadpoort en batterij indicator. En nog steeds heeft de lamp een slim 180° knikontwerp, 3 sterke magneten met rubberen beschermklaag en 2 ophanghaken.

- Lichtopbrengst: 80 - 350 Lm
- Lamptype: SMD led
- Brandtijd: 3 - 7 h
- Laadtijd: 5 h
- Accutype: Li-ion 3,7V 2,0 Ah
- IP klasse: IP20



~~36,00~~
34,20

ART. SIN-100.2026	= ZWART
ART. SIN-100.2026-Y	= GEEL
ART. SIN-100.2026-R	= ROOD
ART. SIN-100.2026-O	= ORANJE
ART. SIN-100.2026-B	= BLAUW



PHILIPS

Looplamp led 120 / 300 Lm

ART. X60LINEX1

Hoogwaardige Philips Xperion looplamp gemaakt met COB led technologie. Krachtige led-lamp: 300 Lm Boost mode & 150 Lm Eco in Eco mode. Handsfree: 360° uittrekbare haak & sterke magneet. Voorzien van een laadindicator. Wordt geleverd met USB-C kabel.

- Lichtopbrengst: 120 / 300 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 4,5 / 8 h
- Laadtijd: 4 h
- Accutype: Lithium
- Vermogen: 3 W
- IP klasse: IP64



~~49,55~~
44,50

PHILIPS

Looplamp led 150 / 500 Lm

ART. X60SLIMX1

Hoogwaardige Philips Xperion inspectielamp gemaakt van COB led technologie. Krachtige led-lamp: 500 lm Boost mode & 250 lm Eco in Eco mode. 270° draaibaar. Voorzien van een laadindicator. Wordt geleverd met USB-C kabel.

- Lichtopbrengst: 150 / 500 Lm
- Lamptype: COB led
- Brandtijd: 4,5 / 7 h
- Laadtijd: 4 h
- Accutype: Lithium
- Vermogen: 5 W
- IP klasse: IP64



~~57,81~~
51,95

WERKPLAATSVERLICHTING



Werklamp led 1.000 - 2.000 Lm

64,-

ART. SIN-100.2085

Krachtige 20 watt SMD led werklamp van Powerhand met 1.000-2.000 Lm. De werklamp is gemaakt van een robuuste rubber beklede behuizing en voorzien van een USB poort, waarbij de USB-C kabel wordt meegeleverd. Naast zijn stevige behuizing kan de werklamp 110 - 120° draaien met zijn knikbare beugel.

De werklamp heeft een M8 aansluiting, dit zorgt ervoor dat het makkelijk aan te sluiten is op de statief van Powerhand.

Wordt geleverd met USB-C kabel.

- Lamptype: SMD led
- Lichtopbrengst: 1.000 - 2.000 Lm
- Accutype: Li-ion 3,7 V 8 Ah
- Brandtijd: 2,5 - 6 h
- Laadtijd: 6 h
- IP klasse: IP65
- IK klasse: IK08



Werklamp T-stuk

25,⁵⁰

ART. SIN-100.2135

Powerhand T-stuk te gebruiken voor een werklamp met een M8 aansluiting. Let op wordt zonder statief geleverd.

- L x B x H: 734 x 100 x 70 mm



Werklampstatief

53,⁵⁰

ART. SIN-100.2130

Powerhand statief te gebruiken voor een werklamp met M8 aansluiting. Let op wordt zonder T-stuk geleverd.

- L x B x H: 103 x 130 x 130 mm



Neklamp led 2 x 15 - 300 Lm

38,⁵⁰

ART. SIN-100.2165

Werk met je handen vrij met de neklamp van Powerhand. Het alternatief voor de hoofd lamp, met twee afzonderlijk te bedienen, flexibele lampen van elk 15-150 Lm. Lichtgewicht, voorzien van een magneet en gemakkelijk te bedienen.

- Lamptype: SMD led
- Accutype: Li-ion 3,7 V / 2 Ah
- Lichtopbrengst: 2x 15 - 300 Lm
- Brandtijd: 5 - 10 h
- Laadtijd: 4 h
- IP klasse: IP42
- IK klasse: IK07
- Kleurtemperatuur: 6.500 K



Voor elke functie een Neglin lamp

Dimlicht – grootlicht



N 10988 N 14029 N 14016 N 14037 N 14016 N 54510* N 17931 N 17932 N 17933* N 17935 N 14615 N 17923 N 17924 N 17925 N 17937

R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H9 H10 H11 H13 H15 HB3 HB4 HB5 HIR2

Richtingaanwijzers voor



N 14122 N 14125 N 11437 N 13090 N 13094 N 13097 N 16012 N 16016

H21W HY21W P21W PY21W W21W WY21W PSY24W PY24W

Dagrijverlichting



N 16002 N 16004

P13W PS19W

Interieurverlichting



N 11728 N 14053 N 11642 N 11625

T4W W5W C5W FEST10W

Dashboard- verlichting



N 14052 N 14053 Div.

W3W W5W Bax

Parkeerlicht voor



N 14052 N 11728 N 11462 N 14053 N 14121 N 11440

W3W T4W R5W W5W H6W W21/5W

Richtingaanwijzers zijkant



N 14052 N 11728 N 11462 N 14053 N 14075 N 16014


W3W T4W R5W W5W WY5W PCY16W

Mistlampen voor



N 14016 N 14037 N 54510* N 17930 N 17933* N 14616

H1 H3 H7 H8 H11 H16 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2 PSX24W PS24W

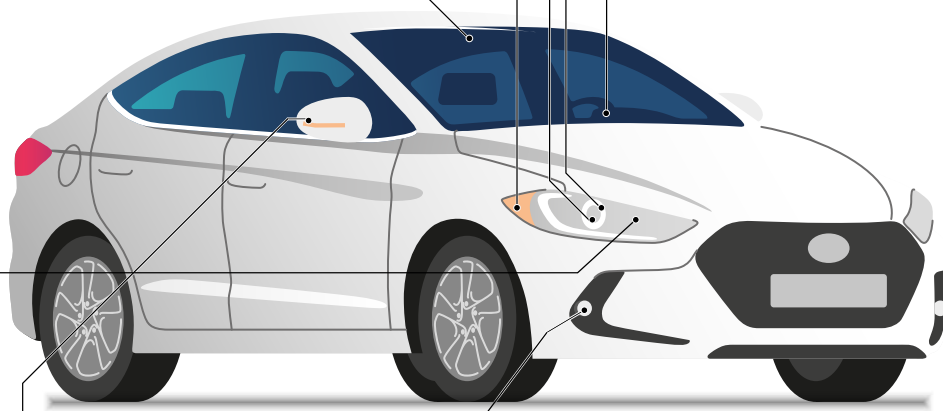

NEGLIN

LIGHTS N!

Kofferbak-verlichting



Richtingaanwijzers achter



3e remlicht



Achteruitrijlamp



Verlichting handschoenenkastje




Parkeerlicht achter



Kentekenplaat-verlichting



Mistlampen achter

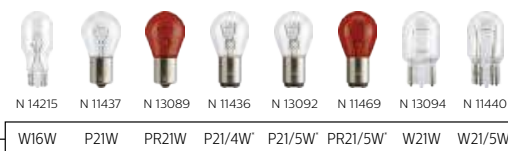

Remlichten

LIGHTS N!

PHILIPS

Xenon



Art.	Omschrijving	Afname	Actie
85415VIC1	Xenonlamp D1S Vision	2	€ 45,00
85126VIC1	Xenonlamp D2R Vision	2	€ 32,50
85122VIC1	Xenonlamp D2S Vision	2	€ 32,50
42403VIC1	Xenonlamp D3S Vision	2	€ 59,00
42402VIC1	Xenonlamp D4S Vision	2	€ 47,50
12410VIC1	Xenonlamp D5S Vision	2	€ 125,00

NEGLIN

Xenon



Art.	Omschrijving	Afname	Actie
N 85010	Xenonlamp D1S Color match	2	€ 29,90
N 85005	Xenonlamp D2R Color match	2	€ 24,95
N 85001	Xenonlamp D2S Color match	2	€ 24,95
N 85015	Xenonlamp D3S Color match	2	€ 47,00
N 85020	Xenonlamp D4S Color match	2	€ 36,50

PHILIPS

Halogeen



Art.	Omschrijving	Afname	Actie
12258 PRST	Halogeenlamp 12V H1	20	€ 1,65
12336 PRST	Halogeenlamp 12V H3	20	€ 2,10
12342 PRST	Halogeenlamp 12V H4	20	€ 1,59
12972 PRST	Halogeenlamp 12V H7	20	€ 2,75

NEGLIN

Halogeen



Art.	Omschrijving	Afname	Actie
N 14035	Halogeenlamp 12V H1	20	€ 0,83
N 14037	Halogeenlamp 12V H3	20	€ 0,87
N 14016	Halogeenlamp 12V H4	20	€ 1,09
N 14510	Halogeenlamp 12V H7	20	€ 1,40

PHILIPS

Halogeen Long Life



Art.	Omschrijving	Afname	Actie
12342 LLECO	Halogeenlamp 12V H4	10	€ 3,90
12972 LLECO	Halogeenlamp 12V H7	20	€ 4,35

NEGLIN

Halogeen Long Life



Art.	Omschrijving	Afname	Actie
N 54016	Halogeenlamp 12V H4	10	€ 1,40
N 54510	Halogeenlamp 12V H7	20	€ 1,95

LIGHTS N!

Lampen



PHILIPS

Afb.	Art.	Omschrijving	Toepassing o.a.	Actie p.st.
1	12361	Halogeenlamp 12V H9	A4, 6, S-klasse, Mini, 9-3, Fabia	€ 14,25
2	9145C1	Halogeenlamp 12V H10	Astra, Corsa, Insignia, Zafira	€ 13,50
3	12580C1	Halogeenlamp 12V H15	A1, A5, 220, Ducato, Focus, A-klasse	€ 18,50
4	12366	Halogeenlamp 12V H16	Logan, Outlander. Captur, Clio	€ 15,50
5	12356	Halogeenlamp 12V H21W	147, A3, A4, TT, 316, 318	€ 3,95
6	12060	Halogeenlamp 12V H27W/2	Aveo, I10, I20, Tuscon, Picanto	€ 5,25
7	12271AC1	Rem-/signaallamp PCY16W	Sprinter, Crafter	€ 11,50
8	12276	Rem-/signaallamp PSX24W	C3, DS3, Captiva, Mini, 208, 3008	€ 9,95

NEGLIN

Afb.	Art.	Omschrijving	Toepassing o.a.	Actie p.st.
1	N 17931	Halogeenlamp 12V H9	A4, 6, S-klasse, Mini, 9-3, Fabia	€ 4,95
2	N 17932	Halogeenlamp 12V H10	Astra, Corsa, Insignia, Zafira	€ 5,95
3	N 14615	Halogeenlamp 12V H15	A1, A5, 220, Ducato, Focus, A-klasse	€ 8,95
4	N 14616	Halogeenlamp 12V H16	Logan, Outlander. Captur, Clio	€ 9,95
5	N 14122	Halogeenlamp 12V H21W	147, A3, A4, TT, 316, 318	€ 2,95
6	N 14555	Halogeenlamp 12V H27W/2	Aveo, I10, I20, Tuscon, Picanto	€ 3,25
7	N 16014	Rem-/signaallamp PCY16W	Sprinter, Crafter	€ 7,95
8	N 16010	Rem-/signaallamp PSX24W	C3, DS3, Captiva, Mini, 208, 3008	€ 6,95

Lampen

PHILIPS

Nr.	Art.	Omschrijving	Afname	Actie
1	12360	Halogeenlamp 12V H8	2	€ 10,50
2	12362 LLECO	Halogeenlamp 12V H11	2	€ 10,95
3	9005 PRST	Halogeenlamp 12V HB3	2	€ 5,10
4	9006 PRST	Halogeenlamp 12V HB4	2	€ 6,25
5	9012LLC1	Halogeenlamp 12V HIR2	2	€ 14,95

NEGLIN

Nr.	Art.	Omschrijving	Afname	Actie
1	N 17930	Halogeenlamp 12V H8	2	€ 5,25
2	N 17933	Halogeenlamp 12V H11	2	€ 4,95
3	N 17923	Halogeenlamp 12V HB3	2	€ 3,25
4	N 17924	Halogeenlamp 12V HB4	2	€ 3,25
5	N 17937	Halogeenlamp 12V HIR2	2	€ 8,25



airMAN®

Bandenreparatiesets

Nóóit meer het binnenventiel demonteren

De compressor in de Airman sets zorgen er namelijk voor dat het dichtmiddel rechtstreeks door het ventiel wordt ingebracht.

LP Universalparts



Tom Coronel vertelt je alles over deze bandenreparatiesets



1

ResQ
ART. 71-051-011

OE toegepast op o.a. VW UP en Passat, Audi A1, Opel Adam.



2

ResQ Tech
ART. 71-075-011

OE toegepast op o.a. Peugeot 208, 308 en 508, Citroen C3, C4.



3

ResQ Max
ART. 78-080-011

OE toegepast op o.a. Mercedes C-Klasse, BMW X1, X2.

Afb.	Art.	Type	Geschikt voor	Uitvoering	Aansluiting	Ampère	Inhoud	Prijs
1	71-051-011	ResQ	Compacte tot hogere middenklasse	Semi-automatisch	Sigaretten-aansteker	15 A	450 ml	€ 45,45
2	71-075-011	ResQ Tech	Compacte tot hogere middenklasse	Volautomatisch	Sigaretten-aansteker	15 A	440 ml	€ 70,95
3	78-080-011	ResQ Max	SUV's, bestelwagens en pick-ups	Semi-automatisch	Accuklemmen	25 A	620 ml	€ 84,00

GARAGETIP

Controleer altijd de houdbaarheidsdatum van de set bij uw klant! Dit dichtmiddel is namelijk maximaal 4 jaar houdbaar.

Navullingen

Art.	Geschikt voor:	Inhoud	OE navulling*	Prijs
65-005-011	ResQ 71-051-011	450 ml	vervangt OE 450 ml	€ 22,50
67-075-011	ResQ Tech 71-075-011	440 ml	vervangt OE 440 ml	€ 27,00
64-010-012	ResQ Max 78-080-011	620 ml	vervangt OE 620 ml	€ 25,80

* vervang een OE geleverd dichtmiddel altijd door een navulling met dezelfde inhoud.

BANDENWISSEL



Bandenreparatieset

ART. 50050

37,⁵⁰

Compressor kit met knijpflës.

Gereedschap om binnenventiel te demonteren is inbegrepen.

- Dicht gaten tot: 6 mm
- Ventiel doorlaat: Nee
- Uitvoering: Handmatig
- Type aansluiting: Sigarettenaansteker
- Inhoud dichtmiddel: 473 ml
- Voedingsspanning: 12 V
- Stroomsterkte: 15 A



Bandendichtmiddel navulling 473ml

ART. 10125

15,⁹⁰

Navulverpakkingen voor het vervangen van het dichtmiddel in de Slime bandenreparatiesystemen.

- Ventiel doorlaat: Nee
- Inhoud: 473 ml



Bandenreparatieset veter

ART. PU 115990

40,-

Vervaardigd van een compound butyl rubber, elastomers, een vulkanisatiemiddel, siliconen en vulkanisatie versnellers. EZ-Seals voorkomt dat vocht door het lek naar binnen komt en de staalgordel van de band kan aantasten. Dicht gaten tot 9 mm. Set bestaand uit: 60 vulkaniseer veters (100 mm), lange naald met open oog, rasp, pot glijmiddel en afbreekmes.



Bandenreparatieveters 100 mm

ART. PU 115270

17,⁹⁰

Losse veters voor banden reparatieset.

- Maat: 100 mm
- Aantal: 60 st



Bandenreparatieset plug

ART. PU 116000

99,⁹⁵

Paraplupluggen hebben de beste afdichting. Er is minder kracht nodig om een parapluplug te plaatsen en u kunt sneller repareren dan met een veter. Ook op lege banden te gebruiken.

Te gebruiken bij het repareren van personen/vrachtwagen banden.





Momentsleutel 1/2"

40 - 200 Nm

182,-

ART. 5122-3CT

Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting) (5107-3 CT $\pm 4\%$ nauwkeurigheid)
Goed afleesbare schaal met veel contrast door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal.
Het is niet meer nodig om de Hazel momentsleutels terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde na gebruik.
Schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig afstellen.
Wordt geleverd met kalibratiecertificaat en serienummer in kunststof opbergkoker.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- DIN / ISO: DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 519 mm
- Schaal: 1 Nm



Momentsleutel 1/2"

40 - 200 Nm

119,-

ART. 732320200

Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting)
Groot afleesvenster met loopfunctie.
Schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig afstellen.
Wordt geleverd met kalibratiecertificaat en serienummer in kunststof opbergbox.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- DIN / ISO: DIN 3122 / ISO 6789
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 500 mm
- Schaal: 0,1 Nm



Momentsleutel 1/2"

40 - 200 Nm

99,-

ART. 3235

Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting)
Duidelijk afleesvenster.
Schaalverdeling in Nm en Lbf/ft voor nauwkeurig afstellen.
Wordt geleverd met kalibratiecertificaat in kunststof opbergbox.

- Aandrijfgrootte: 1/2"
- DIN / ISO: DIN 6739 / ISO 6789
- Instelbereik: 40 - 200 Nm
- Lengte: 460 mm
- Schaal: 0,5 Nm



KRAFTWERK

Wielmoersleutel uitschuifbaar

ART. 2585-1721

Uitschuifbare uitvoering. Inclusief 2 dubbelzijdige zeskantdoppen.

- Sleutelwijdte: 17 x 19 en 21 x 22 mm
- Gewicht: 1050 g
- Totale lengte: 365 - 525 mm

19,95

HAKET

Wielmoersleutel uitschuifbaar

ART. 772

Uitschuifbaar deel uit 1 stuk gesmeed. Duits fabrikaat.

- Totale lengte: 303 - 535 mm
- Aandrijfgrootte: 1/2"
- Gewicht: 773 g

39,25

HAKET

Wielgewichttang

ART. 665

Geschikt voor het bevestigen en verwijderen van wielgewichten. Duits fabrikaat.

- Materiaal: Chroom Vanadium
- Gewicht: 326 g
- Totale lengte: 245 mm

69,-

SONIC

Wielgewichttang

ART. 4474002

Voor het verwijderen van kleefgewichten van lichtmetalen velgen. Door de uniek vormgegeven bekken wordt het verwijderen van alle soorten kleefgewichten zeer eenvoudig zonder de lichtmetalen velgen te beschadigen.

- Materiaal: Gesmeed staal
- Totale lengte: 230 mm

75,-

KRAFTWERK

Wieldopverwijderaar

ART. 3337-300

Voor het veilig en snel verwijderen van uw wieldoppen.

6,95

KRAFTWERK

Kruissleutel 17 x 19 x 22 mm

ART. 2585-12

Verchroomde kruissleutel met aandrijfvierkant.

- Sleutelwijdte: 17 x 19 x 22 mm
- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Totale lengte: 375 mm

19,95





Slagmoersleutel 1/2"

1.490 Nm

260,-

ART. 47517913001

Duurzame en betrouwbare slagmoersleutel. Maximaal 1.490 Nm en weegt slechts 1,8 kg. Met een hand voor en achteruit te schakelen, 4-staps instelbaar en extra stil.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 1.490 Nm
- Toerental onbelast: 11.000 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 142 l/min
- Aantal slagen: 1.250 1/min



Slagmoersleutel 1/2"

1.600 Nm

ART. EG1460A

Krachtige, voordelige 1/2" Eagle slagmoersleutel. Het maximale koppel van deze slagmoersleutel is 1.600 Nm. De EG1460A is in 3 standen vooruit en 1 achteruit te gebruiken. De handgreep is ergonomisch vormgegeven en het gewicht bedraagt slechts 2,1 kg. Voor zowel links- als rechtshandig gebruik.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 1.600 Nm
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 170 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"



~~99,-~~
80,-



Slagmoersleutel 1/2"

2.100 Nm

ART. EG2565

Zeer krachtige slagmoersleutel van Eagle. Het maximale koppel van deze slagmoersleutel is 2.100 Nm! Het is hiermee de sterkste 1/2" slagmoersleutel van Eagle, tegen een zeer scherpe prijs. De EG2565 is in 3 standen vooruit en 1 achteruit te gebruiken, en kan door zowel links- als rechtshandigen gebruikt worden.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 2.100 Nm
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 158 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"



~~251,-²⁰~~
210,-



Slagmoersleutel 1/2"

1.760 Nm

ART. 47517574001

De Quiet technology van Ingersoll Rand vermindert het geluid van de sleutel. Weegt slechts 2.1 kg door zijn titanium behuizing. L/R omschakelbaar. Met Twin-hamer slagmechanisme.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 1.760 Nm
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 170 l/min
- Aantal slagen: 1.220 1/min

430,-



Slagmoersleutel 1/2"

1.200 Nm

met onderhoudsset

ART. 9012M-1/4N

Slagmoersleutel 9012M-1: Zeer krachtige, compacte en trillingsarme pneumatische slagmoersleutel met een lengte van slechts 80 mm (krachtiger en korter dan de 9012 M!) voor moeilijk bereikbare plaatsen. Links- en rechtsdraaiend en met één hand te bedienen.

Met onderhoudsset: olieverniveelaar 9070-1, pneumatische olie 9400-100 en handschoenen 1987N-4. Plaats de olieverniveelaar tussen je luchtslang en je 9012M-1 en je gereedschap blijft in topconditie zolang er olie in de verniveelaar zit.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 1.200 Nm
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 127 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"
- Koppeling: Euro 7.2



ToolSpecial TOP DEAL

~~258,-~~
195,-

24% KORTING



Slagmoersleutel 1/2"

2.200 Nm

ART. 9012TT

De nieuwste innovatie op het gebied van slagmoersleutels: Twin Turbo Technology van Hazet. Deze grensverleggende technologie maakt hoge aandraaikoppels mogelijk in een kleine constructie. De 9012TT heeft een lengte van slechts 128mm en weegt 1,6 kg. Het maximale losdraaimoment van de 9012TT is 2.200 Nm!

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Maximale koppel: 2.200 Nm
- Toerental onbelast: 8.300 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 147,2 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"

261,²⁰



BANDENWISSEL

IR Ingersoll Rand

Slagmoersleutel 3/4" 2.700 Nm

ART. 2146Q1MAX

710,-

Duurzaam gebouwde 3/4" slagmoersleutel van Ingersoll Rand. Voorzien van een ingebouwde luchtdrukmeter waarmee de perfecte luchtdruk gemakkelijk kan worden afgesteld. De juiste luchtdruk zorgt voor een optimaal vermogen en een langere levensduur.

Voorzien van Ingersoll Rand's Quiet technologie en gemakkelijk met 1 hand te bedienen.

- Aandrijfvierkant: 3/4"
- Maximale koppel: 2.700 Nm
- Toerental onbelast: 5.500 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 241 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 3/8"
- Aantal slagen: 1.075 1/min



Aflesen van de juiste luchtdruk

Met ingebouwde luchtdrukmeter voor optimaal vermogen en langere levensduur

HAZET

Slagmoersleutel 3/4" 4.100 Nm

ART. 9013TT

688,90

De nieuwste innovatie op het gebied van slagmoersleutels: Twin Turbo Technology van Hazet. Deze grensverleggende technologie maakt hoge aandraaikoppels mogelijk in een kleine constructie. De 9013TT heeft een lengte van slechts 184mm. Het maximale losdraaimoment van de 9013TT is 4.100 Nm. Een echte probleemoplosser!

- Aandrijfvierkant: 3/4"
- Maximale koppel: 4.100 Nm
- Toerental onbelast: 5.200 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 243,5 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"



HAZET

Slagmoersleutel 3/4" 3.800 Nm

ART. 9013LGTT

746,-

De sterkste Twin Turbo 3/4" slagmoersleutel van HAZET met extra lange spindel. Maximaal koppel van 3.800 Nm en een spindellengte van 186mm. Ondanks deze indrukwekkende specificaties slechts een gewicht van 5,5 Kg en dus uiterst handzaam! Wordt geleverd inclusief handvat aan de bovenkant voor extra controle.

- Aandrijfvierkant: 3/4"
- Maximale koppel: 3.800 Nm
- Toerental onbelast: 5.200 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 147,2 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"



HAZET

Slagmoersleutel 3/4" 1.890 Nm

ART. 9013M

435,60

3/4" Slagmoersleutel in het formaat van een 1/2". Extreem handig en licht. Kracht is verstelbaar.

- Aandrijfvierkant: 3/4"
- Maximale koppel: 1.890 Nm
- Toerental onbelast: 7.300 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 153 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 3/8"



EG

Slagmoersleutel 3/4" 2.200 Nm

ART. EG667

329,-

Krachtige 3/4" slagmoersleutel met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Voorzien van lichtgewicht composiet behuizing en ergonomische handgreep met een twin hammer slagmechanisme. De kracht is vooruit in 3 standen in te stellen en achteruit in 1

- Aandrijfvierkant: 3/4"
- Maximale koppel: 2.200 Nm
- Toerental onbelast: 8.500 tr/min
- Werkdruk: 6,2 bar
- Luchtverbruik: 158 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/4"





Slagmoersleutel 1" 2.850 Nm

730,-

ART. 2850MAX

Duurzaam gebouwde 1" slagmoersleutel met 360 graden draaibaar handvat.

- Aandrijfvierkant: 1"
- Maximale koppel: 2.850 Nm
- Toerental onbelast: 5.500 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 397 l/min
- Aantal slagen: 770 1/min



Slagmoersleutel 1" 2.850 Nm

770,-

ART. 2850MAX-6

Duurzaam gebouwde 1" slagmoersleutel met 6" lange spindel en 360 graden draaibaar handvat.

- Aandrijfvierkant: 1"
- Maximale koppel: 2.850 Nm
- Toerental onbelast: 5.500 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 397 l/min
- Aantal slagen: 770 1/min



Slagmoersleutel 1" 4.100 Nm

750,-

ART. 9014TT

Extra sterke 1" slagmoersleutel. Met een maximaal koppel van 4.100 Nm en een gewicht van slechts 4,6 kg een ideale combinatie. Geschikt voor zowel links- als rechtshandige bediening. Wordt geleverd met een 360 graden draaibare handgreep.

- Aandrijfvierkant: 1"
- Maximale koppel: 4.100 Nm
- Toerental onbelast: 4.100 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 235 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/2"



Slagmoersleutel 1" 4.100 Nm

800,-

ART. 9014LGT

Extra sterke 1" slagmoersleutel met lange spindel van 240 mm. Met een maximaal koppel van 3.850 Nm en een gewicht van slechts 5,9 kg een ideale combinatie. Geschikt voor zowel links- als rechtshandige bediening. Wordt geleverd met een 360 graden draaibare handgreep.

- Aandrijfvierkant: 1"
- Maximale koppel: 3.850 Nm
- Toerental onbelast: 4.600 tr/min
- Werkdruk: 6,3 bar
- Luchtverbruik: 235 l/min
- Schroefdraadaansluiting: 1/2"



Tom Coronel vertelt je
alles over deze krachtige
slagmoersleutel



Slagmoersleutel 1/2" 20 V 5,0 Ah, 750 Nm

~~778,⁶⁰~~
725,-

ART. 47665714001

Compacte 1/2" accu slagmoersleutel. Heeft een maximaal koppel van 750 Nm en gemakkelijk instelbaar van handvast tot maximaal vermogen. Daarnaast heeft deze accu slagmoersleutel een 360 graden rondschijnende led lamp, om ook in donkere situaties goed het werk te verlichten. Inclusief 2 accu's, acculader en opbergkoffer.

- Accuspecificaties: 2 x Li-Ion 5,0 Ah
- Aandrijfviervak: 1/2"
- Spanning: 20 V
- Maximale koppel: 750 Nm
- Gewicht: 2,1 kg



Slagmoersleutel 1/2" 20 V 5,0 Ah, 1.360 Nm

~~808,⁴⁰~~
750,-

ART. 47665717001

Deze accu slagmoersleutel is een echte alleskunner! Heeft een maximaal koppel van 1.360 Nm en gemakkelijk instelbaar in 4 standen van maximaal koppel tot handvast. Daarnaast heeft deze accu slagmoersleutel een 360 graden rondschijnende led lamp, om ook in donkere situaties goed het werk te verlichten. Wordt geleverd in stevige koffer.

- Spanning: 20 V
- Aandrijving: 1/2"
- Maximale koppel: 1.360 Nm
- Accutype: Li-ion 20V 5Ah
- Aantal accu's: 2
- Gewicht: 3,4 kg



Slagmoersleutel 3/4" 20 V 5,0 Ah, 2.033 Nm

~~837,³⁰~~
775,-

ART. 47671646001

Een echte krachtpatser! 3/4" aansluiting voor de zwaarste klussen. Maximaal koppel van 2.033 Nm en gemakkelijk instelbaar van handvast tot maximaal vermogen. Daarnaast heeft deze accu slagmoersleutel een 360 graden rondschijnende led lamp, om ook in donkere situaties goed het werk te verlichten. Inclusief 2 accu's, acculader en opbergkoffer.

- Accuspecificaties: 2 x Li-Ion 5,0 Ah
- Aandrijfviervak: 3/4"
- Spanning: 20 V
- Maximale koppel: 2.033 Nm
- Gewicht: 3,5 kg



W9691-K4E-EU

W9491-K4E-EU

Slagmoersleutel 1" 2.850 Nm

De mobiliteit van een accu slagmoersleutel en de kracht van een 1 inch slagmoersleutel! Ideaal voor locaties waar niet altijd een compressor voor handen is en toch een krachtige slagmoersleutel nodig is.

Maximaal koppel 2.850 Nm, gemakkelijk instelbaar in diverse koppelinstellingen. Maakt gebruik van 2x 20 V accu's, om zo maximale kracht te garanderen.

Geschikt voor trucks, bussen, zware machines en industriële toepassingen.

Met korte of lange spindel.

Wordt geleverd inclusief 4x 5,0 Ah 20 V accu en acculader.

- Accuspecificaties: 4 x Li-ion 5 Ah

Art.	Spindel	Spanning	Maximale koppel	Prijs
W9691-K4E-EU	Lange spindel 6"	20 V	2.850 Nm	€ 1.560,00
W9491-K4E-EU	Korte spindel	20 V	2.850 Nm	€ 1.445,00



Wielnaafslipset

143,³⁰

ART. 4960R-160/4

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van roest en vervuiling aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname.

Met 11mm buitenzeskant voor opname op pneumatiek-, accu- of netboormachines.

Circa 100 voertuigen per schijf.

Set bevat 1 basislichaam en 3 slijpschijven.

- Aandrijfzeskant: 11 mm
- Buitendiameter: 160 mm
- Binnendiameter: 75 mm



Wielnaafslipset

78,⁹⁵

ART. 4960V-160/2

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van roest en vervuiling aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname.

Met 1/2" binnenvierkantopname voor opname op pneumatiek-, accu- of netslagmoersleutels.

Circa 100 voertuigen per schijf.

Inhoud: 1 basislichaam en 1 slijpschijf.

- Aandrijfvierkant: 1/2"
- Buitendiameter: 160 mm
- Binnendiameter: 75 mm



Wielnaafslipset

160,²⁵

ART. 4960N-45/12

Wielnaafslipset voor het reinigen van wielnaaf en remschijf.

Voor optimale reiniging van wielnaven en remschijven.

Met 6 kant opname voor vaste positie in het apparaat.

Ca. 50 voertuigen per schijf.

- Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie.
- Voor wielnaven met tapeinden (slijpvakken 40 resp. 50 mm diameter), bijv. FORD, PORSCHE, Volvo, Japanse personenauto's.
- Gewicht: 270 g



Velgflensreiniger

82,²⁰

ART. 4960F-160/2

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie.

Snelle en eenvoudige reiniging van de contactvlakken van de binnenkant van de velg. Met 11mm buitenzeskant voor opname op pneumatiek-, accu- of netboormachines. Circa 100 voertuigen per schijf.

Set bevat 1 basisapparaat en 1 slijpschijf.

- Aandrijfzeskant: 11 mm
- Buitendiameter: 160 mm



PCL



Bandenprofielmeter

ART. 66201

Met een handige clip.

- Schaal: 0,25 mm
- Meetbereik: 1 - 26 mm

6,-

TS Toolspecial
TOP DEAL

PCL



27%
KORTING

Bandenspanningsmeter

ART. TPG1H07

De druk kan ook nog worden afgelezen wanneer de bandenspanningsmeter is verwijderd van het ventiel. Inclusief integrale pocket clip en verwijderbare beschermkap.

- Meetbereik: 0,5 - 3,4 bar

12,40

9,-

PCL



Bandenprofielmeter digitaal

ART. DTDG1D04

Lichtgewicht, sterke en robuuste uitvoering. Groot afleesbare display en gemakkelijk op nul te zetten. Inclusief SR44 1.5V batterij.

- Uitvoering: Digitaal
- Meetbereik: 0 - 25 mm

15,-

AT



Bandenspanningsmeter

ART. DBSM-07

Digitale bandenspanningsmeter voor snel & simpel de bandenspanning meten van een voertuig met slechts 1 druk op de knop. Voorzien van duidelijk afleesbaar LCD scherm.

- Uitvoering: Digitaal
- Meetbereik: 0 - 7 bar

15,-

SONIC



Bandenprofielmeter

ART. 4822504

Ideaal voor APK keuringen, minimale vereiste profieldiepte is aangegeven op het bereik van de meetklok door middel van een rode streep.

- Schaal: 0,1 mm
- Meetbereik: 0 - 10 mm

65,-

LASER



Ventiel vervangset

ART. Z-5540

Geschikt voor het (de-)monteren van het ventiel zonder de band te demonteren. Het de haak trekt u het oude ventiel naar buiten. Met de smalle trechter en het ventielgereedschap duwt u, met een beetje bandenvet, het nieuwe ventiel zo op zijn plaats.

14,95



**26%
KORTING**

Tom Coronel vertelt
je alles over deze
handige bandenpomp



**28%
KORTING**



Bandenpomp QT-connector 0 - 12 bar

~~52,⁵⁰~~
39,-

ART.

Handzame bandenpomp van JWL uitgevoerd met de innovatieve 'Quick & Tight connector'. De QT-connector zorgt voor een volledig luchtdichte afsluiting en is gemakkelijk met 1 hand te bedienen. Het artikel is getest op duurzaamheid en kan meer dan 100.000 keer gebruiken aan.

- Aansluiting: QT connector
- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Slanglengte: 0,5 m



Bandenpomp digitaal 0 - 12 bar

~~90,¹⁰~~
65,-

ART. 67607

Schokbestendige, moderne digitale bandenspanningsmeter. Het LCD scherm bevat verlichting en schakelt automatisch uit. Geschikt voor intensief gebruik. Wordt geleverd inclusief ijkrapport.

- Aansluiting: Euro clip-on
- Meetbereik: 0 - 12 bar
- Schaal: 0,1 bar
- Slanglengte: 1,8 m



**28%
KORTING**



**37 EURO
KORTING**



Bandenpomp 0 - 9,6 bar

~~90,-~~
65,-

ART. AFG4H081

Kwalitatief hoogwaardige aluminium bandenpomp van PCL geschikt voor intensief gebruik. De bandenpomp is voorzien van een ijkrapport en behoudt zijn nauwkeurigheid tot meer dan 400.000 gebruiksbeurten. Dit product is dan ook zeer geschikt voor gebruik in de garage en bandencentra.

- Aansluiting: Euro clip-on
- DIN / ISO: BS EN 12645: 2014
- Materiaal: Aluminium
- Meetbereik: 0 - 9,6 bar
- Maximale druk: 17,9 bar
- Flow: 500 l/min
- Totale lengte: 265 mm
- Slanglengte: 1,2 m
- Gewicht: 920 g



Bandenvulstation 0 - 10 bar

~~402,¹⁰~~
365,-

ART. QUBE9

Handig en eenvoudig te bedienen. Stel de juiste bandenspanning in, plaats de nippel op de band en de ingebouwde auto-start functie doet de rest. Ook geschikt voor stikstof.

- Isolatie: IP 41 (druppel dicht)
- Spanning: 230 V
- Meetbereik: 0 - 10 bar
- Capaciteit: Oppompen 2500 - Aflaten 2400 l/min
- L x B x H: 150 x 92 x 150 mm
- Gewicht: 2,3 kg





Krachtdoppenset 1/2"

43,30

ART. 903SPC/3

3-delig krachtdoppenset voorzien van een gekleurde kunststof huls om schade aan aluminium velgen te voorkomen. Duits fabrikaat.
Inhoud: 17 - 19 - 21 mm.

- Aandrijfgrootte: 1/2 "
- Uitvoering: Zeskant

3-delig



Krachtdoppenset 1/2"

Set bestaand uit 3 krachtdoppen met kunststof beschermhuls ter bescherming van (aluminium) velgen. Duits fabrikaat.

Art.	Kleur	Sleutelwijdte	Doplengte	Prijs
903SLG-17/3	Blauw	17 mm	85 mm	€ 43,90
903SLG-19/3	Geel	19 mm	85 mm	€ 49,70

3-delig



3-delig



Krachtdop speciaal profiel

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2 "

Art.	Sleutelwijdte	Totale lengte	Sleutelwijdte diepte	Speciaal voor	Prijs
904 S LG-17	17 mm	130 mm	18,3 mm	Extra lange wielbouten	€ 52,10
904 S LG-19	19 mm	130 mm	18 mm	SUV zoals Porsche Cayenne, Macan, Audi Q5/Q7, VW Touareg	€ 52,10
904 SLG-21	21 mm	130 mm	21 mm	Tesla, Hyundai, Kia, Toyota en Mazda	€ 53,30
905SLG-17	17 mm	86 mm	18 mm	Hybride wielbouten van Mercedes Benz	€ 16,10
905SLG-21	21 mm	86,8 mm	19,8 mm	Hyundai i30, Tucson en voor div. modellen van KIA	€ 17,70

LASER

NIEUW

Kracht Doppenset 1/2" dubbelzijdig 2-delig

ART. Z-8228

27,-

Kracht dop, aan twee kanten te gebruiken. Sommige wielmoeren hebben vanaf de fabriek een verchroomde kop, die naar verloop van tijd door corrosie uitzetten tot een halve maat extra.

Inhoud: 22 x 22,5 en 27 x 27,5 mm

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"
- Materiaal: Chroom molybdeen
- Doplengte: 63,5 mm

2-delig



NIEUW

LASER

Kracht Doppenset 1/2" dubbelzijdig 3-delig

ART. Z-8214

32,50

Kracht dop, aan twee kanten te gebruiken. Sommige wielmoeren hebben vanaf de fabriek een verchroomde kop, die naar verloop van tijd door corrosie uitzetten tot een halve maat extra. Geschikt voor Ford, Jeep en Range Rover.

Inhoud: 16,5 x 17,5, 18,5 x 19,5, 20,5 x 21,5 mm

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"
- Materiaal: Chroom molybdeen
- Doplengte: 63,5 mm

3-delig



Kracht dop speciaal profiel

ART. AT2169

8,-

Kracht dop met speciaal profiel voor het verwijderen van wielbouten bij Mercedes-Benz. Geschikt voor C-klasse 204, E-klasse 211 - 212 - 207, SLK 172, M-klasse 164 - 166, S-klasse 221 - 222, CL-klasse 216.

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"
- Uitvoering: Speciaal profiel



Kracht Doppenset 1/2"

ART. M3322

18,-

3-delige krachtdoppenset welke zijn voorzien van een kunststof huls om schade aan aluminium velgen te voorkomen. Inhoud: 17 - 19 - 21 mm.

- Verpakking: Kunststof koffer
- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"

3-delig





Bandenlichter



Geschikt voor gebruik bij personenauto's en bestelwagens.
Duits fabrikaat.

- Materiaal: Chroom vanadium

Vanaf
15,⁵⁰

Art.	Totale lengte	Gewicht	Prijs
650-12	303 mm	220 g	€ 15,50
650-16	396 mm	340 g	€ 20,70
650-20	500 mm	616 g	€ 30,00
650-24	598 mm	770 g	€ 43,50



Bandenlichter



Geschikt voor gebruik bij personenauto's en bestelwagens.
Duits fabrikaat. Materiaal: Chroom vanadium.

Vanaf
8,⁶³

Art.	Totale lengte	Gewicht	Prijs
48212380	380 mm	342 g	€ 8,63
48222500	500 mm	744 g	€ 19,76
48212530	530 mm	928 g	€ 20,29
48212650	650 mm	1,122 kg	€ 23,64



Bandenlichter 535 mm voor run-flat banden

53,⁹⁵

ART. 650RF/2

Deze bandenlichter is speciaal geschikt voor run-flat banden door zijn versterkte, afgeronde en stompe kanten om beschadigingen aan het karkas te voorkomen. Voorzien van kunststof huls tegen het beschadigen van de velg.
Duits fabricaat.

- Totale lengte: 535 mm
- Gewicht: 943 g



**Speciaal voor
run-flat banden**





Wielslotbout verwijderset 17, 19 en 21 mm

ART. AT8052

Wielslotbout verwijderset. Bevat drie overmaatse krachtdoppen. Sla de dop op de wielbout, en draai daarna de slotbout eenvoudig los.
Geschikt voor 17, 19 en 21 mm bouten.
Wordt geleverd in opberg etui.

- Aandrijfgrootte: 1/2"

37,⁵⁰



Wielslotbout verwijderset

ART. AT42025

De Lugdriller is het ideale gereedschap om zelfs de moeilijkste wiel(slot)bouten snel en veilig te verwijderen.

Door de jaren heen zijn wiel(slot)bouten steeds beter geworden. Het ontwerp ervan is steeds complexer en het materiaal zelf is steeds harder.

Beschadigde wiel(slot)bouten of verloren sleutels zijn bekende problemen in de werkplaats van bandengarages.

Deze universele set:

- is geschikt voor nagenoeg alle typen wiel(slot)bouten, zelfs vrij draaiende bouten!
- is met ca. 4 minuten de bout los.
- kan gemiddeld 100 bouten met één boor gedaan worden.
- Zijn onderdelen los van leverbaar.

299,-



Wielslotbout verwijderset


ART. SIN-170.0110

Universele wielslotbout / slotmoer verwijderingsset welke eenvoudig en makkelijk in gebruik is. Verwijdert alle typen wielslotbouten en -moeren. Veroorzaakt geen schade aan het lichtmetalen wiel.

Vervangende adapters verkrijgbaar per 10 stuks:
Art. SIN-170.0110C.
Prijs 86,00



189,-

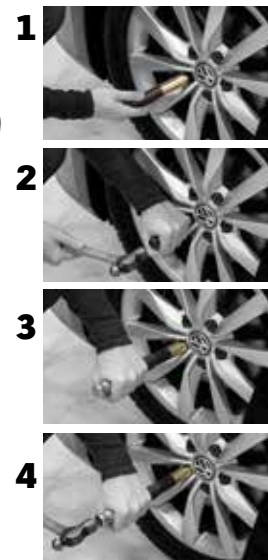

ACCULADEN EN BOOSTEN



firex

Startkabelset 16 mm² Verkoperd Aluminium

Vanaf
16,-

Art.	Kabeldiameter	Capaciteit	Lengte	Prijs
D21162/1	16 mm ²	300 A	2,3 m	€ 16,00
D21163/1	25 mm ²	400 A	2,5 m	€ 22,00
D21164/1	35 mm ²	500 A	3,5 m	€ 43,00



firex

Startkabelset 16 mm² Koper

Vanaf
105,-

Art.	Kabeldiameter	Capaciteit	Lengte	Prijs
D21034/1	16 mm ²	360 A	3 m	€ 105,00
D21035/1	25 mm ²	360 A	3,5 m	€ 129,00
D21036/1	35 mm ²	400 A	5 m	€ 200,00

firex

Startkabelset 55 mm² 600A 4,5m

ART. D21165/1

226,-

- Kabeldiameter: 55 mm²
- Capaciteit: 600 A
- Lengte: 4,5 m
- Materiaal: Koper



firex

Stroomafsluiter 100A

12,85

ART. D14054/1G

Voorzien van waterbestendige rubber kap.

- Capaciteit: 100 A
- Piekcapaciteit: 500 A
- Ruststand: Uit
- Schroefdraad: M8



firex

Stroomafsluiter 350A

17,30

ART. D14081/1G

Capaciteit: 350 A
Piekcapaciteit: 500 A
Ruststand: Uit

ACCULADEN EN BOOSTEN



firex

Acculaadklem 40A

Half geïsoleerd.

- Capaciteit: 40 A
- Draaddikte: 3 mm²
- Materiaal: Staal, verzinkt

Art.	Kleur	Prijs
D21053/1G	Zwart	€ 2,15
D21054/1G	Rood	€ 2,15



firex

Acculaadklem 60A

Half geïsoleerd.

- Capaciteit: 60 A
- Draaddikte: 6 mm²
- Materiaal: Staal, verzinkt

Art.	Kleur	Prijs
D21067/1G	Zwart	€ 2,15
D21068/1G	Rood	€ 2,15



firex

Acculaadklem 90A

Half geïsoleerd.

- Capaciteit: 90 A
- Draaddikte: 7 mm²
- Materiaal: Staal, verzinkt

Art.	Kleur	Prijs
D21055/1G	Zwart	€ 2,30
D21056/1G	Rood	€ 2,30



firex

Acculaadklem 120A

Half geïsoleerd.

- Capaciteit: 120 A
- Draaddikte: 8 mm²
- Materiaal: Staal, verzinkt

Art.	Kleur	Prijs
D21057/1G	Zwart	€ 2,40
D21058/1G	Rood	€ 2,40



firex

Acculaadklem 400A

Half geïsoleerd.

- Capaciteit: 400 A
- Draaddikte: 35 - 50 mm²
- Materiaal: Staal, verzinkt

Art.	Kleur	Prijs
D21070/1G	Rood	€ 8,55
D21071/1G	Zwart	€ 8,55



firex

Acculaadklem 800A

Half geïsoleerd.
Voorzien van massastrip

- Capaciteit: 800 A
- Draaddikte: 35 - 50 mm²
- Materiaal: Koper, messing

Art.	Kleur	Prijs
D21194/1G	Rood	€ 29,95
D21195/1G	Zwart	€ 29,95



ACCULADEN EN BOOSTEN



tirex

Accupoolklem I-type M8

Materiaal: Koper, vertind
Schroefdraadmaat: M8
Type: Marine

Art.	Uitvoering	Prijs
D21087/1	Plus	€ 4,95
D21088/1	Min	€ 4,95



tirex

Accupoolklem I-type M10

Materiaal: Koper, vertind
Schroefdraadmaat: M10
Type: Marine

Art.	Uitvoering	Prijs
D21051/1	Plus	€ 6,35
D21052/1	Min	€ 6,35



tirex

Accupoolklem T-type DIN

Draaddikte: 10 - 50 mm²
Materiaal: Koper
Type: DIN
Geschikt voor: Diesel

Art.	Uitvoering	Prijs
D21078/1	Plus	€ 9,90
D21079/1	Min	€ 9,90



tirex

Accupoolklem Swan type

ART. D21097/1G

- Materiaal: Koper
- Type: Swan

8,10



tirex

Accupoolklem afdekkap

Materiaal: Rubber

Afb.	Art.	Afmetingen	Kleur	Prijs
1	D21091/5	56 x 41 x 22 mm	Rood	€ 8,10
2	D21090/5	56 x 41 x 22 mm	Zwart	€ 8,10
3	D21093/5	59 x 68 x 21 mm	Rood	€ 8,15
4	D21094/5	59 x 68 x 21 mm	Zwart	€ 8,15
5	D21095/5	59 x 68 x 21 mm	Rood	€ 8,15
6	D21096/5	59 x 68 x 21 mm	Zwart	€ 8,15



tirex

Accupoolklem adapterset

ART. D21099/1G

Type: Dun (T3) > Dik (D1).

4,-

ACCULADEN EN BOOSTEN

firex




Accumassastrip Koper

Materiaal: Koper
Maximale draaddikte: 25 mm²
Schroefdraadmaat: M10
Uitvoering: Oog - klem

Vanaf
7,90

Art.	Lengte	Prijs
D21005/1G	200 mm	€ 7,90
D21009/1G	250 mm	€ 8,50
D21011/1G	300 mm	€ 8,90
D21013/1G	350 mm	€ 9,50
D21015/1G	400 mm	€ 10,30
D21019/1G	500 mm	€ 11,50
D21020/1G	600 mm	€ 12,75

firex

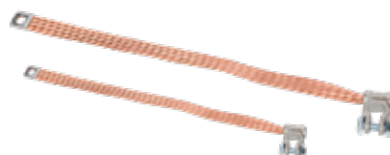

Accumassastrip Koper

Materiaal: Koper
Maximale draaddikte: 25 mm²
Schroefdraadmaat: M10
Uitvoering: Oog - klem

Vanaf
8,55

Art.	Lengte	Prijs
D21105/1G	200 mm	€ 8,55
D21106/1G	250 mm	€ 9,33
D21107/1G	300 mm	€ 9,55
D21109/1G	400 mm	€ 11,25
D21110/1G	500 mm	€ 12,50
D21111/1G	600 mm	€ 13,50

firex



Accumassastrip Koper

Materiaal: Koper
Maximale draaddikte: 25 mm²
Uitvoering: Oog - oog
Schroefdraadmaat: M10

Vanaf
5,90

Art.	Lengte	Prijs
D21025/1G	150 mm	€ 5,90
D21027/1G	250 mm	€ 6,30
D21028/1G	300 mm	€ 6,90
D21029/1G	350 mm	€ 7,65
D21030/1G	400 mm	€ 8,45
D21031/1G	450 mm	€ 8,80
D21032/1G	500 mm	€ 9,45

firex



Accumassastrip Koper-vertind

Materiaal: Koper, vertind
Maximale draaddikte: 25 mm²
Schroefdraadmaat: M10
Uitvoering: Oog - oog

Vanaf
6,65

Art.	Lengte	Prijs
D21127/1G	250 mm	€ 6,65
D21128/1G	300 mm	€ 7,30
D21129/1G	350 mm	€ 8,00
D21130/1G	400 mm	€ 8,90
D21131/1G	450 mm	€ 9,30
D21132/1G	500 mm	€ 9,85

firex



Accumassakabel

Met accupoolklem en kabeloog.

- Lengte: 500 mm
- Oogdiameter: 10 mm

Vanaf
23,-

Art.	Draaddikte	Prijs
D26355/1G	35 mm ²	€ 23,00
D26505/1G	50 mm ²	€ 25,00
D26705/1G	70 mm ²	€ 27,50

Donné Draad



Accukabel PVC

PVC startkabel, voor het aansluiten van de startmotor op de accu.

- Nominale spanning: 450/750 V
- Beproevingsspanning: 2500 V

Vanaf
4,75

Art.	Doorsnede	Stroomsterkte	Lengte	Kleur	Prijs
D04001	10 mm ²	50 A	50 m	Zwart	€ 4,75
D04002	10 mm ²	50 A	50 m	Rood	€ 4,75
D04003	16 mm ²	68 A	50 m	Zwart	€ 6,45
D04004	16 mm ²	68 A	50 m	Rood	€ 6,45
D04005	25 mm ²	89 A	25 m	Zwart	€ 9,25
D04006	25 mm ²	89 A	25 m	Rood	€ 9,25
D04007	35 mm ²	110 A	25 m	Zwart	€ 15,50
D04014	35 mm ²	110 A	25 m	Rood	€ 15,75



ACCULADEN EN BOOSTEN

Acculaders 6 en 12 Volt voor incidenteel gebruik

NOCO



GENIUS1



GENIUS2



GENIUS5

GYS



29361



26902



29378

Bekijk ook de NOCO accessoires
pagina 84 t/m 85

Art.	GENIUS1	29361	26902	GENIUS2	29422	GENIUS5	29378
Model		Gysflash 1.12	Gysflash 1.12 PL		Gysflash 4.12		Gysflash 6.12
Merk							
Ampere	1A	1A	1A	2A	4A	5A	6A
Voltage	6 & 12V	12V	12V	6 & 12V	12V	6 & 12V	12V
Alle loodzuur accu's	V	V	V	V	V	V	V
Geschikt voor Lithium	V	X	V	V	X	V	X
Volledig lege accu's laden	V	X	X	V	X	V	X
Accucapaciteit maximaal	30 Ah	32 Ah	32 Ah	40 Ah	70 Ah	120 Ah	125 Ah
IP klasse	IP 60	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Geschikt voor Voertuig	Motor / Oldtimer	Motor	Motor	Motor / Auto	Motor / Auto	Auto	Auto
Prijs	€ 41,50	€ 55,00 € 46,00	€ 72,00 € 39,50	€ 58,00	€ 67,50 € 60,00	€ 79,00	€ 92,70 € 76,75

ACCULADEN EN BOOSTEN

**Acculaders 6, 12 en 24 Volt
voor professioneel gebruik**

NOCO



GENIUS10



GENIUSPRO25



GENIUSPRO50

GYS



29460



29392



29668

**Bekijk ook de
NOCO accessoires
pagina 84 t/m 85**

Art.	29460	GENIUS10	29392	26049	GENIUSPRO25	29668	GENIUSPRO50
Model	Gysflash 6.24		Gysflash 12.12	Gysflash 20.12/24PL		Gysflash 30.12 PL	
Ampere	6A	10A	12A	20A/ 15A	12V 25A / 24V 12.5A	30A	12V 50A / 24V 25A
Voltage	6 & 12 & 24V	6 & 12V	12V	12/24V	6 & 12 & 24 V	12V	6 & 12 & 24V
Alle loodzuur accu's	V	V	V	V	V	V	V
Geschikt voor Lithium	V	V	X	V	V	V	V
Geforceerd laden vanaf 1V	X	V	X	X	V	V	V
Supply modus (diagnose)	X	V	V	X	V	V	V
Accu capaciteit maximaal	125 Ah	230 Ah	160 Ah	12V: 300 Ah / 24V: 240Ah	12V 1000 Ah / 24V 500 Ah	375 Ah	12V : 2000Ah / 24V 1000Ah
IP klasse	IP65	IP65	IP65	IP43	IP20	IP43	IP20
Geschikt voor Voertuig	Motor/ Auto / Truck	Motor / Auto	Motor / Auto	Motor/ Auto / Truck	Motor/ Auto / Truck	Motor / Auto	Motor/ Auto / Truck / Zware machine
Prijs	€ 115,00 € 86,50	€ 133,00	€ 160,00 € 118,50	€ 273,60 € 226,50	€ 579,00	€ 261,00 € 235,00	€ 826,00



ACCULADEN EN BOOSTEN



29071



29606



25677



26988



Acculader GYSFLASH PRO

De GYSFLASH is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie en biedt 5 functies :

1. Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
2. Ondersteuning van 12 Volts accu's (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
3. Garandeert de goede staat van de accu's van demonstratie-wagens.
4. Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het verwisselen van een accu.
5. Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar zijn.

- Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL



Art.	29071	29415	29606	26988	26971	25677	25684	28883
Model	Gysflash 100.12HF	Gysflash 100.12HF	Gysflash 102.12 HF	Gysflash 101.12 CNT	Gysflash 121.12 CNT FV	Gysflash 123.12 CNT FV	Gysflash 103.24 CNT FV	Gysflash 125.12 CNT FV
Ampere	100A	100A	100A	100A	120A	120A	100A	120A
Voltage	12V	12V	12V	12V	12V	12V	6 & 12 & 24V	12V
Kabellengte	2.5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m
Accucapaciteit	20 - 1200Ah	20 - 1200Ah	20 - 1200Ah	20 - 1200Ah	5 - 1500 Ah	20 - 1500 Ah	5 - 1200Ah	20 - 1500 Ah
Ventilator?*	X	X	X	X	X	V	V	V
Lithium	X	X	X	V	V	V	V	V
CNT**	X	X	X	V	V	V	V	V
Prijs	€ 745,00	€ 750,00	€ 815,00	€ 890,00 € 790,00	€ 899,00	€ 999,00	€ 999,00	€ 965,00

* Ventilator zorgt voor nog stabilere voeding

** CNT = Connected Technologie Accessoires op de volgende pagina

ACCULADEN EN BOOSTEN



Hub Module CNT

ART. 25981

Deze CNT Smart Hub Module is noodzakelijk wanneer je tot 4 modules zoals de Printer en Smart Light Module wil aansluiten op de GYSFLASH PRO CNT laders. Ook kun je de module gebruiken om tot 4 GYSFLASH PRO laders parallel aan te sluiten, daarvoor is nog de PHM module nodig (56589) Wordt geleverd inclusief 1 SMC kabel en netspanningskabel.

- Afmetingen: 220 x 180 x 45 mm
- IP klasse: IP40

243,-

Printer

ART. 26919



Smart Printer Module. Met deze printer kun je vanuit de GYSFLASH PRO CNT laadgegevens, accustatus en een overzicht van de laadcyclus inclusief alle klant en voertuiggegevens printen. De printer kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Wordt geleverd inclusief 1 papierrol, netsnoer en SMC verbindingkabel.

- Kabellengte: 0,5 m
- Kabellengte 230 V: 2,5 m
- Afmetingen: 140 x 105 x 133 mm
- IP klasse: IP21

215,-



Barcodescanner

ART. 27718

Barcode scanner om gemakkelijk accu en klant gegevens te documenteren. De 1D/2D barcode scanner kan barcodes en QR codes lezen, zoals de barcode van de accu.

- Kabellengte: 1,4 m
- Afmetingen: 180 x 60 x 80 mm

89,-

Lichtmodule

ART. 27978



De Smart Light Module van GYS geeft je snel inzicht in de status van je acculader en de accu, zelfs op afstand. Door de 5 verschillende kleuren licht kun je zien welk type accu geladen wordt, lithium of loodzuur, of het opladen voltooid is en of er een storing is opgetreden tijdens het laden. In het geval van een storing geeft de module tevens een geluidssignaal. Enkel te gebruiken in combinatie met een GYSFLASH PRO CNT lader. Wordt geleverd inclusief klittenband voor montage en 0,5 m lange SMC verbindingkabel.

- Kabellengte: 0,5 m
- Afmetingen: 126 x 146 x 93 mm
- IP klasse: IP20

155,-



Toetsenbord

Kan op de GYSFLASH PRO CNT lader aangesloten worden door middel van USB. Hiermee kun je gemakkelijk voertuig en klantgegevens invoeren in de acculader.

Art.	Type	Kabellengte	Afmetingen	Prijs
27770	QWERTY (NL)	1,2 m	285 x 122 x 22 mm	€ 29,00
27725	AZERTY (BE)	1,2 m	285 x 122 x 22 mm	€ 25,30



Bevestiging acculader

ART. 29637

Magnetische houder voor alle staande Gysflash Pro laders. Ook te gebruiken in combinatie met de GYSFLASH XL Trolley. Wordt geleverd met 4 magneten, metalen plaat en beugels.

- Magneetkracht: 50 kg

97,50



25745



28906



Houders

Art.	Prijs
25745	Houder om de barcodescanner op te bergen aan de Gysflash XL Trolley € 13,50
28906	Houder om zowel de Smart Light Module als de Smart Printer Module te monteren op de GYSFLASH XL Trolley € 23,50

Gysflash XL trolley

ART. 28890

XL trolley voor de Gysflash Pro serie. Door de kantelbare middelste plank kunt u deze trolley ook gebruiken voor de verticale Gysflash Pro laders. Een houder voor de smart module printer, smart module lamp, kabel of scanner zijn leverbaar als optionele accessoires.



Excl. accessoires.

399,-



ACCULADEN EN BOOSTEN

ACCESSOIRES VOOR GENIUS



NOCO

22,⁵⁰

Acculaadklem met M6 ogen

ART. GC001

Accuklemmen met geïntegreerde M6 snelcontact ogen. Voor vervanging van de X-Connect GENIUS1 t/m Genius10 klemmen of van een 2e set om te installeren op een handige plaats. Voorzien van 10 A zekering en 60 cm lange kabels.

- Kabellengte: 60 cm



NOCO

18,⁵⁰

Snelcontactkabel met M6 ogen

ART. GC002

Snelcontact M6 X-connect kabels. De ogen liggen vlak op de accu, voor een beter plaatsing. Ter vervanging van een kabel voor de GENIUS1 t/m Genius10 of een extra set om te monteren op een handige plaats. Voorzien van 10 A zekering en 60 cm lange kabels.

- Aansluiting: M6 ogen
- Totale lengte: 60 cm



NOCO

22,⁵⁰

Acculaadkabel 12 V plug

ART. GC003

12 V plug output X-Connect. Geschikt om via de acculader en de 12 V aansluiting in de auto de accu te laden.

- Kabellengte: 60 cm



NOCO

25,-

Verlengkabel X-Connect 3 m

ART. GC004

3 meter lange X-connect verlengkabel. Verlengt afstand tussen de lader en de accuklemmen of de accessoires.

- Kabellengte: 300 cm



NOCO

18,-

Snelcontactkabel met M10 ogen

ART. GC008

Snelcontact M6 X-connect kabels. De ogen liggen vlak op de accu, voor een beter plaatsing. Ter vervanging van een kabel voor de GENIUS1 t/m Genius10 of een extra set om te monteren op een handige plaats. Voorzien van 10 A zekering en 60 cm lange kabels.

- Aansluiting: M10 ogen
- Totale lengte: 60 cm



NOCO

18,-

Adapter SAE naar X-Connect

ART. GC009

X-Connect naar SAE adapter. Adapter om bestaande accessoires met SAE aansluiting te gebruiken met een X-connect apparaat.

- Kabellengte: 2,5 cm



NOCO

15,⁷⁵

Accu output met klemmen en 12 V plug

ART. GC017

Maak van een 12 V accu door middel van accuklemmen een losse 12 V stroombron. Met 15 A zekering.

- Kabellengte: 60 cm

NIEUW



NOCO

25,⁴⁰

Opbergkoffer acculader Genius

ART. GC040

Stevige, beschermde opbergcase voor de NOCO Genius1, Genius2, Genius5 en Genius10 laders. Voorzien van diverse vakken om accessoires op te kunnen bergen.

ACCULADEN EN BOOSTEN

ACCESSOIRES VOOR GENIUS



NOCO

Accu output met M10 ringen en 12 V plug

11,-

ART. GC018

Maak van een 12 V accu door middel van M10 snelcontact ogen een losse 12 V stroombron. Met 15 A zekering.

- Kabellengte: 60 cm



NOCO

Adapterstekker 1-polig

3,5 m

15,⁵⁰

ART. GC019

Verleng de 12 V stroombron van je voertuig met 3,5 meter.

- Kabellengte: 3,5 m



NOCO

Acculaadklem met M10 ogen X-Connect

23,⁵⁰

ART. GC014

Accuklemmen met geïntegreerde M10 snelcontact ogen. Voor vervanging van de X-Connect GENIUS1 t/m Genius10 klemmen of van een 2e set om te installeren op een handige plaats. Voorzien van 20 A zekering en 60 cm lange kabels.

- Kabellengte: 60 cm
- Uitvoering: X-Connect

ACCESSOIRES VOOR GENIUSPRO



NOCO

Verlengkabel voor GENIUSPRO25

123,-

ART. GPA001

Verlengkabel 3 meter voor de NOCO GeniusPro25. Extra sterke en flexibele kabel, omhuld met gevlochten nylon bescherming.

- Kabellengte: 300 cm



NOCO

Verlengkabel met acculaadklemmen voor GENIUSPRO25

99,⁹⁵

ART. GPA002

Accuklemmen met geïntegreerde M10 snelcontact ogen.

- Kabellengte: 160 cm



NOCO

Verlengkabel voor GENIUSPRO50

168,-

ART. GPA003

Verlengkabel 3 meter voor de NOCO GeniusPro50. Extra sterke en flexibele kabel, omhuld met gevlochten nylon bescherming.

- Kabellengte: 300 cm



NOCO

Verlengkabel met acculaadklemmen voor GENIUSPRO50

137,-

ART. GPA004

Accuklemmen met geïntegreerde M10 snelcontact ogen.

- Kabellengte: 160 cm



ACCULADEN EN BOOSTEN



Startboosters 12 Volt voor onderweg en incidenteel gebruik

NOCO

PROJECTA



GB20



GB40



IS920



IS1220



GBX55

NOCO Lithium startboosters:

- Ultra veilig, vonkvrij
- Tot 8x lichter en kleiner dan traditionele Loodzuur boosters
- Houdt lading tot wel een jaar vast
- Inclusief led werkklamp
- 12V stroomoutput
- Wordt geleverd met Micro USB-kabel en opberghoes.

Projecta Lithium startboosters:

- 95% lichter dan een reguliere loodzuur startbooster.
- LiFePo4 Lithium accu; veiliger en minder gevoelig voor temperatuurswisselingen
- Rapid Recharge Technologie; startbooster na 40 seconden weer volledig geladen
- Wordt geleverd met micro USB-kabel, 12 V USB connector en een opberghoes.

Bekijk ook de NOCO accessoires pagina 88

Art.	GB20	IS920	GB40	GBX45	IS1220	GB50	GBX55
Merk	Noco	Projecta	Noco	Noco	Projecta	Noco	Noco
Ampere	500A	900A	1.000A	1.250A	1.250A	1.500A	1.750A
Voltage	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Accutype	LiCo	LiFePO4	LiCo	LiCo	LiFePO4	LiCo	LiCo
Gebruik	Onderweg	Onderweg	Onderweg	Onderweg	Onderweg, incidenteel	Onderweg, incidenteel	Onderweg, incidenteel
Voertuig	Auto/motorfiets	Auto/motorfiets/boot	Auto	Auto	Auto/motorfiets/boot	Auto	Auto
Bijzonderheden	Incl. accuklemmen voor motorfietsen			USB-C aansluiting			USB-C aansluiting
Prijs	€ 91,00	€ 139,00	€ 107,00	€ 133,00	€ 184,00	€ 158,00	€ 182,00

ACCULADEN EN BOOSTEN

Startboosters 12 en 24 Volt voor professioneel gebruik

NOCO



GB70



GB150



GB500



USB-C



Voltmeter



PS-700



PS-1224HD



PS-1224

Bekijk ook de NOCO accessoires pagina 88

Art.	PS-700	GB70	GBX75	GB150	GBX155	GB250	GB251	PS-1224	PS-1224HD	GB500
Merk	Powerstart	Noco	Noco	Noco	Noco	Noco	Noco	Powerstart	Powerstart	Noco
Ampere	1.600A	2.000A	2.500A	3.000A	4.250A	5.250A	3.000A	3.500-1.600A	3.500A	6.250A
Voltage	12V	12V	12V	12V	12V	12V	24V	12/24V	12/24V	12/24V
Accutype	Loodzuur	LiCo	LiCo	LiCo	LiCo	LiCo	LiCo	Loodzuur	Loodzuur	LiCo
Gebruik	Professioneel werkplaats	Professioneel onderweg	Professioneel onderweg	Professioneel werkplaats	Professioneel werkplaats	Professioneel werkplaats	Professioneel werkplaats	Professioneel werkplaats	Professioneel werkplaats	Professioneel werkplaats
Voertuig	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Truck	Auto/Truck	Auto/Truck	Auto/Truck
Bijzonderheden			USB-C aansluiting	Met voltmeter	USB-C aansluiting	Met voltmeter	Met voltmeter			Met voltmeter
Prijs	€ 365,00	€ 207,00	€ 248,00	€ 299,00	€ 355,00	€ 1.130,00	€ 1.130,00	€ 730,00	€ 1.399,00	€ 1.899,00



ACCULADEN EN BOOSTEN



NOCO

Snellader GBX45, GBX55, GBX75 en GBX155

ART. U65

69,-

Snellader voor de GBX45, GBX55, GBX75 en GBX155. Laadt tot 5x sneller op dan met de reguliere 2 A USB lader. Wordt geleverd met EU, UK, USA en Australische stekker.

- Kabellengte: 61 cm



NOCO

Snellader GB70, GB150 en GB500

ART. XGC4

62,-

Snellader voor de GB70, GB150 en GB500. Laad tot 5x sneller op dan met de reguliere 2 A USB lader. Wordt geleverd met EU, UK, USA en Australische stekker.

- Kabellengte: 1,5 + 1,5 m



NOCO

Opbergkoffer startbooster voor Noco GBX

Stevige, beschermde opbergcases voor de NOCO GBX-serie. Voorzien van diverse vakken om alle accessoires op te kunnen bergen.

Art.	Voor	Prijs
GBC101	GBX45	€ 25,40
GBC102	GBX55	€ 29,95
GBC103	GBX75	€ 36,25
GBC104	GBX155	€ 40,75



NOCO

Opbergkoffer startbooster voor Noco Boost

Stevige, beschermende opbergcase voor de NOCO GB-serie. Voorzien van diverse vakken om alle accessoires op te kunnen bergen.

Art.	Voor	Prijs
GBC013	GB20 en GB40	€ 25,00
GBC017	GB50	€ 29,00
GBC014	GB70	€ 33,00
GBC015	GB150	€ 40,00

ACCULADEN EN BOOSTEN



Acculader/-booster 20 - 900 Ah

ART. 26513

De DIAG-STARTIUM 60-12 is een microprocessor gestuurde multifunctionele acculader/booster. Met deze 60 A 12 V lader kun je:
accu's laden van 20 - 900 Ah
accu's boosten met 310 A
Accu's ondersteunen met een 60 A gestabiliseerde voeding
Accu's die gedesulfateerd zijn regenereren
Dynamo functie testen

- Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB
- Spanning: 12 V
- Laadstroom: 60 A
- Startvermogen: 310 A
- Accucapaciteit: 20 - 900 Ah



899,-



Acculader/-booster 20 - 900 / 20 - 525 Ah

ART. 26520

De DIAG-STARTIUM 60-24 is een microprocessor gestuurde multifunctionele acculader/booster. Met deze 60/35 A 6-12-24 V lader kun je:
accu's laden van 20 - 900 Ah
accu's boosten met 300 A (12V) en 280 A (24V)
Accu's ondersteunen met een 60 A gestabiliseerde voeding
Accu's die gedesulfateerd zijn regenereren
Dynamo functie testen

- Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB
- Spanning: 6 / 12 / 24 V
- Laadstroom: 60 / 35 A
- Startvermogen: 300 / 280 A
- Accucapaciteit: 20 - 900 / 20 - 525 Ah



925,-

FERVE

Acculader/-booster 28 - 440 Ah

ART. F-925-RF

Snellader met Ripple Free technologie welke de boardelektronica beschermt tegen piekspanningen. Is tevens voorzien van een 250 A boostfunctie om voertuigen met een lege accu te kunnen starten.

- Geschikt voor accutype: Nat
- Spanning: 12 - 24 V
- Maximale laadspanning: 14,8 - 29,6 V
- Laadstroom: 55 - 35 A
- Startvermogen: 250 A
- Accucapaciteit: 28 - 440 Ah



1.000,-

FERVE

Acculader/-booster 36 - 660 Ah

ART. F-970-RF

Snelacculader met Ripple Free technologie welke de boardelektronica beschermt tegen piekspanningen. Is tevens voorzien van een 450A boostfunctie om voertuigen met een lege accu te kunnen starten.

- Geschikt voor accutype: Nat
- Spanning: 12 - 24 V
- Maximale laadspanning: 14,8 - 29,6 V
- Laadstroom: 70 - 55 A
- Startvermogen: 450 A
- Accucapaciteit: 36 - 660 Ah



1.150,-



OMVORMERS



Omvormers 12 V

Omvormer 12 V, zuivere sinus.

De omvormer heeft een 230 V stopcontact en een USB aansluiting van 5 V. Wordt geleverd met afstandbediening met 6 meter lange kabel.



Vanaf
145,-

Tot
**22%
KORTING**

Met afstandbediening

Art.	Inputspanning DC	Outputspanning AC	USB DC output	Continu vermogen	Piekvermogen	Aantal stopcontacten	Van	Prijs
67332	12 V	230 V	5 V 2 A	600 W	1.200 W	1	€ 167,40	€ 145,00
67356	12 V	230 V	5 V 2 A	1.000 W	2.000 W	2	€ 297,90	€ 235,00
67370	12 V	230 V	5 V 2 A	1.500 W	3.000 W	2	€ 360,90	€ 296,00
67394	12 V	230 V	5 V 2 A	2.000 W	4.000 W	2	€ 495,90	€ 386,00



Omvormer 24 V 2.000 W

ART. 67417

Omvormer 24 V 2.000 W 24 V > 230 V, zuivere sinus. De omvormer heeft twee 230 V stopcontacten en twee USB aansluitingen van 5 V. Wordt geleverd met afstandbediening met 6 meter lange kabel.

- Inputspanning DC: 24 V
- Outputspanning AC: 230 V
- USB DC output: 5 V 2 A
- Continu vermogen: 2.000 W
- Piekvermogen: 4.000 W
- Aantal stopcontacten: 2



~~495,90~~
393,-

**21%
KORTING**



Powerpack/omvormer 520 W

ART. 27961

Draadloze draagbare stroombron voor de momenten waar je geen stopcontact tot je beschikking hebt. Handig voor onderweg. Heeft een 20 Ah accu met een maximaal vermogen van 520 Watt.

- Accucapaciteit: 20 Ah
- Maximale vermogen: 518 Wh
- L x B x H: 264 x 234 x 163 mm
- Gewicht: 5,14 kg



Tom Coronel vertelt je alles over deze krachtige powerpack



SCAN EN BEKIJK DE
PRODUCTVIDEO



LASER

Stekkertrekker EV connector VAG

ART. Z-8317

Accu connector gereedschap om de communicatie connector van de Audi E-Tron GT of Porsche Taycan te verwijderen zonder schade veroorzaken aan de connector of omliggende componenten.

- Totale lengte: 160 mm

6,90

LASER

Bitdop inbus 1/2 " 16 mm HV accu

ART. Z-8289

16 mm inbusdop voor (de-)montage van Hoogvoltage accu's van VAG EV's en Hybrides.

- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2 "
- Uitvoering: Inbus, kort
- DIN / ISO: DIN 3120 / ISO 1174
- Materiaal: Chroom vanadium / SNCM-V
- Sleutelwijdte: 16 mm
- Totale lengte: 62 mm

9,-



Accupoolreiniger

ART. 4650-4

Geschikt voor het verwijderen van oxidatie aan accupolen en accupoolklemmen.

- Totale lengte: 120 mm
- Gewicht: 60 g

14,-



977

ZECA



F-432

FERVE

Accupoolreinigers

Voor reiniging van de accupolen en -klemmen.

Art.	Merk	Prijs
977	Zeca	€ 9,40
F-432	Ferve	€ 11,00



Accuzuurwegers

Geschikt voor het testen van de dichtheid van het accuzuur om de ladingstoestand van de accu te bepalen.

Art.	Meetbereik	Afleesnauwkeurigheid	Totale lengte	Opzuigslang	Prijs
6000	1,1 - 1,32 g/ml	0,02 g/ml	228 mm	45 mm	€ 2,95
6300	1,1 - 1,3 g/ml	0,01 g/ml	255 mm	45 mm	€ 10,00
6500	1,08 - 1,3 g/ml	0,005 g/ml	328 mm	45 mm	€ 13,75
6600	1,08 - 1,3 g/ml	0,005 g/ml	328 mm	52 mm	€ 18,50



6000



6300



6500



6600





Momentsleutel 3/4"

400 - 1.000 Nm

ART. 6150-1CT

Momentsleutel voor zwaar gebruik.
Toepassingen: zware voertuigen en industrie.
Meerdelig, demonteerbaar en in hoes te dragen.
3% Nauwkeurigheid van de schaalwaarde.
Duits fabricaat.

- Aandrijfgrootte: 3/4"
- Instelbereik: 400 - 1.000 Nm
- Lengte: 1.788 mm
- Schaal: 5 Nm

1.285,-



Momentsleutel 3/4"

300 - 800 Nm

ART. 6145-1 CT

Momentsleutel voor zwaar gebruik.
Toepassingen: zware voertuigen en industrie.
Meerdelig, demonteerbaar en in hoes te dragen.
3% Nauwkeurigheid van de schaalwaarde.
Duits fabricaat.

- Aandrijfgrootte: 3/4"
- Instelbereik: 300 - 800 Nm
- Lengte: 1.280 mm
- Schaal: 2 Nm

1.095,-



Momentsleutel 1"

600 - 1.600 Nm

ART. 6160-1CT

Momentsleutel voor zwaar gebruik. Toepassingen: zware voertuigen en industrie.
Meerdelig, demonteerbaar en in hoes te dragen. 3% Nauwkeurigheid van de schaalwaarde. Duits fabricaat.

- Aandrijfgrootte: 1"
- Instelbereik: 600 - 1.600 Nm
- Lengte: 2.455 mm
- Schaal: 5 Nm

1.546,-





KRAFTWERK

Doppenassortiment met ratel 3/4" 21-delig

ART. 2056

295,-

21-delig doppenset in kunststof koffer bestaand uit:

- Zeskant doppen: 19 t/m 50 mm
- Verlengstukken 100 - 200 - 400 mm
- Schuifstuk met draaistang, 460 mm
- Omschakelratel 45-tands, 500 mm



KRAFTWERK

Doppenassortiment met ratel 1" 21-delig

ART. 2053

789,-

21-delig doppenset in kunststof koffer bestaand uit:

- Omschakelratel 45-tands
- 6-kant doppen: 36 t/m 80 mm
- Verlengstukken 200 - 400 mm



Voorwaarden
zie pagina 35





Wielheffer 250 kg

176,⁴⁵

ART. WD MOBILE

Ideaal voor onderhoud aan vrachtwagens. Makkelijk en veilig monteren, demonteren en hanteren van zware wielen van vrachtwagens en bussen. Dankzij de ergonomisch gevormde hendel is de wielheffer gemakkelijk te bedienen door slechts één monteur. De kogelgelagerde rollers zorgen voor eenvoudig roteren en positioneren van de wielen op de naven.

- Geschikt voor: Wielen tot 445/65 - 22.5"
- Capaciteit: 250 kg



Wielheffer 500 kg

1.498,-

ART. WD500

Deze wielheffer is geschikt voor het werken met wielen van trucks, bussen en bestelwagens. De WD500 beschikt over verstelbare armen en onafhankelijk functionerende rollers.

- Geschikt voor: Wielen 260 - 1.380 mm
- Capaciteit: 500 kg
- Lifthoogte bereik: 115 - 730 mm



Wielheffer 1.600 kg

1.961,-

ART. WD1600

Makkelijk en veilig monteren, demonteren en hanteren van grote wielen van landbouw- en graafmachines. De top-wiel verbindingssstang houdt het wiel veilig in balans. De rollen kunnen worden aangepast aan de breedte van het wiel. Het dubbelwerkend hydraulische systeem zorgt voor handenvrij schakelen tussen heffen en dalen.

- Geschikt voor: Wielen 1.250 - 2.400 mm
- Capaciteit: 1.600 kg





Garagekrik 10 t

1.118,-

ART. 10T-C

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde handgreep. Het hef- en draai veiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbeschermingshuls die beschermt tegen vuil en lasso-patten. Extra grote zwenkwielen voor eenvoudig manoeuvreren en extra stabiliteit. De getoonde luchtbandenset is als optie leverbaar.

- Capaciteit: 10 t
- Minimale hoogte: 165 mm
- Maximale hoogte: 580 mm
- Hendellengte: 1.045 mm
- Gewicht: 106 kg



Transmissiekrik 1.000 kg

513,-

ART. TJ1000

Universele transmissiekrik voor diverse werkzaamheden onder de auto. Veel meer dan alleen een werktuig voor het (de)monteren van transmissies. De krik heeft een hardverchromde piston, veerbelast daalsysteem met dodemansknoop, brede wielbasis voor stabiliteit en grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren. De adapter is omkeerbaar en bevat een zadel en rubber pad.

- Capaciteit: 1.000 kg
- Minimale hoogte: 1.170 mm
- Maximale hoogte: 2.000 mm
- Voetafmeting: 595 x 535 mm
- Gewicht: 38 kg



Luchthydraulische krik 32/16 t

1.550,-

ART. A3216-C

Geschikt voor vrachtwagens vanwege de lage bouw, maximale toegestane tonnage en kort chassis. De handgreep is ergonomisch vormgegeven en geeft veel gevoel bij het verplaatsen van de krik. Wordt geleverd incl 3 verlengstukken: 10 - 70 - 120 mm).

- Uitvoering: 2 traps
- Capaciteit: 32 / 16 t
- Minimale hoogte: 150 mm
- Maximale hoogte: 300 mm
- Hendellengte: 1230 mm
- L x B x H: 495 x 310 x 168 mm
- Gewicht: 43 kg



Luchthydraulische krik 40/20 t

1.783,-

ART. A4020-C

Geschikt voor o.a. bussen vanwege de extra lage bouw, maximale toegestane tonnage en lange hendel. De handgreep is ergonomisch vormgegeven en geeft veel gevoel bij het verplaatsen van de krik. Wordt geleverd incl 3 verlengstukken: 10 - 70 - 120 mm)

- Capaciteit: 40 / 20 t
- Minimale hoogte: 150 mm
- Maximale hoogte: 300 mm
- Hendellengte: 1230 mm
- L x B x H: 495 x 310 x 165 mm
- Gewicht: 44 kg





Gloeibougiedoppenset

ART. AT1157

Voorzien van kniegewricht voor moeilijk bereikbare gloeibougies en een rubberen insert voor het klemmen van de gloeibougie.

- Sleutelwijdte: 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
- Doplengte: 150 mm
- Materiaal: Chroom Vanadium
- Aandrijfgrootte: 3/8"

50,-



Gloeibougiedoppenset

ART. Z-4122

3-Delig set gloeibougiedopsleutels.

- Set bestaat uit: 3 gloeibougiesleutel doppen met knie gewricht.
- Sleutelwijdte: 8 - 10 - 12 mm
- Aandrijfgrootte inwendig: 3/8"
- Doplengte: 72 mm

52,-



Gloeibougiesleutel

Aandrijfgrootte inwendig: 3/8"

Materiaal: Chroom vanadium

Art.	Sleutelwijdte	Totale lengte	Prijs
4760-2	8 mm	142 mm	€ 42,95
2530	10 mm	140 mm	€ 49,40



Gloeibougiedop 14 mm

ART. KL-0127-48

Voorzien van kniegewricht voor moeilijk bereikbare gloeibougies en een rubberen insert voor het klemmen van de gloeibougie.

- Materiaal: Chroom-vanadium
- Aandrijfgrootte: 3/8"
- Sleutelwijdte: 14 mm
- Doplengte: 92 mm

32,-



Gloeibougieverwijderset

ART. AT1422

Met deze set verwijdert u veilig afgebroken gloeibougies en tegelijkertijd zuivert u het schroefdraad op voor montage van de nieuwe gloeibougie. Geschikt voor de maten M8 - M10 - 1/4" UNF.



27%
KORTING

~~117,-~~
85,-



Gloeibougietrekkerset

ART. 4760/6

Met deze set verwijdert u veilig afgebroken gloeibougies en tegelijkertijd zuivert u het schroefdraad op voor montage van de nieuwe gloeibougie.

Geschikt voor de maten M8 - M10.

328,⁶⁰



Gloeibougieverwijderset

ART. KL-0132-55 K

Met deze set verwijdert u veilig afgebroken gloeibougies en tegelijkertijd zuivert u het schroefdraad op voor montage van de nieuwe gloeibougie. Te gebruiken met KL-0369-59 slagtrekker M10

342,-





Gloeibougieverwijderset

206,-

ART. AT41050

Voor het eenvoudig demonteren van afgebroken gloeitips van de gloeibougie die vastzitten in de cilinderkop. De set bevat 4 eenvoudig te identificeren geleiders. De tap-, boor- en verwijderaar houders worden aangepast aan de behuizing van de originele gloeibougie en glijden dus in de plaats ervan om perfect te centreren. De tappen zijn van industriële kwaliteit met automatische centrering. De grootte van de boren en het profiel van de houders voorkomen het risico dat te ver in de cilinderkop geboord of getapt wordt zonder voorafgaande meting.

In geval van kegelvormige punten in de cilinderkop, kan de punt doorgeslagen worden in de cilinder waarna deze opgehaald kan worden met de daarvoor bestemde magneet in de set.



Gloeibougieverwijderset

292,-

ART. AT41051

Voor het eenvoudig demonteren van afgebroken gloeibougjestiften die vastzitten in de cilinderkop. Geschikt voor kleine motorruimtes en motors met gloeibougies aan de kant van de brandmuur.

Inhoud:

- 1 elektrodetrekker en 1 verstevigde elektrodeboor met 2 geleiders
- 2 speciaal gecentreerde tappen met een taphouder om beschadiging van de kop te voorkomen
- Tap en slagtrekker om de afgebroken gloeibougie te verwijderen
- 3 wisseltappen: M8, M10 x 100 en M10 x 125 met zeskantaandrijving te gebruiken met elke ratel en zelf centrerende functie





Verstuiver-/injectortrekker

236,-

ART. AT41055

Unieke en universele set voor het verwijderen van alle types vastzittende of vastgeroeste verstuivers zonder dat het elektrische gedeelte gedemonteerd moet worden en voor de modernste voertuigen.

- Voor common-rail- en piëzovertuivers van de merken Denso, Siemens Bosch en Delphi van 1999 tot 2017.
- Voorkomt dat het elektrische gedeelte van de verstuiver gedemonteerd moet worden en dus de daarbij behorende hoge kosten dankzij een degelijke schroefdraadschacht van dezelfde maat als de brandstofaansluiting waarop de verwijderaar gemonteerd wordt.
- De set bevat ook twee koppelstukken (M12 en M14) voor als de originele koppeling niet gedemonteerd kan worden
- De verstuiver kan op twee manieren verwijderd worden:
 1. door draaien (handvat)
 2. door draaien EN axiaal trekken (massatraagheid) voor de hardnekkigste gevallen



Verstuiver brandplaatjes verwijderset

140,-

ART. AT41010

- Voor het verwijderen van dieselverstuiverafdichtingen (brandplaatjes) die volledig geblokkeerd zijn en vastzitten in de schacht
- Slaggewicht van 1000 gram om zelfs de meest problematische afdichtingen te verwijderen
- Hexagonale kop geïntegreerd in het slaggewicht om de verwijderaar vast te schroeven in de afdichting (linksdraaiende schroefdraad)
- Conische verwijderaar met dubbele schroefdraading
- Geleverd met twee verwijderaars: één voor personenauto's en één voor lichte bedrijfswagens
- Geen gevaar dat een element in de cilinder valt
- Geen instellingen
- Eenvoudig in gebruik
- Zeer snel
- Hoogwaardig materiaal voor professioneel gebruik





Verstuiver-/injectortrekker

ART. AT1561

Geschikt voor Bosch en Delphi injectoren.

- Schroefdraadmaat: 5/8 UNF



40%
KORTING

~~50,-~~
30,-



Verstuiver-/injectortrekker

ART. AT1210

Geschikt voor de Mercedes-Benz CDI motoren OM 611 - 612 - 613.



45%
KORTING

~~108,-~~
59,-



Verstuiver-/injectortrekker

ART. AT1731

Unieke en universele set voor het verwijderen van alle types vastzittende of vastgeroeste verstuivers zonder dat het elektrische gedeelte gedemonteerd moet worden.

Geschikt voor de modernste voertuigen.

99,-



GEDORE


Verstuiver-/injectortrekker

812,-

ART. KL-0186-14 K

Met deze set kunnen zeer nauw passende of vastzittende verstuivers direct op het voertuig worden verwijderd zonder dat de cilinderkop hoeft te worden gedemonteerd.

Universeel toepasbaar op dieselmotoren met schroefdraadaansluiting M14x1.5 (buitendraad) of M17x1 (binnendraad).



GEDORE

Verstuiver demontagegereedschap Ford EcoBlue

207,-

ART. KL-0680-80 EA

Verstuivertrekset om de tip van de verstuiver te verwijderen uit de cilinderkop bij Ford ECOBLUE 2.0 TDCI motoren zonder de cilinderkop te demonteren.



GEDORE

Verstuivertester

317,-

ART. DET 06

Deze aluminium tester is geschikt voor het testen van de openingsdruk, spray patroon en lekkage van benzine en diesel injectoren. Manometer met dubbele schaal 0-400 bar / 0-5800 PSI. Wordt geleverd met drukslang M12x1.5 en (Data)adapter M14x1.5

- Drukmeter bereik: 0 - 400 bar



GEDORE

Verstuiverzitting reinigingsgereedschap

151,-

ART. KL-0186-50 B

Met dit gereedschap kunnen de verstuiverzittingen snel en professioneel worden gereinigd. Voordat een verstuiver geïnstalleerd wordt is het absoluut noodzakelijk om de afdichtingzitting schoon te maken om lekkage tussen de cilinderkop en de verstuiver te voorkomen. Een centreerkegelhuls zorgt ervoor dat het reinigingsgereedschap nauwkeurig in de boring van de verstuiver wordt geleid, waardoor de afdichtingzitting goed en zonder problemen kan worden gereinigd.

- Diameter: 17 mm
- Totale lengte: 238 mm



GEDORE

Verstuiverzitting reinigingskit

255,-

ART. KL-0186-54 E

Voor een eenvoudige, snelle, bovenal precieze reiniging van het zitvlak van een verstuiver. Te gebruiken met een boormachine.

- Diameter: 17 mm





Drukmeterset benzine en diesel

ART. FX35025

1.244,-

Digitaal drukmeterset geschikt voor benzine- en dieselloertuigen welke alle andere sets overbodig maakt! De testresultaten zijn nu op te slaan, te printen en te delen!

Met deze set is niet alleen de compressie te meten, maar ook olie-, turbo-, koelsysteem- en brandstofdruk alsmede cilinderlekkage en vacuüm.

Inhoud:

- 7" touchscreen
- Meetsensor -1 tot 3 bar
- Meetsensor 0 tot 300 bar
- Universele compressiemeetadapter benzine
- Universele compressiemeetadapter diesel
- Alle benodigde adapters voor het uitvoeren van de andere metingen
- USB kabel
- Kunststof opbergkoffer
- Accutype: Li-ion 3,7 V 2,0 Ah
- Meetbereik: -1 tot 300 bar
- Brandstof: Benzine en diesel



Common-rail tester

ART. FX35026

475,-

Test eenvoudig en veilig de diesel common rail druk. Dankzij deze set is de diesel common rail druk veilig te testen, zowel in de leiding (in serie met draaiende motor) als de directe pompdruk (de motor starten).

Deze set biedt alle hardware om een zeer nauwkeurige test in combinatie met de digitale tester FX35025 uit te kunnen voeren op de meest gebruikelijke common-railmotoren.

Set bevat een sensor van 2000 bar, een sensorplug voor directe pompdruk, 2x M12 x 150 mm slangen voor de meeste veelvoorkomende toepassingen en een opvangreservoir.



Common-rail tester

ART. FX35031

130,-

Deze set, gebruikt in combinatie met FX35026, maakt het mogelijk om de drukregelaar te omzeilen en de brandstofdruk te meten om een probleem met de regelaar of pomp te kunnen vaststellen. Na het vaststellen van een te lage pompdruk, verwijder eenvoudig de drukregelaar en kies de juiste dummy plug om de poort te omzeilen en af te dichten.

- Als de druk weer normaal wordt, veroorzaakt de drukregelaar het verlies in druk.
- Als de druk te laag blijft, is de pomp defect.

Deze test wordt aanbevolen door fabrikanten van hogedrukpompen. Kit bevat 8 verschillende dummy's om alle regelaarpompen af te dichten.





Common-rail tester

ART. FX35030

60,-

Met deze set is de brandstoftoevoer direct op de common rail af te sluiten en in combinatie met de FX35026 is dan vast te stellen of een verstuiver lekt of niet.

Geschikt voor 3, 4, 5 en 6 cilinder motoren.

Inhoud: 6x M12x1,5 en 6x M14x1,5 afdekdoppen.



Dieselpomp adapterset hoge druk

ART. FX35028

358,-

Accessoire voor de FX35026.

Deze adapters maken het gemakkelijk om de drukken nauwkeurig te bepalen van dieselpompen van onder andere Siemens, Delphi, Bosch en Denso.

De adapters worden aangesloten op de FX35026 welke aangesloten wordt op de digitale drukmeter FX35025.

Inhoud: 6 adapters: M12 x 1,25 (2x), M14 x 1,50 (2x), M14 x 1,00 (1x) en M16 x 1,00 (1x)



Common-rail tester

ART. AT1428B

130,-

Geschikt voor het uitvoeren van een terugloophoeveelheidmeting aan Bosch, Delphi & Denso common-rail injectoren tot 6 cilinders. Voorzien van snelkoppelingen voor het eenvoudig wisselen van de adapters.

• Verpakking: Kunststof koffer



DE APPARATEN
LESTERBERGER

Common-rail tester

150,-

ART. CR 06

Geschikt voor het uitvoeren van een terugloop-hoeveelheidsmeting aan Bosch common-rail injectoren. Geschikt voor maximaal 6 verstuivers.

Set bestaand uit:

- Aluminium lijst met haak
- 6 geschaalde kunststof bekens (120ml)
- 6 brandstofresistente hoogflexibele siliconen slangen (1m)
- 6 stuks 90° hoekaansluitingen.



DE APPARATEN
LESTERBERGER

Common-rail tester 0 - 1.000 bar

254,-

ART. CRP 01.2

Sneltester om eerste controle te doen op een commonrailpomp. Tester om diagnose vast te stellen of de hogedrukpomp werkt. Max. 2 seconden starten, en u weet of de pomp druk op bouwt.

Op alle brandstofleidingen zit een wartel met M12x1.5 en M14x1.5.



DE APPARATEN
LESTERBERGER

Common-rail tester 0 - 1800 bar

440,-

ART. CRP 02.1

Het apparaat heeft een meetnauwkeurigheid van 1 bar en geeft een foutcode aan bij een defecte raildrucksensor. Spanning door middel van een 9 Volt batterij, het apparaat schakelt automatisch uit.

Geschikt voor het meten van rail-druk en lekkages in common-rail systemen bij lopende motor.

Set bestaand uit:

- Testapparaat
- Adapterkabel voor Mercedes Benz
- Kabel voor Franse en Italiaanse auto's
- Universele kabel + een adapterkabel voor aansluiting op het Delphi common railsysteem
- Verpakking: Kunststof koffer
- Meetbereik: 0 - 1800 bar





~~9,80~~

8,-



Verstuiversleutel 27 mm

ART. FX0256

Dopsleutel ten behoeve van verstuivers en injectoren.

- Sleutelwijdte: 27 mm
- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"



LASER

Verstuiversleutel 21 mm

ART. Z-3934

Verstuiversleutel voor Ford Duratorq motoren.

- Sleutelwijdte: 21 mm
- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"

33,-



Verstuiversleutel 22 mm

26,70

ART. 4550N-22


Voor toepassing op hoge-druk leiding van het injectieventiel bij common rail systemen.

Open 12 kant dop

Bij gebruik wordt een Hazet momentsleutel geadviseerd

Toepasbaar bij

- Nissan Terrano
- Nissan Terrano II
- Nissan Terrano II Restyled
- Volkswagen Polo II Kat.
- DIN / ISO: DIN3124, ISO 2725-1
- Materiaal: Gebruineerd staal
- Sleutelwijdte: 22 mm
- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"
- Totale lengte: 85 mm



Verstuiversleutel 27 mm

43,70

ART. 4555 N

Verstuiversleutel met speciale ruimte voor de retourleiding aansluitingen.

- Materiaal: Chroom vanadium
- Sleutelwijdte: 27 mm
- Aandrijfgrootte inwendig: 1/2"
- Totale lengte: 85 mm
- Sleutelwijdte diepte: 15 mm



Gehoorschade is beroepsziekte nr. 3!

Wie jarenlang teveel lawaai om zich heen heeft, beschadigt zijn gehoor definitief. Een beschadigd gehoor kan nooit meer hersteld worden! Geluid is schadelijk vanaf 80dB(A). Neem dus op tijd maatregelen.

Wat kunt u hieraan doen?

- Wees ervan bewust hoeveel herrie er in de werkplaats is.
- Vervang 'lawaaimakers' door minder lawaaierige varianten
- **Voorzie uw medewerkers daarom altijd van gehoorbescherming!**



3M

Gehoorkap 27 dB

22,-

ART. OPTIMEI

Voor kortstondig gebruik in matig luidruchtige omgevingen.

Laaggewicht gehoorkap met optimaal draagcomfort.

- SNR: 27 dB / EN352-1:1993



3M

Gehoorkap 31 dB

28,-

ART. OPTIMEII

Ideaal voor dagelijks gebruik in luidruchtige omgevingen.

Optimaal draagcomfort door brede kussens

De afdichtingen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.

- SNR: 31 dB / EN352-1:1993



3M

Gehoorkap 35 dB

32,-

ART. OPT3BK

Ideaal voor gebruik in extreem luidruchtige omgevingen zoals machinekamers. Voorzien van innovatieve dubbele schaaltechnologie die resonantie minimaliseert en hoge frequenties maximaal dempt. Hierdoor blijven gesprekken en waarschuwingssignalen goed te horen en is de drager beschermt tegen schadelijke geluiden.

- SNR: 35 dB / EN352-1:1993

LASER

EV & hybride set persoonlijke bescherming

ART. Z-6771

EV & hybride persoonlijke beschermingsset om aan hybride en elektrische voertuigen te kunnen werken. Inhoud:

- Gezichtsmasker
- Draagtas voor gezichtsmasker
- Set geïsoleerde handschoenen (Large)

446,-



Handschoen VDE

Rubber veiligheidshandschoenen voor werkzaamheden aan elektrische- en hybridevoertuigen. Naast de isolerende eigenschappen zijn de handschoenen voorzien van mechanische bescherming, het dragen van overhandschoenen is daardoor niet nodig.

- Klasse: 0
- Isolatie: 1.000 V
- IEC: 60903:2014
- DIN / ISO: EN 60903:2003
- Mechanische bescherming: Ja

Art.	Maat	Dikte	Lengte
VDE-L	9	2,9 mm	410 mm
VDE-XL	10	2,9 mm	410 mm
VDE-XXL	11	2,9 mm	410 mm

70,-



Geschikt voor hybride & EV

LASER

Veiligheidsschoen hoog SB 1.000V

Veiligheidsschoenen met geïsoleerde zool, voor het werken aan elektrische en hybride voertuigen. De veiligheidsschoenen zijn ISO/EN50321 gecertificeerd tot 1000V Klasse 0.

Tevens voorzien van composiet neus en tussenzool, anti-slip zool en is olie en zuurbestendig.

- Schoentype: Hoog
- Veiligheidsklasse: SB
- Kleur: Zwart
- Materiaal neus: Composiet
- Materiaal tussenzool: Composiet
- Materiaal inlegzool: Memory foam
- Goedkeuring: BS EN 50321:2000 / ASTM F2413-18 / ISO/EN 20345:2011 (SBP - NM - SRC)

151,-

Art.	Maat
Z-7971	41
Z-7972	42
Z-7973	43
Z-7974	44
Z-7975	45
Z-7976	46



Kenmerken veiligheidsklasse:

- SB = Stalen/composiet neus met minimale indeukresistentie van 200 joule.

EN ISO 50321 Klasse 0:

- Tot max. 1000 Volt. Definieert de vereisten en tests voor PBM-schoenen die worden gebruikt als elektrisch isolerend schoeisel en overboots die worden gebruikt voor het werken onder spanning.



WIELLAGERS



Wiellager gereedschapset

ART. GMU 39535

19-delige wiellager de- en montageset. Deze set maakt het overbodig om fusees in of uit te bouwen.

- Verpakking: kunststof koffer



13%
KORTING

~~114,-~~
99,-

GEDOREF

Wiellager (de-)montageset

ART. KL-8041-100 A

Uitgebreide set om wiellagers en fusees te (de-)monteren, en aandrijfassen te demonteren. Deze set is de beste basis voor een groot deel van het wagenpark.



26%
KORTING

~~2.708,²¹~~

1.999,-

TS Toolspecial
TOPDEALS

GEDOREF

Hydraulische pomp

ART. KL-0215-35 M25

Handmatig aangedreven pomp met manometer. Geschikt voor gebruik in combinatie met een hydraulische cilinder.

- Maximale druk: 700 bar
- Schroefdraadaansluiting: 3/8" NPT



450,-



WIELLAGERS

GEDORE

Wielnaaf demontagegereedschap GEN2.1

ART. KL-0041-380 A

599,-

Wielnaafagerunits en wielnaven met een diameter tot 250 mm kunnen snel, veilig en professioneel worden afgenomen met behulp van deze wielnaaftrekker. Zelfs gelijmde, vastgelopen of zwaar geïrodeerde wielnaafagers en wielnaven zijn geen probleem meer dankzij dit stuk gereedschap.



GEDORE

Wielagertrekset tot 250 mm

1.100,-

ART. KL-0041-38

Wielnaafagerunits en wielnaven met een diameter tot 250 mm kunnen snel, veilig en professioneel worden afgenomen met behulp van deze wielnaaftrekker. Zelfs gelijmde, vastgelopen of zwaar geïrodeerde wielnaafagers en wielnaven zijn geen probleem meer dankzij de meegeleverde hydraulische cilinder. Een hydraulische pomp (niet meegeleverd) zoals de KL-0215-35 is vereist om de hydraulische cilinder te bedienen.

- Diameter bereik: tot 250 mm



ToolSpecial
TOP DEAL

GEDORE

Wielnaaf/aandrijfas trekset

ART. KL-0174-150 K

Set voor demontage van aandrijfassen, zelfs als ze met Loctite of door corrosie vastzitten. Met een slagtrekker zijn ook wielnaven, remtrommels snel en professioneel los te maken.



18%
KORTING

~~1.217,⁸⁹~~

999,-



HUB 2.1 wiellager gereedschap

Voorkom dubbele aanschaf door de upgrade sets

Een complete HUB wielagertrekset bevat alle delen om aan de slag te kunnen, dus ook een spindel en persplaat. Na aanschaf van één complete set is uitbreiding mogelijk met de voordelige upgrade sets, deze worden geleverd zonder spindel en persplaat. Dus geen dubbele aanschaf hiervan!



TS Toolspecial
TOPDEALS

Wielagertrekset 72 mm incl. spindel en persplaat

ART. AT4265

~~305,00~~
259,-

Geschikt voor het in ingebouwde toestand de- en monteren van HUB 2.1 lagers met een diameter van 72 mm. Inclusief spindel en persplaat.

Wielagertrekset 85 mm incl. spindel en persplaat

ART. AT4266

~~435,00~~
369,-

Geschikt voor het in ingebouwde toestand de- en monteren van HUB 2.1 lagers met een diameter van 85 mm. Door de meegeleverde adapterring ook geschikt voor de Volkswagen Transporter T5. Inclusief spindel.

72 mm upgrade set: Art. AT4265U

(Als AT4265 maar zonder spindel en persplaat)

~~200,00~~
169,-

85 mm upgrade set: Art. AT4266U

(Als AT4266 maar zonder spindel en persplaat)

~~379,00~~
325,-



Wielagertrekset 78 mm incl. spindel en persplaat

ART. AT4268

~~315,00~~
269,-

Wielagertrekset 66 mm incl. spindel en persplaat

ART. AT4311

~~289,00~~
245,-

Wielagertrekset 62 mm incl. spindel en persplaat

ART. AT4312

~~291,00~~
245,-

78 mm upgrade set: Art. AT4268U

(Als AT4268 maar zonder spindel en persplaat)

~~265,00~~
225,-

66 mm upgrade set: Art. AT4311U

(Als AT4311 maar zonder spindel en persplaat)

~~204,00~~
175,-

62 mm upgrade set: Art. AT4312U

(Als AT4312 maar zonder spindel en persplaat)

~~205,00~~
175,-

Spindel HUB 2.1

ART. AT42631

Geschikt voor gebruik in de wielagertreksets voor HUB lagers 62 - 85 mm.

~~58,00~~
49,-



Persplaten HUB 2.1

ART. AT42632

Set persplaten 62 - 72 mm, geschikt voor de HUB 2.1 de- en montagesets AT4265 - AT4266 - AT4268 - AT4311 - AT4312.

~~47,50~~
40,-



WIELLAGERS



GEDORE

Wielager montagegereedschap 72 mm

ART. KL-0041-441 C

Geschikt voor voertuigen met een lager van 72 mm (zowel met als zonder borgring (zoals SKF-lagers) b.v. Audi A2 (vanaf 2000), Seat Ibiza (vanaf 2002), Škoda Fabia (vanaf 2000) en VW Polo (vanaf 2002), Fox, etc.

- Spanbereik: 72 mm

320,-



GEDORE

Wielager montagegereedschap 85 mm

ART. KL-0041-451 B

Geschikt voor voertuigen met een lager van 85 mm; bijv. VW T5 voor- en achteras, VW Touareg en Porsche Cayenne vooras.

- Spanbereik: 85 mm

420,-



GEDORE

Wielager montagegereedschap GEN2.1 78/82 mm

ART. KL-0041-461 D

Wielagermontage set voor GEN2.1 HUB lagers. Professionele en veilige montage van HUB lagers, voor Mazda, Ford en Volvo.

- Spanbereik: 78 / 82 mm

640,-



GEDORE

Wielager demontagegereedschapset GEN3


ART. KL-2211-111

Wielagerdemontageset voor GEN3 lagers van Subaru (2008 - 2019). Te gebruiken zonder de stuurkogel te demonteren.

- Spanbereik: 98 mm

235,-





MARTER AUTOBESCHERMING

Leefgebieden marters




Marter leefgebieden.



Marter probleemgebieden.

Hier komen de meeste
schadegevallen voor.

(Dit gebied breidt zich steeds verder uit)

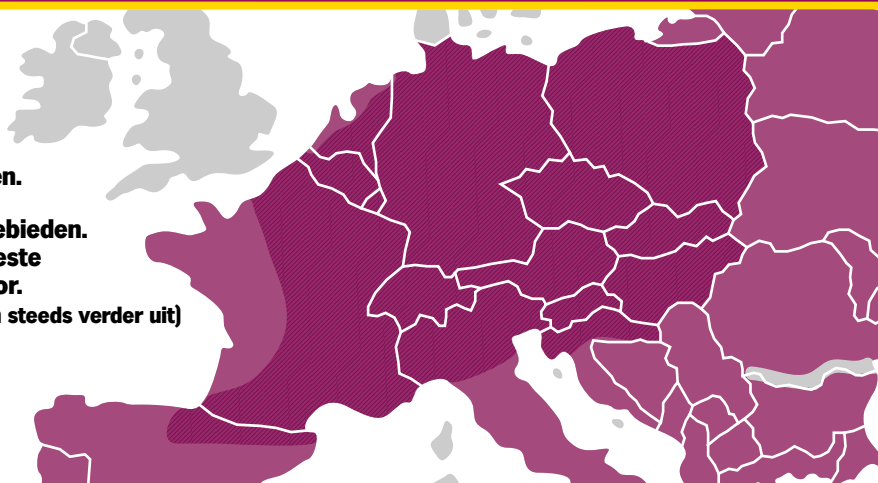

Marters richten grote schade aan onder de motorkap. Dit geldt ook voor elektrische en hybride voertuigen. De schade bij deze auto's kan oplopen tot € 7000,- als hij bijvoorbeeld de hoogspanningskabel aanvreet.

Marters verstoppen zich graag in de motorruimte onder de motorkap en laten daar hun geur achter om hun territorium af te bakenen. Zodra een andere marter de geur van deze concurrent onder de motorkap oppikt, kan hij hier met zijn scherpe tanden een ravage aanrichten. Stroomkabels, waterslangen en isolatiemateriaal bijt hij namelijk zonder problemen kapot.

Wat doet STOP & GO?

De nieuwe producten van STOP & GO bij Toolspecial verjagen en houden marterachtigen op afstand. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de artikelen en de video op de pagina hiernaast of bekijk het hele assortiment STOP & GO op de website.



Marterverschrikker 12V accuaansluiting Ultrasoon geluid

ART. 07527

Krachtig werkend ultrasoon apparaat met aansluiting op de accu. Frequentie gemoduleerd ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als 'extreem gevaar'. Let op: ultrasoon geluid dringt niet door materie.

- 1 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- Functiecontrolelampje, knipperende leds
- Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)



24,⁷⁵



Tim Coronel
vertelt je
meer over
deze producten

Marterverschrikker 12V boordnet aansluiting Ultrasoon geluid

ART. 07535

Krachtig werkend ultrasoon apparaat met boordnetaansluiting. Frequentie gemoduleerd ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als 'extreem gevaar'. Let op: ultrasoon geluid dringt niet door materie.

- 1 waterdichte piëzo-elektrische luidspreker
- Frequentiemodulatie tegen gewenning
- Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)
- Functiecontrolelampje, knipperende leds
- Stootvast en spatwaterdicht
- Onderhoudsvrij



55,⁹⁰



YouTube.com/Toolspecial

Bekijk het gehele assortiment marter apparatuur & onderdelen op de website.

Marterverschrikker 12 V Combinatieapparaat hoogspanning/ultrasoon

ART. 07571

Combinatieapparaat hoogspanning/ultrasoon geluid met zes roestvrijstalen PLUS-MINUSMINUS SKT contactplaten. Met deze dubbelpolige uitvoering (PLUS en MIN) lukt het - ongeacht de constructie van de motorruimte en ook in moderne voertuigen met een hoog aandeel niet-geleidende materialen als kunststof - om de marter te verdrijven door middel van een ongevaarlijke maar zeer effectieve elektrische schok, waarvan het effect vergelijkbaar is met dat van schrikdraad.

Uitgebreide bevestigingsmogelijkheden van de roestvrijstalen contactplaten vergemakkelijken de montage nog eens extra en bieden nog meer flexibiliteit, met name voor de steeds compacter wordende motorruimtes. Door sensortechniek is de aansluiting op klem 15 niet langer nodig. De montage van een motorkapcontactschakelaar is overbodig geworden door een direct op het apparaat bevestigde contactschuif.

- Sensortechniek
- 6 roestvrijstalen contactplaten met plus- en minpool en snijklemtechniek
- 2 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- Frequentiemodulatie tegen gewenning
- Functiecontrolelampje, knipperende leds
- Paniekschakeling
- Geschikt voor CAN-databus

- Spanning: 12 V
- Stroomverbruik: 0,4 mA
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: > 170 °
- Geluidsniveau: 110 dB
- IP klasse: IP65



260,-



VERSNELLINGSBAK



GEDOREF

Blokkeerhendel DSG-7

ART. KL-0243-10

Noodzakelijk hulpmiddel om de koppelingshendel vast te zetten bij een DSG-7 (0AM dwars gemonteerd) bij het wisselen van de Mechatronica.

45,-



GEDOREF

DSG oliefiltersleutelset 2-delig

ART. KL-0231-40

Set van twee sleutels, gebogen, kort en lang voor filterdeksel natte DSG.

95,-



LASER

Versnellingsbak aftapset Mercedes 9G Tronic 3-delig

ART. Z-7250

3-delige versnellingsbak olie aftap- en vulset voor Mercedes 9G Tronic 725 versnellingsbakken.

50,-

- Verpakking: Blister



10L AUTOMATISCH
LESTER-APPARAAT

Transmissieoliepomp 10 liter

ART. GFP 01

10 liter transmissie olie pomp met 5 adapters voor VAG. Inclusief DSG en CVT.

258,-

- Inhoud: 10 l
- Slanglengte: 2 m



Stickerverwijderaar

12,-

ART. T650

Kunststof draaischijf voor het verwijderen van lijmresten op carrosserie. De draaischijf kan eenvoudig geplaatst worden op een boormachine en verwijdert de lijmresten zonder de lak van carrosserie te beschadigen.

Maximale toerental: 4.000 tr/min



Slangklem assortiment 9/12 mm, 125-delig

74,95

ART. AA 125

Inhoud:

- 15 x ABA 8-14
- 20 x ABA 11-17
- 20 x ABA 13-20
- 15 x ABA 15-24
- 15 x ABA 19-28
- 10 x ABA 22-32
- 10 x ABA 26-38
- 5 x ABA 32-44
- 5 x ABA 38-50
- 5 x ABA 44-56
- 5 x ABA 50-65

OP = OP



Doorvoertule assortiment 210-delig

95,-

ART. D22030/1

Inhoud:

- 50 x doorvoertule 1/8 "
- 50 x doorvoertule 3/16 "
- 35 x doorvoertule 1/4 "
- 25 x doorvoertule 5/16 "
- 20 x doorvoertule 3/8 "
- 10 x doorvoertule 1/2 "
- 10 x doorvoertule 25/64 "
- 5 x doorvoertule 5/8 "
- 5 x 11/16 "



Kabelschoenassortiment geïsoleerd 552-delig met tang

109,-

ART. D08010/1

Inhoud:

- 14 x ringtong easy entry M3 rood
- 13 x ringtong easy entry M4 rood
- 13 x ringtong easy entry M5 rood
- 12 x ringtong easy entry M3 blauw
- 12 x ringtong easy entry M4 blauw
- 12 x ringtong easy entry M5 blauw
- 25 x ringtong easy entry M6 blauw
- 13 x ringtong easy entry M4 geel
- 12 x ringtong easy entry M5 geel
- 25 x doorverbinder easy entry rood
- 25 x doorverbinder easy entry blauw
- 25 x vlakstekkerhuls easy entry vierkant rood
- 25 x vlakstekkerhuls easy entry vierkant blauw
- 25 x vlakstekkerhuls easy entry rood
- 25 x vlakstekkerhuls easy entry geel
- 25 x vlakstekker easy entry rood
- 25 x vlakstekker easy entry blauw
- 25 x vlakstekker easy entry geel
- 25 x rondstekkerhuls easy entry rood
- 25 x rondstekkerhuls easy entry blauw
- 25 x rondstekker easy entry rood
- 25 x rondstekker easy entry blauw
- 25 x vlakstekkerhuls piggy back easy entry rood
- 25 x vlakstekkerhuls piggy back easy entry blauw
- 1 x momenttang
- 1 x isolatietape
- 50 x kabelbundelband 2,5 x 100 mm

GRATIS* Opbergstelsysteem

Universal Parts biedt u nu een unieke bruikleenovereenkomst voor de UP opbergstelsystemen, waardoor u niet hoeft te investeren en toch gebruik kan maken van deze zeer handige opbergstelsystemen.

***Vraag naar de voorwaarden bij uw Universal Parts dealer.**

BASIC 1 & MAX 1

Inhoud UP BASIC 1 & MAX 1

Module	Referenties	UP BASIC 1 stuks	UP MAX 1 stuks
Blindklinknagels	10	100	200
Bouten	22	110	395
Draad (250m)	5	5	5
Kabelbundelbanden	5	500	500
Kabelschoenen	26	260	650
Kentekenplaatmontage	10	100	200
Moeren	21	170	405
Ringen	33	330	570
Schroeven	19	190	380
Splitpenen	8	80	160
Technische sprays	13	13	13
Uitlaatmoeren	3	15	50
Zekeringen	30	174	414
Zekeringhouders	8	8	8
Totaal	213	2055	3950

ART. UP BASIC 1

1.045,-

ART. UP MAX 1

1.245,-



Afmetingen: 580 x 340 x 1.900 mm





BASIC 2 & MAX 2



Afmetingen: 1.160 x 340 x 1.900 mm

Scan onderstaande QR-code en bekijk de uitleg van Tim Coronel of bekijk deze via het Youtube kanaal van Universal Parts.

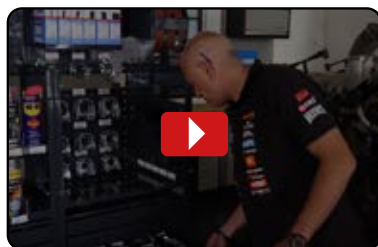

Inhoud UP BASIC 2 & MAX 2

Module	Aanvullend t.o.v. UP BASIC 1 & MAX 1	Referenties	UP BASIC 2 stuks	UP MAX 2 stuks
Accuklemmen	•	2	2	10
Autoclips	•	18	90	180
Batterijen	•	7	7	20
Blindklinknagels		10	100	200
Bouten		22	110	395
Carterpluggen	•	24	24	24
Draad (250m)		5	5	5
Kabelbundelbanden		5	500	500
Kabelschoenen		26	260	650
Kentekenplaat- montage		10	100	200
Krimpkous (51m)	•	6	6	6
Metaalboren	•	20	20	76
Moeren		21	170	405
Ringen		39	390	630
Schroeven		19	190	380
Schuurlinnen (75m)	•	3	3	3
Slangklemmen	•	21	42	103
Slangverbinders	•	14	28	140
Splitpennen		8	80	160
Tapes	•	8	8	8
Technische sprays		13	13	13
Uitlaatklemmen	•	12	12	48
Uitlaatmoeren		3	15	50
Zekeringen		30	174	414
Zekeringhouders		8	8	8
Totaal		354	2357	4628

ART. UP BASIC 2

1.745,-

ART. UP MAX 2

2.145,-

**Toolspecial
TOP DEAL**

**66%
KORTING**

~~144,85~~

49,-

firex

Kabelbundelbandassortiment 1000-delig

ART. D08200/1

1000 delig kabelbundelbandassortiment in handig display.
Inhoud:

- 200 x D08201/1G: 100-2,5mm
- 200 x D08202/1G: 140-3,6mm
- 200 x D08204/1G: 200-4,8mm
- 200 x D08208/1G: 300-4,8mm
- 200 x D08210/1G: 368-4,8mm



firex

Isolatiekous gevlochten dicht

Flexibele isolatiekous, voor het isoleren van draad.

- Materiaal: PET
- RoHS: Ja
- Temperatuurbereik: -50 ~ +150 °C
- Vlambaarheidsklasse: VVW-1

Art.	Bundeldiameter	Nominale diameter	Kleur	Lengte	Prijs
D18019/10	1 - 6 mm	3 mm	Zwart	10 m	€ 6,80
D18020/10	3 - 9 mm	6 mm	Zwart	10 m	€ 7,75
D18021/10	5 - 16 mm	8 mm	Zwart	10 m	€ 8,65
D18017/10	7 - 19 mm	10 mm	Zwart	10 m	€ 9,55
D18022/8	10 - 27 mm	15 mm	Zwart	8 m	€ 11,30
D18024/5	18 - 20 mm	25 mm	Zwart	5 m	€ 10,20
D18025/5	20 - 26 mm	30 mm	Zwart	5 m	€ 11,05



firex

Kabelbundelband RVS

Kabelbundelband van roestvrij staal, geschikt voor langdurig buitengebruik.

- Materiaal: Roestvrij staal
- Temperatuurbereik: -80 ~ +538 °C

Art.	Lengte	Breedte	Prijs
D10200/100	129 mm	4,45 mm	€ 80,00
D10202/100	300 mm	4,45 mm	€ 106,00
D10210/100	500 mm	7,96 mm	€ 236,00
D10211/100	680 mm	7,96 mm	€ 276,00
D10213/100	1020 mm	7,96 mm	€ 355,00



Thomas & Betts

Kabelbundelband TY-rap

Voorzien van een roestvast stalen weerhaak.

- Brandbaarheidsklasse: UL 94 Class V-2
- Materiaal: PA 6.6
- Normen: UL 1565, EN50146, MIL-S-23190E
- Temperatuurbereik: -60 ~ +85 °C

Art.	Lengte	Breedte	Kleur	Prijs
D10031/100	92 mm	2,3 mm	Zwart	€ 8,45
D10034/100	203 mm	2,3 mm	Zwart	€ 22,90
D10036/100	356 mm	2,3 mm	Zwart	€ 48,20
D10032/100	203 mm	2,3 mm	Wit	€ 22,90
D10035/100	356 mm	2,3 mm	Wit	€ 48,20
D10037/100	140 mm	3,6 mm	Wit	€ 12,60

Barleex

Kabelbundeltape EV

9,95

ART. 203301925W

Zeer soepele, geluiddempende en slijvaste PET-tape, speciaal ontwikkeld voor het bundelen van kabelbomen van elektrisch aangedreven voertuigen.

- Hoge geluiddempende werking
- Schuurbestendig
- Kleefkracht 2,5 N / 25 mm op RVS
- Temperatuurbereik -40 ~ 150 °C
- Breedte: 19 mm
- Lengte: 25 m
- Dikte: 0,25 mm



firex

Kabelbundelband 2,5 mm

Voor het bundelen van kabels.

- Brandbaarheidsklasse: UL 94 Class V-2
- Materiaal: Nylon 6.6
- Normen: UL E75050, Lloyd's, GL 59425-08HH, MIL-23190D
- Temperatuurbereik: -40 ~ +85 °C

Art.	Lengte	Breedte	Prijs
D09403/1G	100 mm	2,5 mm	€ 1,59
D09405/1G	140 mm	2,5 mm	€ 2,50
D09407/1G	200 mm	2,5 mm	€ 2,99
D09413/1G	120 mm	4,8 mm	€ 4,95
D09418/1G	300 mm	4,8 mm	€ 9,50
D09422/1G	530 mm	4,8 mm	€ 22,50
D09431/1G	630 mm	9 mm	€ 52,00
D09435/1G	920 mm	9 mm	€ 82,00
D09436/1G	1.020 mm	9 mm	€ 96,00




firex

Krimpkous 2:1 met lijm

Krimpkous met lijmlaag.

- Krimratio: 2:1
- Krimtemperatuur: 110 °C
- Materiaal: Polyolefine
- RoHS: Ja

Art.	Diameter voor krimpen	Diameter na krimpen	Lengte	Prijs
D09384/13	2,4 mm	1,2 mm	13 m	€ 14,00
D09387/10	6,4 mm	3,2 mm	10 m	€ 15,50
D09392/4	25,4 mm	12,7 mm	4 m	€ 20,95

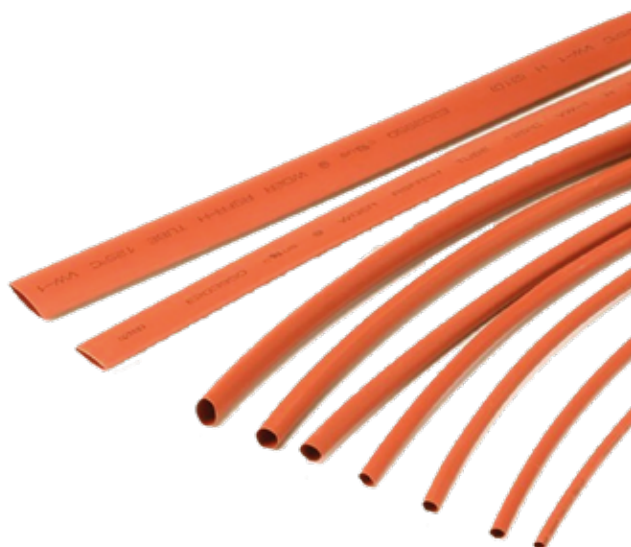



firex

Steekzekeringassortiment Mix 279-delig

ART. D11111/1

279-delig assortiment bestaande uit:

- 8 x 7,5A Mini
- 25 x 10A Mini
- 25 x 15A Mini
- 25 x 20A Mini
- 10 x 25A Mini
- 10 x 30A Mini
- 15 x 7,5A Norm
- 30 x 10A Norm
- 30 x 15A Norm
- 25 x 20A Norm
- 20 x 25A Norm
- 25 x 30A Norm
- 3 x 30A Maxi
- 3 x 40A Maxi
- 8 x 50A Maxi
- 8 x 60A Maxi
- 3 x 70A Maxi
- 6 x zekeringhouder

82,-



firex

Steekzekeringassortiment Micro II 76-delig

ART. D11459/1

76-delig micro II zekeringen assortiment bestaande uit:

- 5 x 5A
- 5 x 7,5A
- 15 x 10A
- 15 x 15A
- 15 x 20A
- 10 x 25A
- 10 x 30A
- 1 x zekeringtrekker

28,⁵⁰



firex

Steekzekering Mini Standaard

- DIN 8820-3 en SAE J2077 norm
- Eenvoudig te testen
- Zelfdovend materiaal
- Testspanning: 32 V

Art.	Stroomsterkte	Kleur	Prijs
D11200/25	2 A	Grijs	€ 5,15
D11201/25	3 A	Violet	€ 5,15
D11202/25	4 A	Roze	€ 4,20
D11203/25	5 A	Beige	€ 4,20
D11204/25	7,5 A	Bruin	€ 4,20
D11205/25	10 A	Rood	€ 4,20
D11206/25	15 A	Blauw	€ 4,20
D11207/25	20 A	Geel	€ 4,20
D11208/25	25 A	Transparant	€ 4,20
D11209/25	30 A	Groen	€ 4,20



firex

Steekzekering Norm Standaard

- DIN 72581-2 en SAE J1284 norm
- Eenvoudig te testen
- Zelfdovend materiaal
- Testspanning: 32 V

Art.	Stroomsterkte	Kleur	Prijs
D11128/25	1 A	Grijs	€ 5,95
D11129/25	2 A	Zwart	€ 5,95
D11120/25	3 A	Violet	€ 3,35
D11132/25	4 A	Roze	€ 3,35
D11121/25	5 A	Beige	€ 3,35
D11122/25	7,5 A	Bruin	€ 3,35
D11123/25	10 A	Rood	€ 3,35
D11124/25	15 A	Blauw	€ 3,35
D11125/25	20 A	Geel	€ 3,35
D11126/25	25 A	Transparant	€ 3,35
D11127/25	30 A	Groen	€ 3,35
D11130/25	35 A	Donkergroen	€ 3,40
D11131/25	40 A	Oranje	€ 3,40

MOBY



Fiberringassortiment 400-delig

ART. 999-000006/1

46,-

- 40x Fiberring vulcan 5x8mm
- 40x Fiberring vulcan 6x9mm
- 40x Fiberring vulcan 6,5x10mm
- 40x Fiberring vulcan 7x10mm
- 25x Fiberring vulcan 8x12mm
- 20x Fiberring vulcan 8,5x14mm
- 20x Fiberring vulcan 9x14mm
- 20x Fiberring vulcan 9,5x14mm
- 20x Fiberring vulcan 10x14mm
- 20x Fiberring vulcan 11x17mm
- 20x Fiberring vulcan 12x16mm
- 20x Fiberring vulcan 12,5x18mm
- 15x Fiberring vulcan 14x18mm
- 15x Fiberring vulcan 15x19mm
- 15x Fiberring vulcan 16x21mm
- 15x Fiberring vulcan 17x22mm
- 10x Fiberring vulcan 18x24mm
- 5x Fiberring vulcan 19x23mm

MOBY



Veerringassortiment 1069-delig

ART. 999-101001/1

34,⁵⁰

- 250x Veerring DIN 127b electrolitisch verzinkt M3
- 250x Veerring DIN 127b electrolitisch verzinkt M4
- 200x Veerring DIN 127b electrolitisch verzinkt M5
- 200x Veerring DIN 127b electrolitisch verzinkt M6
- 100x Veerring DIN 127b electrolitisch verzinkt M8
- 25x Veerring DIN 127B electrolitisch verzinkt M10
- 20x Veerring DIN 127B electrolitisch verzinkt M12
- 12x Veerring DIN 127B electrolitisch verzinkt M14
- 12x Veerring DIN 127B electrolitisch verzinkt M16

MOBY



Bouten en moerenassortiment 320-delig

ART. 999-201300/1

33,⁹⁰

- 20x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M5x12
- 20x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M5x16
- 20x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M5x20
- 20x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M5x25
- 20x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M6x12
- 15x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M6x16
- 15x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M6x20
- 15x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M6x25
- 15x Tapbout 8.8 DIN 933 electrolitisch verzinkt M6x30
- 80x Zeskantmoer [8] DIN 934 electrolitisch verzinkt M5
- 80x Zeskantmoer [8] DIN 934 electrolitisch verzinkt M6

MOBY



Plaatmoerassortiment 240-delig

ART. 999-303001/1

76,-

- 50x plaatmoer 2,9mm
- 50x Plaatmoer 3,5mm
- 25x Plaatmoer 4,2mm
- 25x Plaatmoer 4,8mm
- 20x Plaatmoer 5,5mm
- 20x Plaatmoer 6,3mm
- 10x Plaatmoer 6,5mm
- 20x Plaatmoer M5
- 20x Plaatmoer M6

MOBY



Splitpenassortiment 300-delig

ART. 999-500001/1

46,-

- 25x Splitpen DIN 94 verzinkt 1,6x25
- 25x Splitpen DIN 94 verzinkt 1,6x40
- 25x Splitpen DIN 94 verzinkt 2x40
- 75x Splitpen DIN 94 verzinkt 2,5x40
- 50x Splitpen DIN 94 verzinkt 3,2x40
- 50x Splitpen DIN 94 verzinkt 3,2x50
- 20x Splitpen DIN 94 verzinkt 4x32
- 20x Splitpen DIN 94 verzinkt 4x50
- 10x Splitpen DIN 94 verzinkt 5x50

MOBY



Afdichtringassortiment 330-delig

ART. 999-105110/1

134,-

330-delig assortiment met diverse afdichtringen.



Knoopcel Lithium CR2016

ART. CR2016/2

Batterijtype: Lithium

5,⁷⁰



Knoopcel Lithium CR2430

ART. CR2430/2

Batterijtype: Lithium

5,⁶⁵



Staafbatterij AA Longlife Power 4st.

ART. LR6 LP

Longlife Max Power: Nauwkeurige, hoog gedoseerde energie.
Longlife Power: Krachtige energie met constante afgifte van energie.

- Batterijtype: Alkaline
- Type: LongLife Power
- Spanning: 1,5 V
- Stroomsterkte: 2900 mAh
- Afmeting: 14,5 x 50,5 mm
- Verpakkingseenheid: 4
- Verpakking: Blister

3,⁶⁰



Staafbatterij AAA Longlife Power 4st.

ART. LR03 LP

Longlife Power: Krachtige energie met constante afgifte van energie.
Longlife Max Power: Nauwkeurige, hoog gedoseerde energie.

- Batterijtype: Alkaline
- Type: LongLife Power
- Spanning: 1,5 V
- Stroomsterkte: 1220 mAh
- Afmeting: 10,5 x 44,5 mm
- Verpakkingseenheid: 4
- Verpakking: Blister

3,⁶⁰



Staafbatterij C Longlife Power 2st.

ART. LR14 LP

Batterijtype: Alkaline

- Type: LongLife Power
- Spanning: 1,5 V
- Stroomsterkte: 7800 mAh
- Afmeting: 26 x 50 mm
- Verpakkingseenheid: 2
- Verpakking: Blister

3,²⁵



Knoopcellen display 80-delig

ART. VARTA MINICELL DIS

80-delig display met knoopcellen.
Inhoud:

- 20 x 2 stuks blister CR2025
- 20 x 2 stuks blister CR2032



49,-

Inhoudsopgave

Artikel	Pagina
Accugereedschappen	91
Accukabels	79
Acculaadklemmen	77
Acculaders en acc.	83-85,89
Accupoolklemmen	78
Afdichtringass.	121
Afzetlinten	34
Assteunen	39
Bandenlichters	74
Bandenpompen	70-71
Bandenprofielmeters	70
Bandenreparatie	60-61
Beschermingssets EV	34,107
Bout + moer ass.	121
Bundeltapes	119
Common-railtesters	102-104
Compressedrukometers	41-42,102
Compressoren	33
Doorvoertuleass.	115
Doppen 1/2"	91
Doppensets 3/4"	93
DSG koppelingsgereeds.	114
Endoscopen	47
Garagekrikken	37-38,95
Gehoorbeschermers	106
Gereedschapass.	3,23-25
Gereedschapass. VDE	23
Gereedschapskasten	21-22
Gereedschapstrolleys	18-19
Gereedschapswagens	5-17
Gloeibougiesleutels	96
Gloeibougietrekkersets	97-98
Handschoenen VDE	107
Hoofdlampen	51
Hoogvoltage accu	46
Hydraulische pompen	108
Inspectielampen	50
Isolatiekousen	118

Artikel	Pagina
Kabelbundelbanden	118-119
Kabelschoen geïsoleerd	115
Kabelveerhaspels	26-27,29
Kastsystemen UP	116-117
Knoopcelbatterijen	122
Koelsysteemtesters	45,124
Kracht doppen 1/2"	72
Kracht doppensets 1/2"	72-73
Krimpkousen	119
Kruissleutels	63
Laadstations	36
Ledlampen E27	49
Leds PLC	49
Ledspots	49
Ledtubes	49
Loopampen	50-54
Luchtslangen	32
Marterverschrikkers	113
Massakabels	79
Massastrips	79
Mini zekeringen	120
Moer- en (slot)boutverw.	75
Momentsleutels 1"	92
Momentsleutels 1/2"	62
Momentsleutels 3/4"	92
Motorkaplampen	51
Multimeters	48
Neklampen	55
Noodstroomvoorzieningen	90
Norm zekeringen	120
Oliedruktesters	42
Oliefiltersleutels, DSG	114
Pilonnen	34
Plaatmoerass.	121
Potkrikken	39
Rookmachines	43-44
Slagmoersleutels	64-68
Slangklemass.	115

Artikel	Pagina
Slangveerhaspels	28
Snelkoppelingen	32
Spanningsomvormers	90
Spanningszoekers	48
Spiraalslangen	32
Splitpenass.	121
Staaftbatterijen	122
Startboosters	88
Startkabelsets	76
Steekzekeringen	120
Stekkertrekkers	91
Stickerverwijderaars	115
Stroomafsluiters	76
Thermometers, infrarood	47
Transmissiekrikken	40,95
Trekgereedschappen	108-111
Veerringass.	121
Veerspanners	40
Veiligheidskoppelingen	30-31
Veiligheidsschermen	34
Veiligheidsschoenen	107
Ventielsleutels	70
Versnellingsbak	114
Verstuiver brandplaatjes	99
Verstuiversleutels	105
Verstuivertesters	101
Verstuivertrekkers	99-101
Verstuiverzittingreinigers	101
Werklampen	50,55
Werkplaatspersen	40
Werkplaatsverlichting	55
Wieldopverwijderaars	63
Wielgewichttang	63
Wielheffers	94
Wielmoerdoppen	72
Wielmoersleutels	63
Wielnaafborstels	69

AUTOTESTGERÄTE
LEITENBERGER



Koelsysteemtester HV accu VAG

799,-

ART. LR 150_LR_EV1

Koelsysteemtester voor hoogvoltage accu's van VAG EV's en Hybrides.

Nog belangrijker dan het opsporen van lekkages in het koelsysteem van een verbrandingsmotor is het opsporen van lekkages bij een Hoogvoltage accu. Het lekken van koelvloeistof op de hoogvoltage accucellen kan desastreus gevolgen hebben. Met deze drukttester kun je bij VAG EV's en Hybrides, door de speciale connectoren snel en veilig vaststellen of er een lekkage in het koelsysteem van de HV accu bij VAG voertuigen zit.

Inhoud:

- 1 digitale manometer 0 - 4 bar
- 4 afdekpluggen
- 1 testadapter
- 1 T-stuk

Wordt geleverd zonder pomp, gebruik hiervoor de TDV 139/1 of de KDV 01



Volg Toolspecial op Instagram en Facebook

Uitgave van LKQ – Van Heck Interpieces – Vilvoorde, België.
Bedoeld voor de professionele BTW-plichtige vakhandel.
Prijzen excl. BTW. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Levering zolang de voorraad strekt.
Acties zijn geldig van 22 september t/m 21 december 2022.
Bestelnummer BENL magazine: 900 0018 00



Uw grossier: